
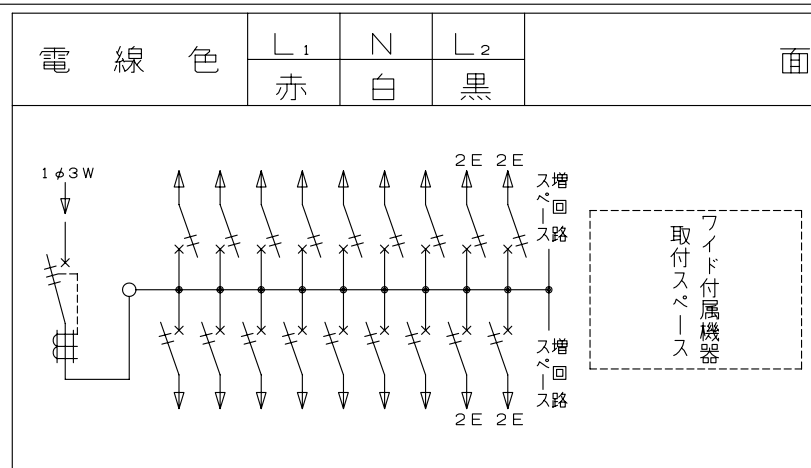
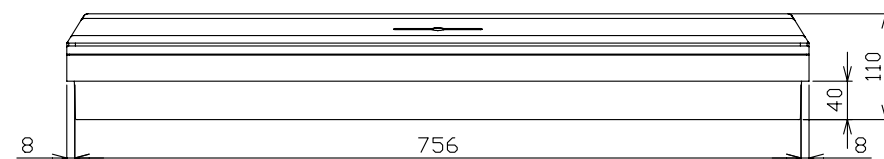
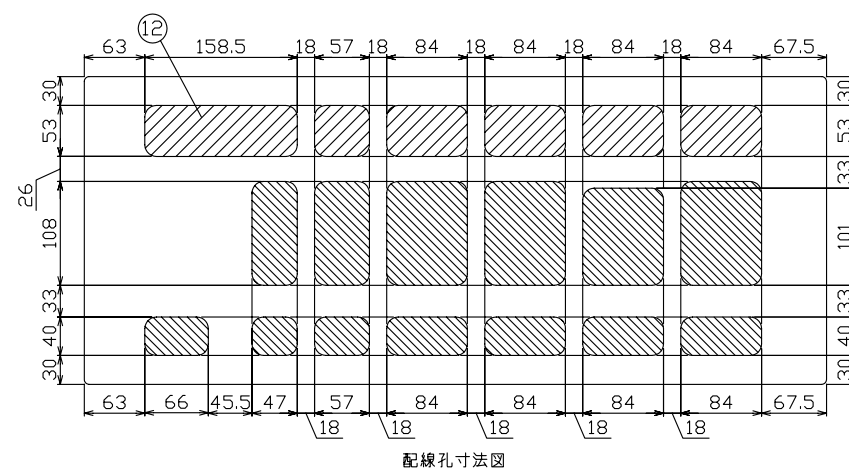
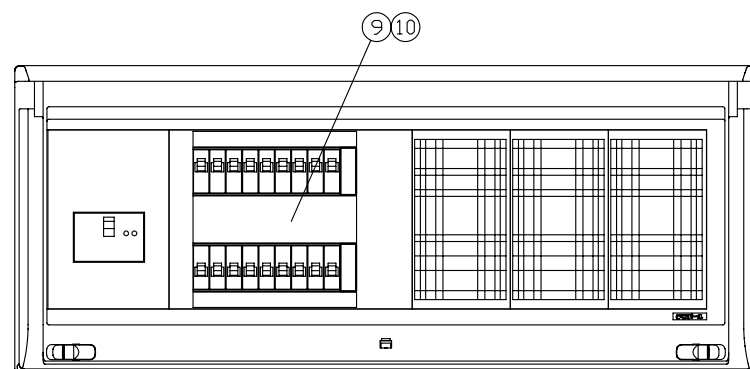
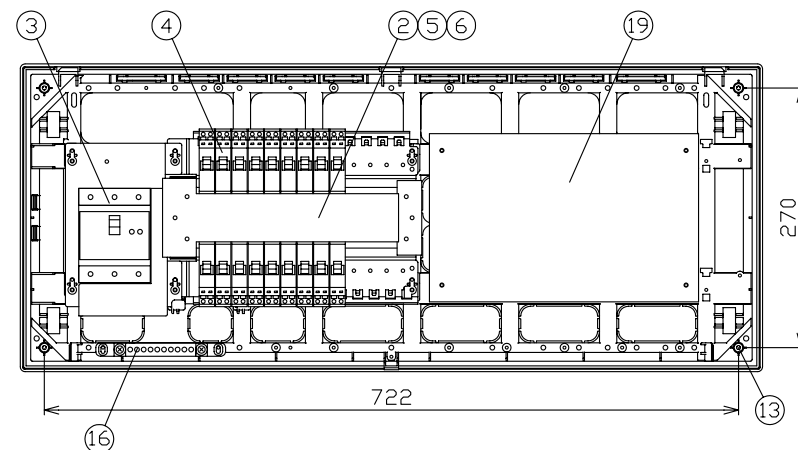
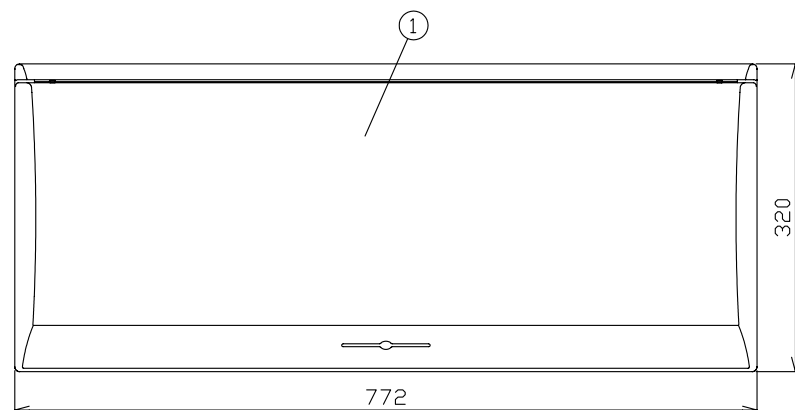
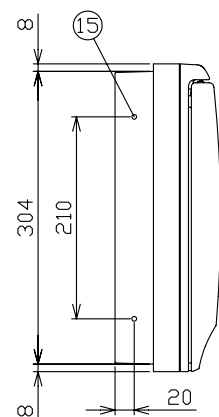


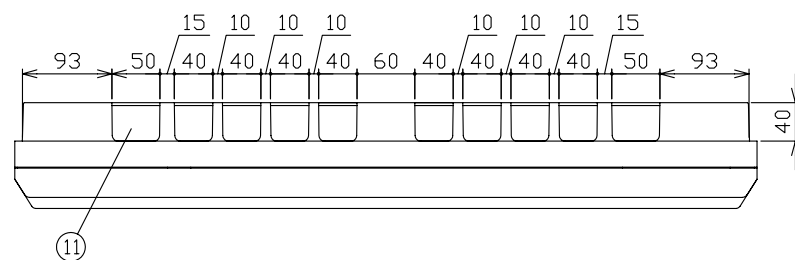

|                  |                  |                            |
|------------------|------------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |                  |                            |
|                  | 様                |                            |
| 符号               | 部 分 品 名          | 備 考                        |
| 1                | キャビネット           | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線               | 銅板 100A容量(分岐30A容量)         |
| 3                | 主幹用漏電遮断器         | 75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器           | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板         | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板          | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |                  |                            |
| 8                |                  |                            |
| 9                | 回路銘板             | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書    | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔            | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔            | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ           | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |                  |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック     | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子       | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |                  |                            |
| 18               |                  |                            |
| 19               | ワイド付属機器取付スペース取付板 | 175 x 279 x t15            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘  | 板  |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／   |     |     |             | 図 番      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|----------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|----------|--|
|                                                                          |               | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年   | 月   | 日   |             |          |  |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A |                 |                |           |         |                     |                    | 承認          | 検図  | 設計  | 製図  | 住 宅 用 分 電 盤 |          |  |
|                                                                          | －             | 75 A       | －      | 1 4         | 4        |       | 2               | 有              | 定格電流      | 1 0 0 A | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9,7ノ0,2 | （印）         | （印） | （印） | （印） |             |          |  |
|                                                                          |               | GBU-73-1KC |        |             | B-1N     | B-2N  |                 |                |           |         |                     |                    | テンパール工業株式会社 |     |     |     | 型式          | MG37182W |  |