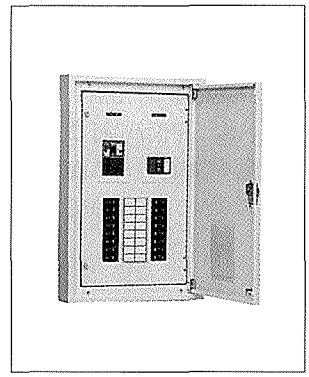

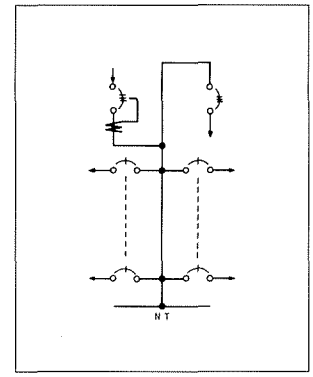

単3 単3中性線欠相保護付 主幹：漏電遮断器 2次送り：配線用遮断器

主幹	2次送り	分岐回路数＋予備回路数	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm) タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	配線用遮断器 100A	10＋6	○	TSG2010-6BH	197,300	800	500	160
		12＋4	○	TSG2012-4BH	200,800			
		14＋2	○	TSG2014-2BH	204,300			
		16＋0	○	TSG2016BH	207,800			
		18＋6	○	TSG2018-6BH	212,700	900	500	160
		20＋4	○	TSG2020-4BH	216,200			
		22＋2	○	TSG2022-2BH	219,700			
		24＋0	○	TSG2024BH	223,200			
		26＋2	○	TSG2026-2BH	232,100	1000	500	160
		28＋0	○	TSG2028BH	235,600			
		30＋6	○	TSG2030-6BH	245,200	1100	500	160
		32＋4	○	TSG2032-4BH	248,700			
		34＋2	○	TSG2034-2BH	252,200			
		36＋0	○	TSG2036BH	255,600			
		38＋6	○	TSG2038-6BH	260,900	1200	500	160
		40＋4	○	TSG2040-4BH	264,300			
		42＋2	○	TSG2042-2BH	267,800			
		44＋0	○	TSG2044BH	271,300			
		46＋4	○	TSG2046-4BH	282,000	1300	500	160
		48＋2	○	TSG2048-2BH	285,500			
		50＋0	○	TSG2050BH	289,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：（　）内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。（主幹：漏電遮断器の場合）

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流（高速形）

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造　単位：mm

注）ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

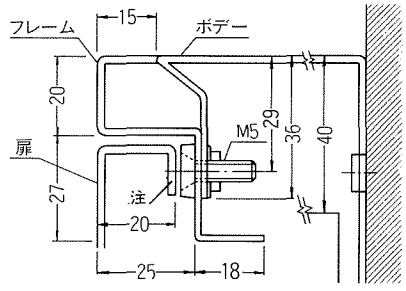

■外形寸法図　単位：mm

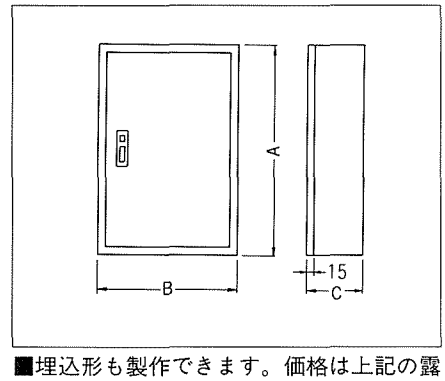

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800