
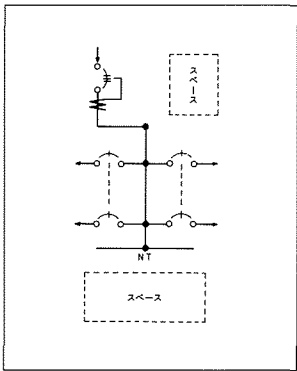


下部スペース付電灯分電盤（分岐:協約形配線用遮断器）

TSK5G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

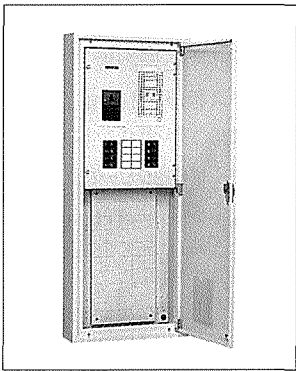

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	4+4	●	TSK5G504-4H	89,000	1100	450	120
		6+2	●	TSK5G506-2H	92,500			
		8+0	●	TSK5G508H	96,000			
		10+6	●	TSK5G510-6H	102,500	1200	450	120
		12+4	●	TSK5G512-4H	106,000			
		14+2	●	TSK5G514-2H	109,500			
		16+0	●	TSK5G516H	113,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	10+6	●	TSK5G1010-6H	134,000	1200	450	120
		12+4	●	TSK5G1012-4H	137,500			
		14+2	●	TSK5G1014-2H	140,900			
		16+0	●	TSK5G1016H	144,400			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	10+6	●	TSK5G2010-6H	205,900	1300	500	160
		12+4	●	TSK5G2012-4H	209,400			
		14+2	●	TSK5G2014-2H	212,900			
		16+0	●	TSK5G2016H	216,300			
		18+6	●	TSK5G2018-6H	221,600	1400	500	160
		20+4	●	TSK5G2020-4H	225,000			
		22+2	●	TSK5G2022-2H	228,500			
		24+0	●	TSK5G2024H	232,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたらご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

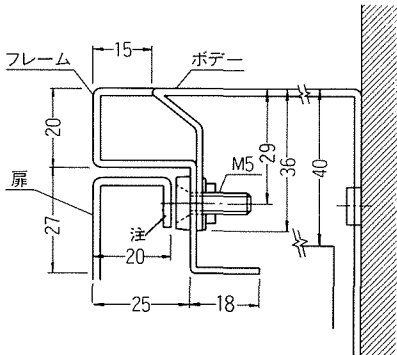

■外形寸法図

単位：mm

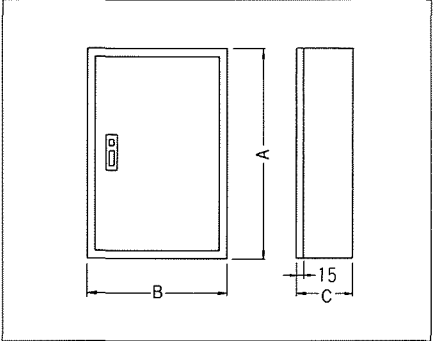

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800