
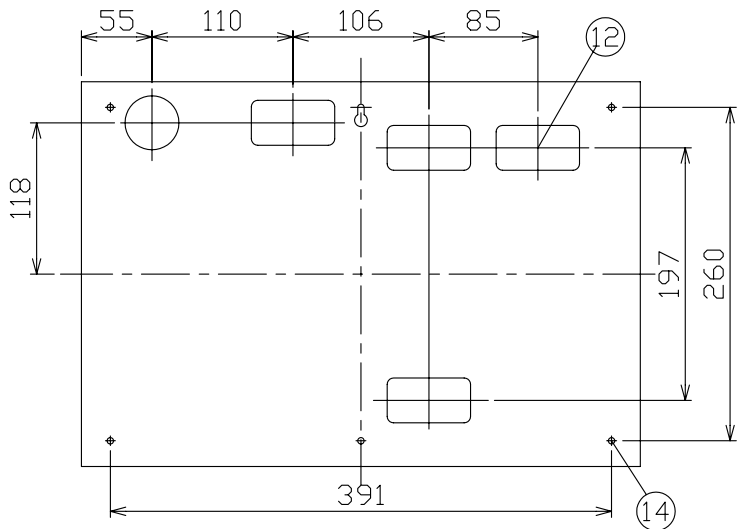
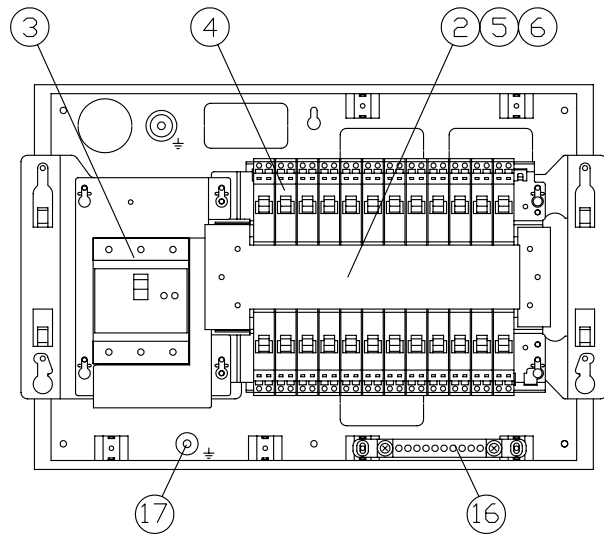


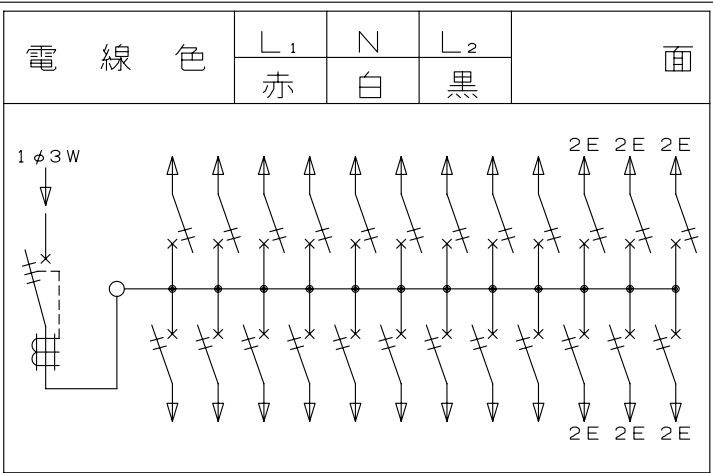

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先		
符 号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース） スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

銘板				
5	9	13	17	21
7	11	15	19	23
6	10	14	18	22
8	12	16	20	24

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース	—	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			住 宅 用 分 電 盤			
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認		検図	設計			製図							
			75 A	—	18	6	—	—		定格電流	100 A			色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	上木		
			GBU-73.1KC		B-1N	B-2N										テンパール工業株式会社				型式	MG3724F