
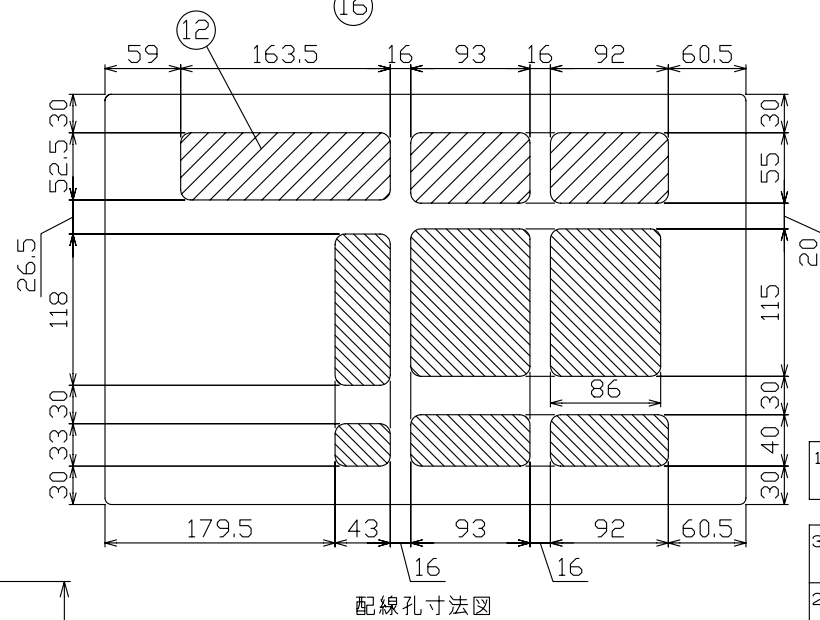
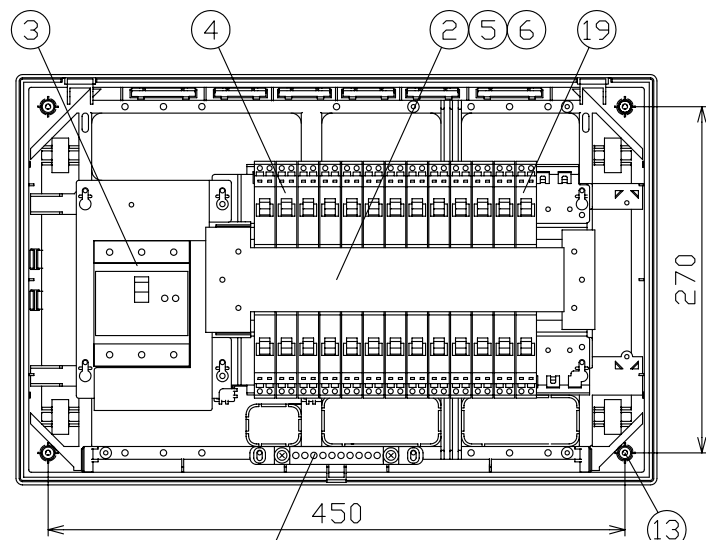
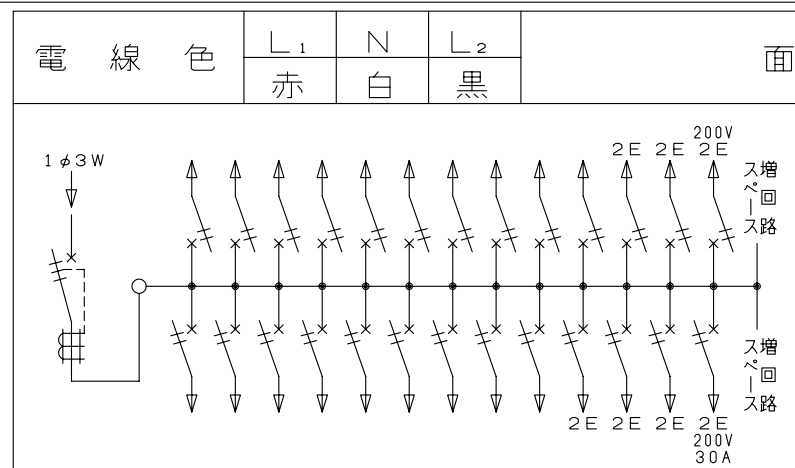
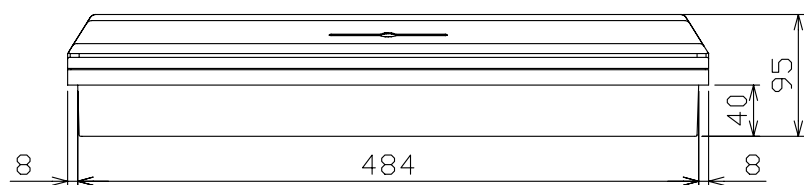
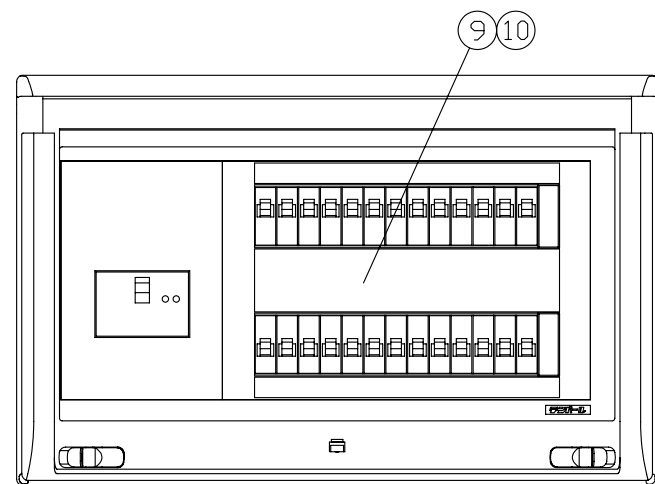
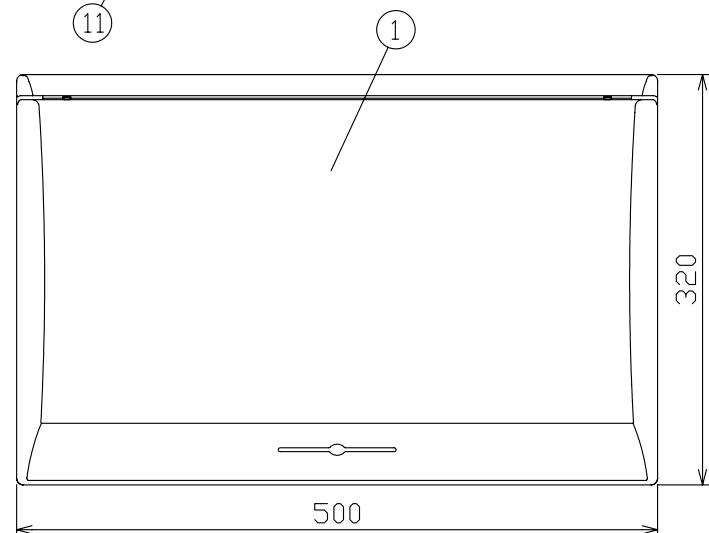
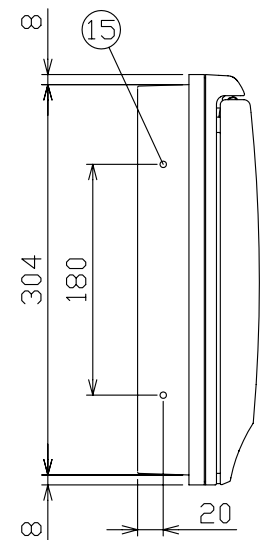


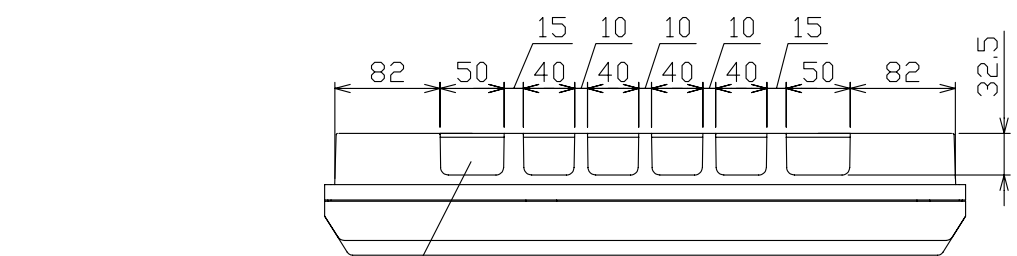

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25 I O キュート
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数					分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A					承認	検図	設計	製図				
	－	75 A GBU-731KC	－	19 B-1N	5 B-2N	(200V) (エコキュート用)	(200V) (IH用)	2	定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木	住 宅 用 分 電 盤		
																	型式	MG37252IB2B (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	
テンパール工業株式会社																			

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。