


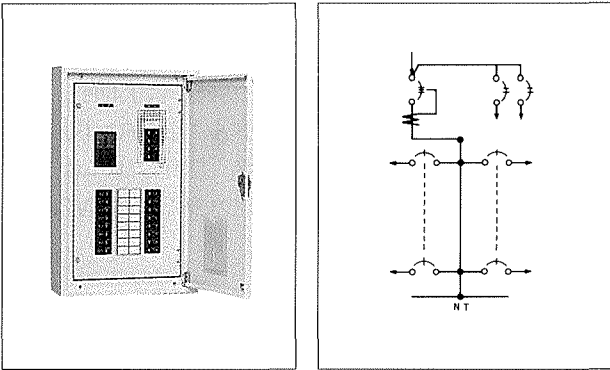

標準分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	配線用遮断器 2P・2E 20A×2	12+4	●	TSG2012-4F2H	196,500	800	500	160
		14+2	●	TSG2014-2F2H	200,000			
		16+0	●	TSG2016F2H	203,400			
		20+4	●	TSG2020-4F2H	211,800	900	500	160
		22+2	●	TSG2020-2F2H	215,300			
		24+0	●	TSG2024F2H	218,800			
		26+2	●	TSG2026-2F2H	227,800	1000	500	160
		28+0	●	TSG2028F2H	231,300			
		32+4	●	TSG2032-4F2H	244,300	1100	500	160
		34+2	●	TSG2034-2F2H	247,800			
		36+0	●	TSG2036F2H	251,300	1200	500	160
		40+4	●	TSG2040-4F2H	260,000			
		42+2	●	TSG2042-2F2H	263,500	1300	500	160
		44+0	●	TSG2044F2H	266,900			
		46+4	●	TSG2046-4F2H	277,700			
		48+2	●	TSG2048-2F2H	281,200			
		50+0	●	TSG2050F2H	284,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■非常回路スイッチは配線用遮断器(分電盤協約形)(2P・2E)を使用しています。



■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

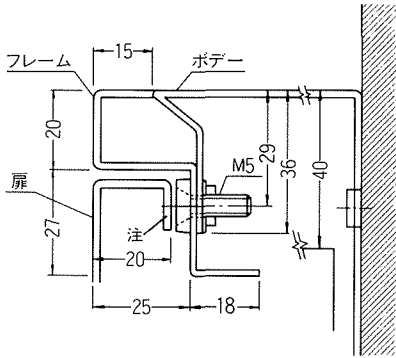

■外形寸法図

単位：mm

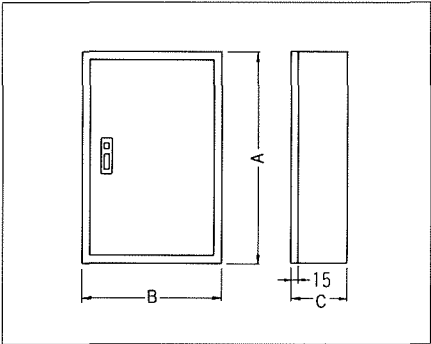

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm		1,800