
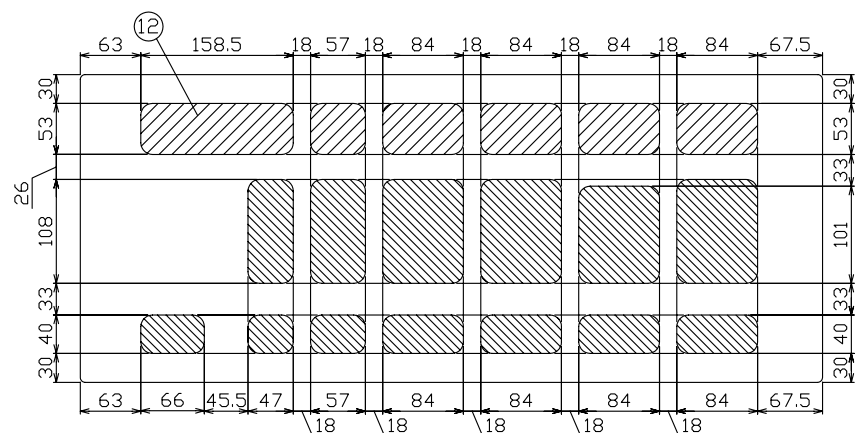
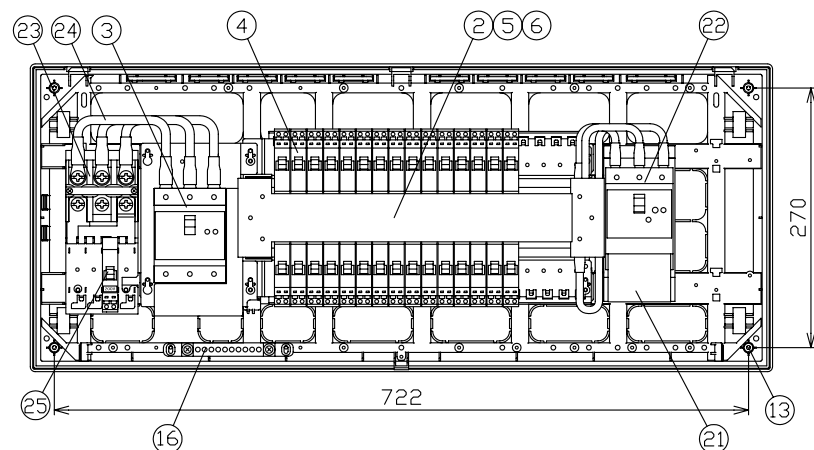
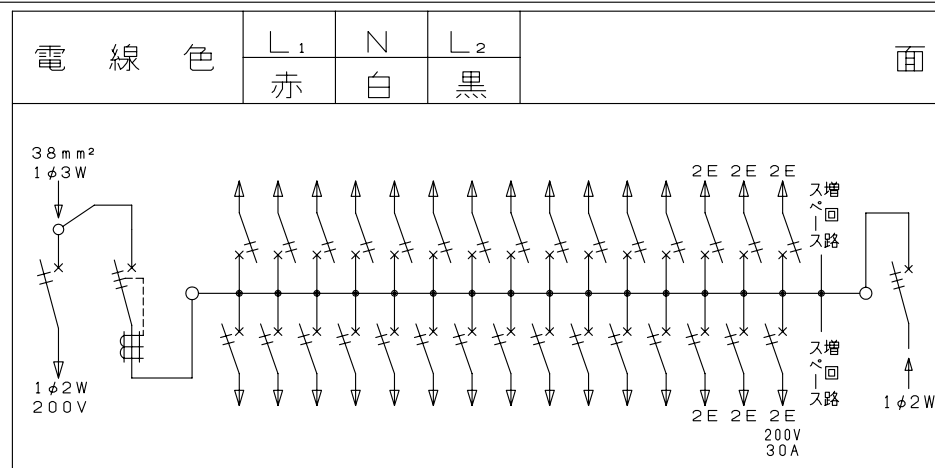
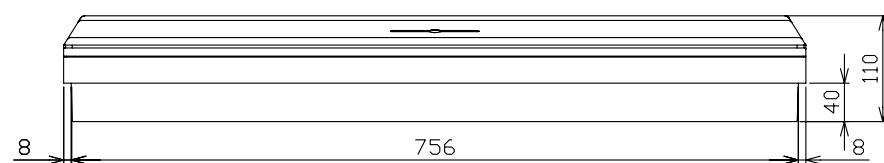
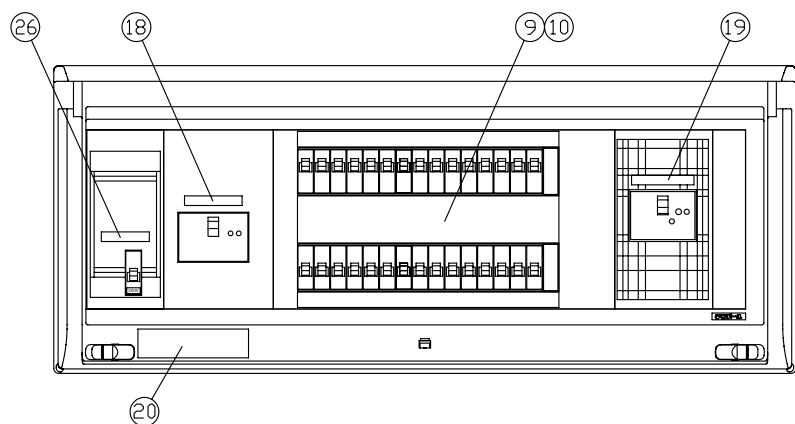
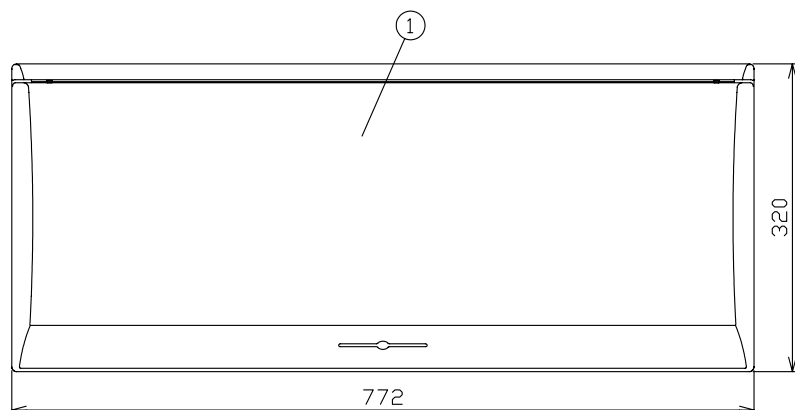
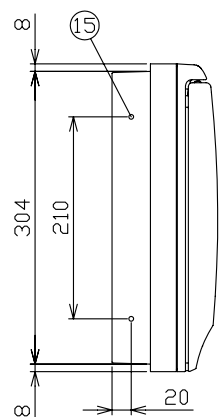


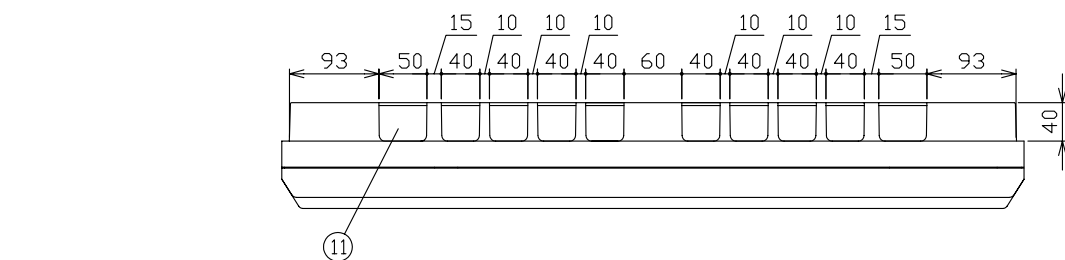

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	10キルト用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図	番	
太陽光側配線用遮断器	2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース	3P2E					承認	検図	設計	製図			
単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付）	(200V)					(200V) (1H用)							定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2			今本
（過電圧検出リード線付）	2 0 A	7 5 A	－	2 4	5	1	2	3 0 A					住宅用分電盤						
定格動作過電圧 135V	B-2N	GBU-103KC		B-1N	B-2N	B-2N		BU-53・1ECS					テンパール工業株式会社				型式	MG37302IT2B2L	
定格過電圧動作時間 1秒以内																	(太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+10キルト用)		

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA
23	端 子 台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
24	電線（端子台～主幹）	600V EM-1E 電線 22mm ²
25	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
26	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。