
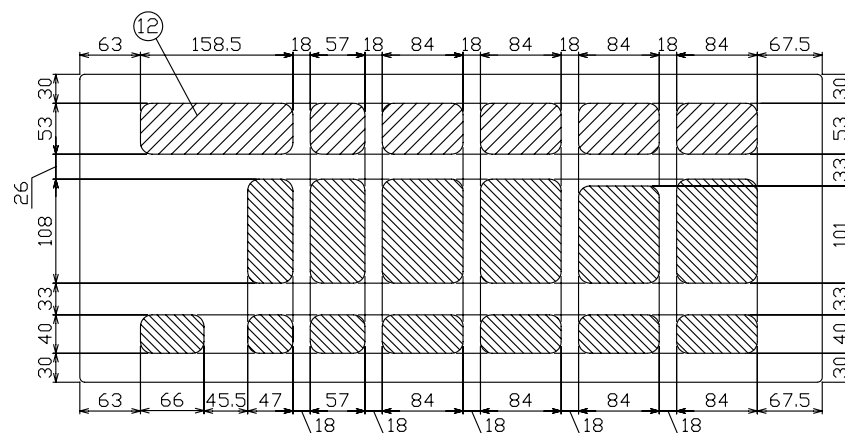
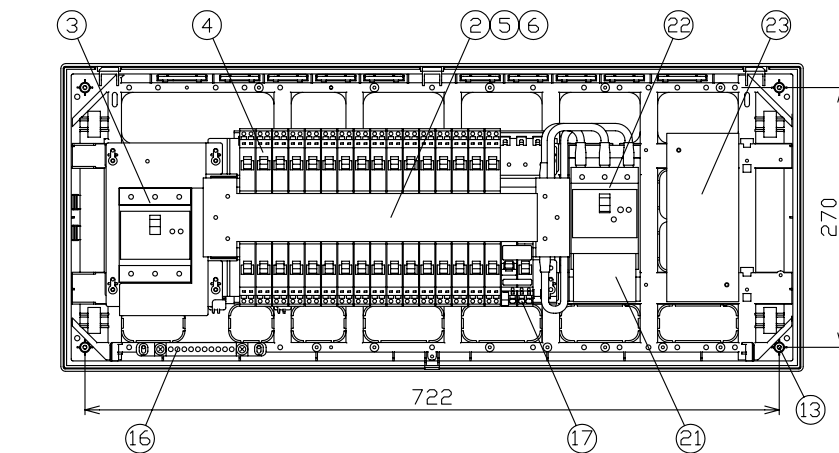
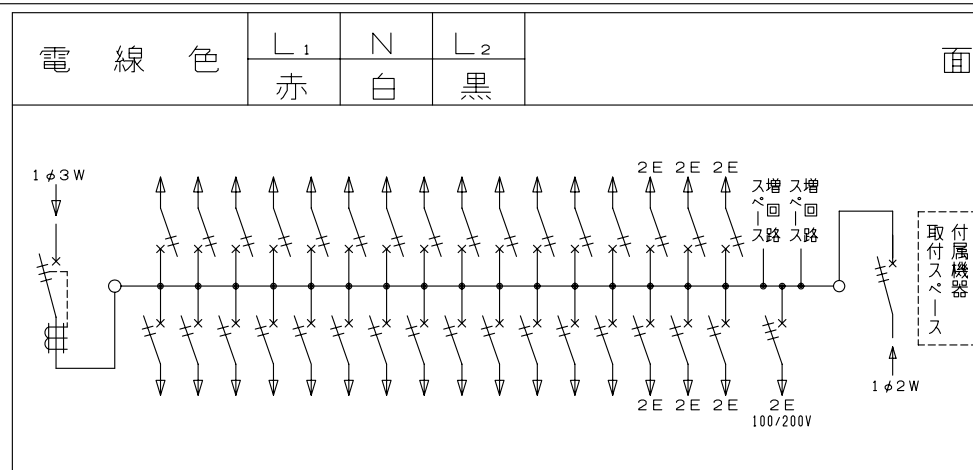
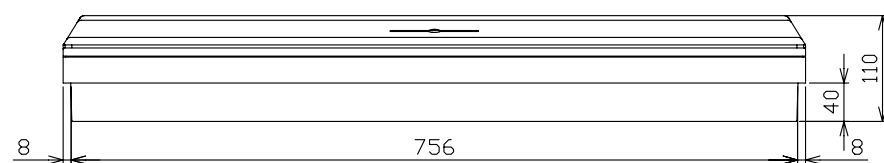
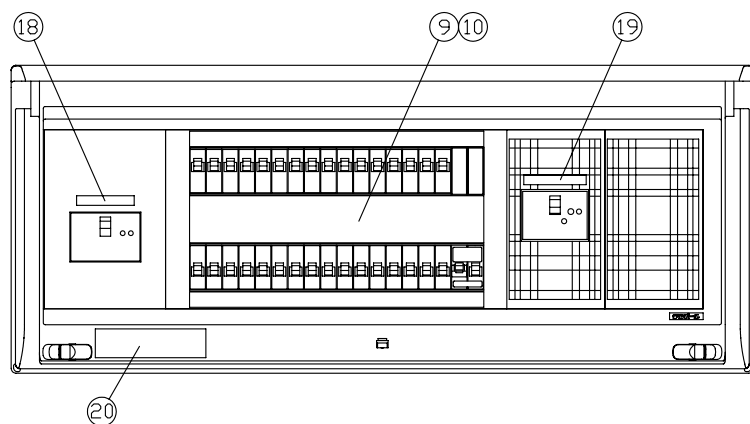
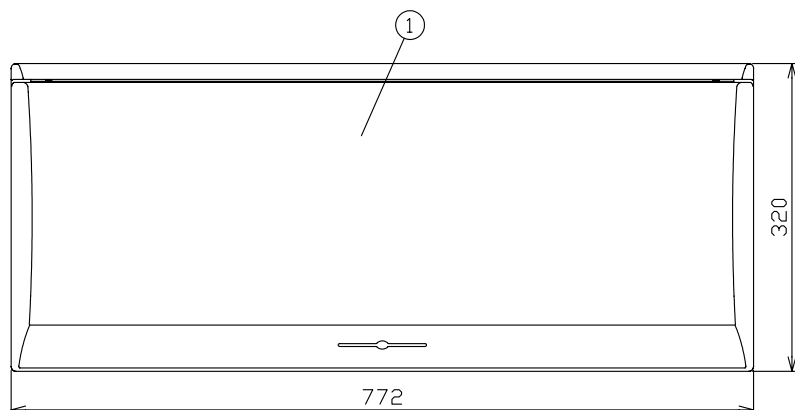
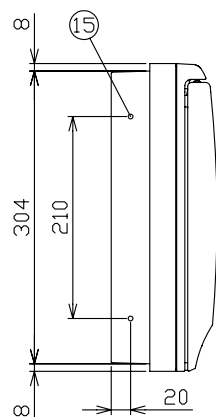


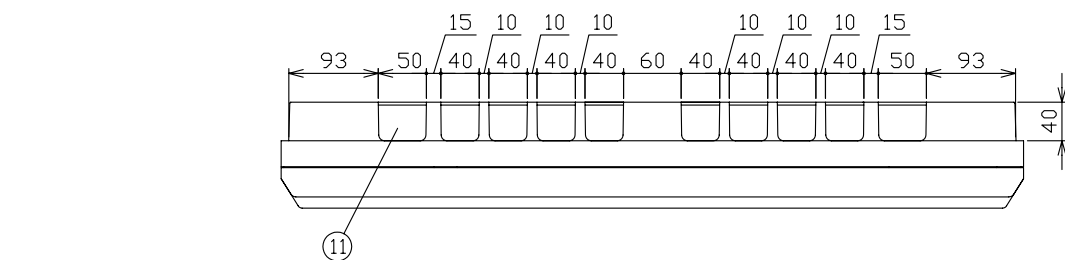

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器 配線用遮断器	付属機器取付 ス ペ ー ス	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増 回 路 ス ペ ー ス			相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日						
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		3P2E		定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤			
															今本	羽生	品田	長力	型式	MG37322T2N1P (太陽光発電システム用+単3分岐ブレーカ組込+機器取付スペース付)	
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	75 A GBU-103KC	—	26 B-1N	6 B-2N	1 B-3・1NS	2	30 A BU-53・1ECS	有												
														テンパール工業株式会社							

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	単相3線分岐配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA
23	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。