


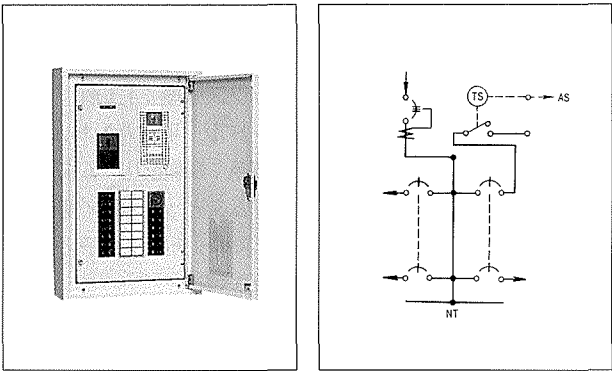

標準分電盤

単3中性線欠相保護付
主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+4	●	TSG2018-4TMH	240,400	900	500	160
		20+2	●	TSG2020-2TMH	243,900			
		22+0	●	TSG2022TMH	247,400			
		24+2	●	TSG2024-2TMH	253,800	1000	500	160
		26+0	●	TSG2026TMH	257,300			
		30+4	●	TSG2030-4TMH	268,300			
		32+2	●	TSG2032-2TMH	271,800	1100	500	160
		34+0	●	TSG2034TMH	275,200			
		38+4	●	TSG2038-4TMH	285,100			
		40+2	●	TSG2040-2TMH	288,600	1200	500	160
		42+0	●	TSG2042TMH	292,100			
		44+4	●	TSG2044-4TMH	302,800			
		46+2	●	TSG2046-2TMH	306,300	1300	500	160
		48+0	●	TSG2048TMH	309,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

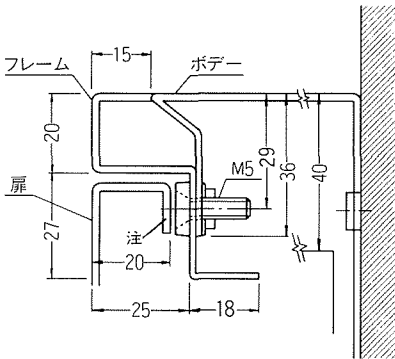

■外形寸法図

単位：mm

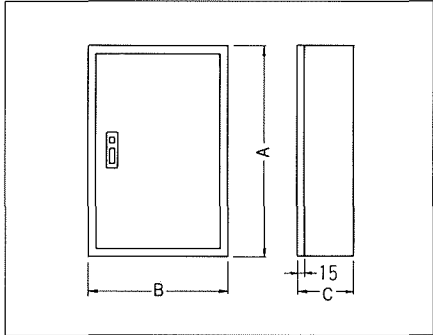

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm		1,800