
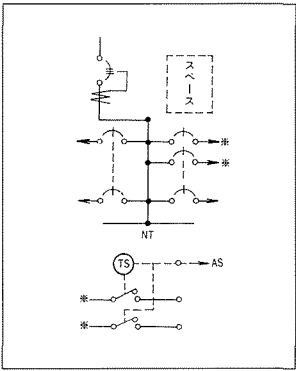


TSG-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ

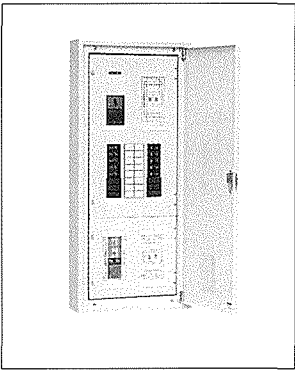

標準分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG510-6TM2H	147,400	1000	450	120
		12+4	●	TSG512-4TM2H	150,800			
		14+2	●	TSG514-2TM2H	154,300			
		16+0	●	TSG516TM2H	157,800			
		18+2	●	TSG518-2TM2H	164,100	1100	450	120
		20+0	●	TSG520TM2H	167,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG1010-6TM2H	178,800	1000	450	120
		12+4	●	TSG1012-4TM2H	182,300			
		14+2	●	TSG1014-2TM2H	185,800			
		16+0	●	TSG1016TM2H	189,300			
		18+2	●	TSG1018-2TM2H	195,600	1100	450	120
		20+0	●	TSG1020TM2H	199,100			
		22+6	●	TSG1022-6TM2H	205,500	1200	450	120
		24+4	●	TSG1024-4TM2H	209,000			
		26+2	●	TSG1026-2TM2H	212,500			
		28+0	●	TSG1028TM2H	215,900			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSG2010-6TM2H	247,300	1100	500	160
		12+4	●	TSG2012-4TM2H	250,700			
		14+2	●	TSG2014-2TM2H	254,200			
		16+0	●	TSG2016TM2H	257,700			
		18+6	●	TSG2018-6TM2H	264,100	1200	500	160
		20+4	●	TSG2020-4TM2H	267,600			
		22+2	●	TSG2022-2TM2H	271,000			
		24+0	●	TSG2024TM2H	274,500			
		26+2	●	TSG2026-2TM2H	285,500	1300	500	160
		28+0	●	TSG2028TM2H	289,000			
		30+6	●	TSG2030-6TM2H	297,000	1400	500	160
		32+4	●	TSG2032-4TM2H	300,500			
		34+2	●	TSG2034-2TM2H	304,000			
		36+0	●	TSG2036TM2H	307,400			

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800