
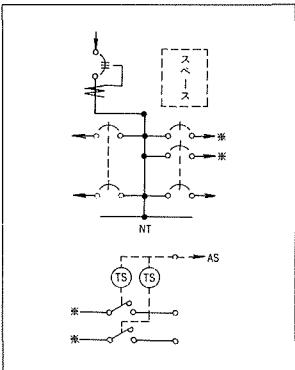


TSG-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動切換スイッチ

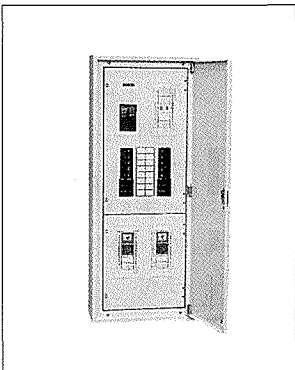

標準分電盤

単3

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG510-6TM22H	201,600	1100	450	120
		12+4	●	TSG512-4TM22H	205,100			
		14+2	●	TSG514-2TM22H	208,600			
		16+0	●	TSG516TM22H	212,000			
		18+2	●	TSG518-2TM22H	217,500	1200	450	120
		20+0	●	TSG520TM22H	221,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSG1010-6TM22H	233,100	1100	450	120
		12+4	●	TSG1012-4TM22H	236,500			
		14+2	●	TSG1014-2TM22H	240,000			
		16+0	●	TSG1016TM22H	243,500			
		18+2	●	TSG1018-2TM22H	249,000	1200	450	120
		20+0	●	TSG1020TM22H	252,500			
		22+6	●	TSG1022-6TM22H	258,900	1300	450	120
		24+4	●	TSG1024-4TM22H	262,400			
		26+2	●	TSG1026-2TM22H	265,800			
		28+0	●	TSG1028TM22H	269,300			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSG2010-6TM22H	299,800	1200	500	160
		12+4	●	TSG2012-4TM22H	303,200			
		14+2	●	TSG2014-2TM22H	306,700			
		16+0	●	TSG2016TM22H	310,200			
		18+6	●	TSG2018-6TM22H	317,500	1300	500	160
		20+4	●	TSG2020-4TM22H	320,900			
		22+2	●	TSG2022-2TM22H	327,900			
		24+0	●	TSG2024TM22H	331,500			
		26+2	●	TSG2026-2TM22H	338,900	1400	500	160
		28+0	●	TSG2028TM22H	342,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)
- 埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800

■外形寸法図 単位：mm

