


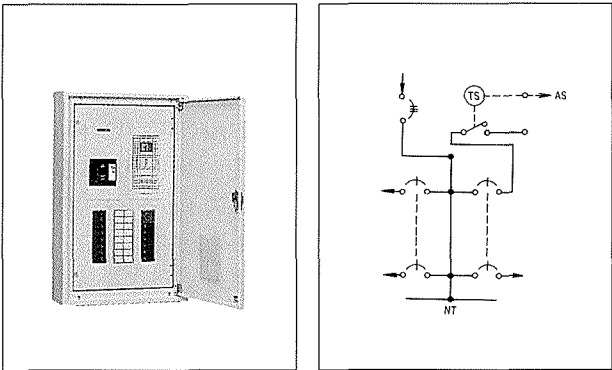

標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	●	TSB2010-4TM	205,100	800	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM	208,500			
		14+0	●	TSB2014TM	212,000			
		16+6	●	TSB2016-6TM	220,400			
		18+4	●	TSB2018-4TM	223,900	900	500	160
		20+2	●	TSB2020-2TM	227,400			
		22+0	●	TSB2022TM	230,900			
		24+2	●	TSB2024-2TM	238,700			
		26+0	●	TSB2026TM	242,200	1000	500	160
		30+4	●	TSB2030-4TM	254,900			
		32+2	●	TSB2032-2TM	258,400			
		34+0	●	TSB2034TM	261,900			
		38+4	●	TSB2038-4TM	273,500	1200	500	160
		40+2	●	TSB2040-2TM	277,000			
		42+0	●	TSB2042TM	280,500			
		44+4	●	TSB2044-4TM	289,700			
		46+2	●	TSB2046-2TM	293,200	1300	500	160
		48+0	●	TSB2048-TM	296,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオーツ式、AC100-200V 共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

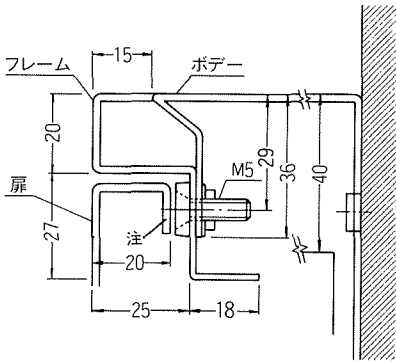

■外形寸法図

単位：mm

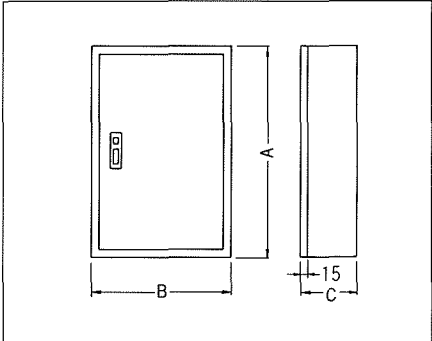

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm		1,800