
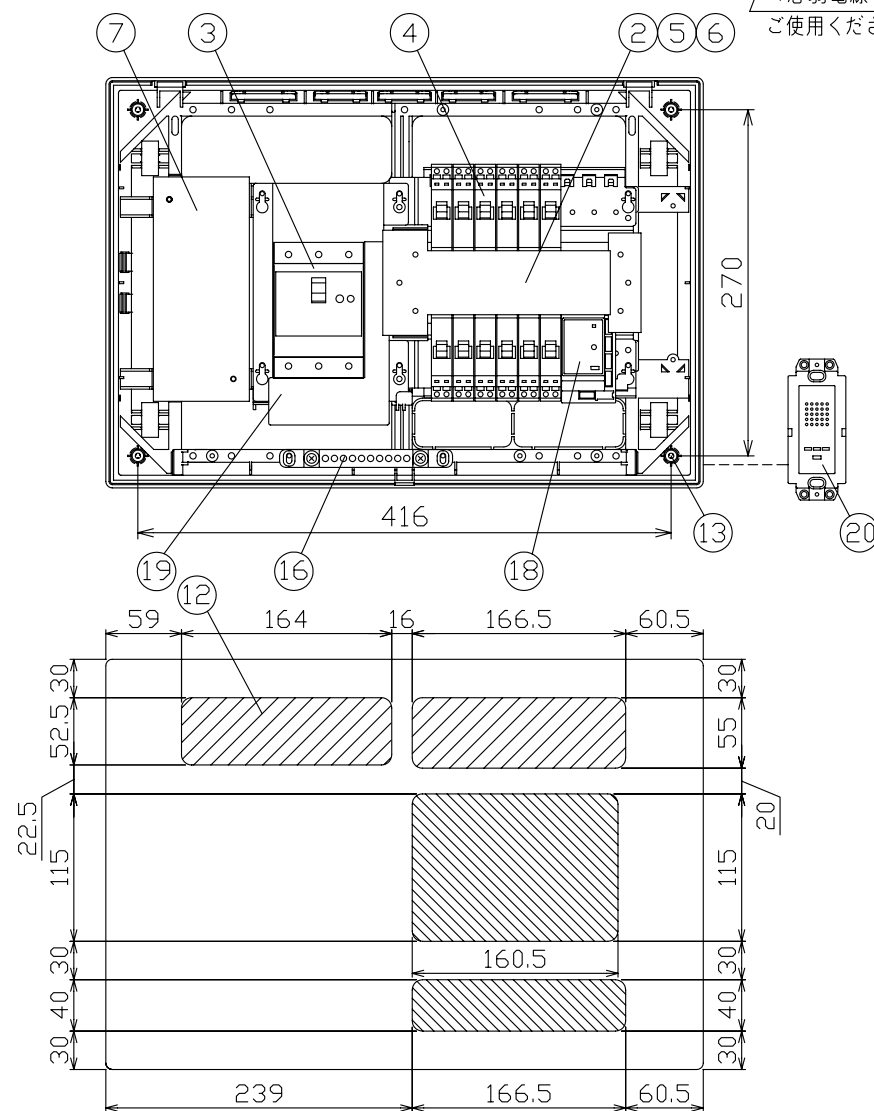
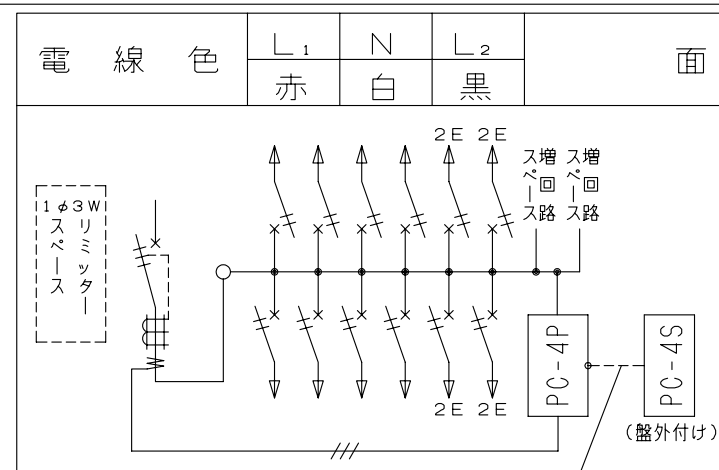
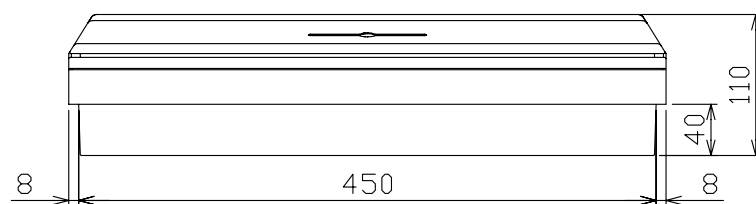
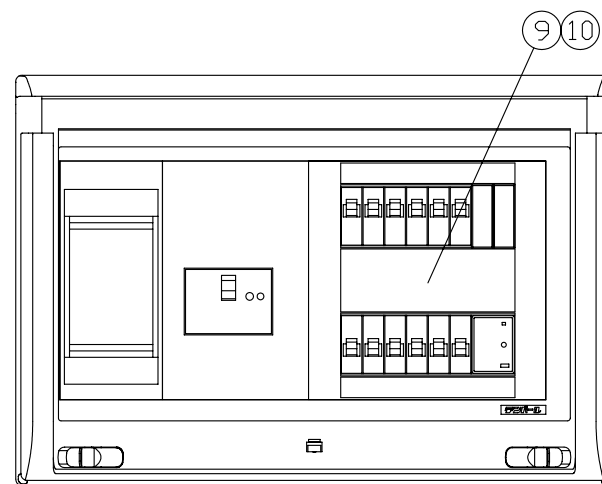
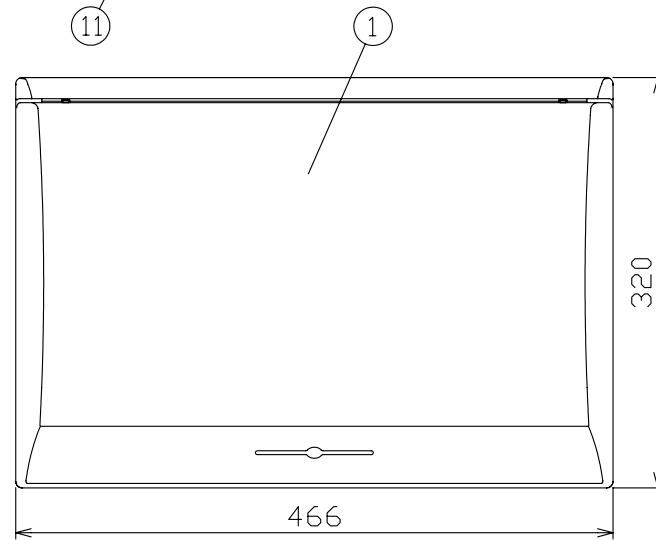
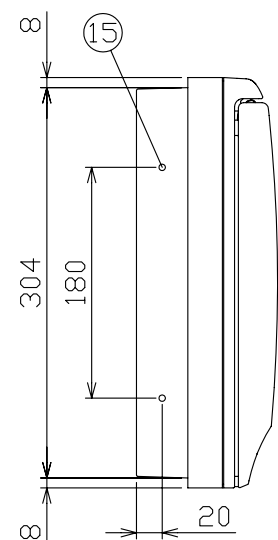


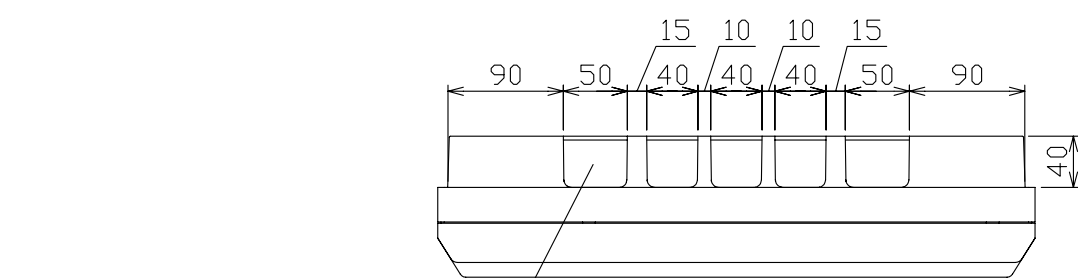

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ(測定器)	PC-4P(電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付)
19	変流器	φ17 (CT-17φA)
20	省エネコントローラ(表示器)	PC-4S(電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵)

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13
3	7	11	14
2	6	10	
4	8	12	

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付 属 機 器 取 付 ス ペ ース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図番							
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流						60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2	（印）						（印）	（印）	（印）
		有	40 A	－	8	4	2						－											
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																								