


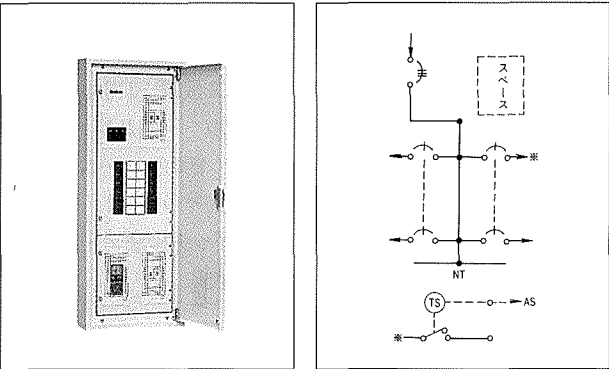

標準分電盤

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付


主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSB2010-6TM1	216,300	1100	500	160
		12+4	●	TSB2012-4TM1	219,800			
		14+2	●	TSB2014-2TM1	223,300			
		16+0	●	TSB2016TM1	226,800			
		18+6	●	TSB2018-6TM1	235,200	1200	500	160
		20+4	●	TSB2020-4TM1	238,700			
		22+2	●	TSB2022-2TM1	242,200			
		24+0	●	TSB2024TM1	245,600			
		26+2	●	TSB2026-2TM1	253,500	1300	500	160
		28+0	●	TSB2028TM1	256,900			
		30+6	●	TSB2030-6TM1	266,200			
		32+4	●	TSB2032-4TM1	269,700			
		34+2	●	TSB2034-2TM1	273,200	1400	500	160
		36+0	●	TSB2036TM1	276,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


- タイムスイッチ仕様(24時間式)
- 停電補償付、クオート式、AC100-200V 共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

- 電磁接触器仕様
- 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

■ボックス構造 単位：mm
注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

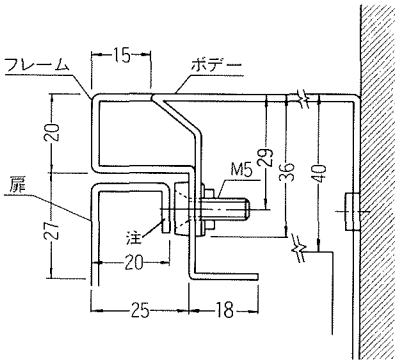

■外形寸法図 単位：mm

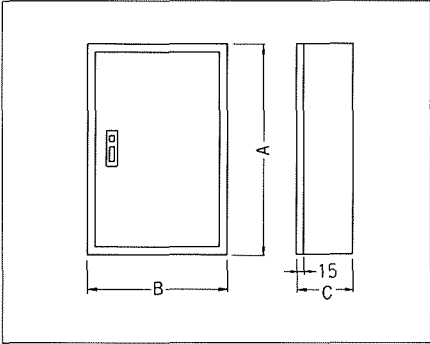

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800