
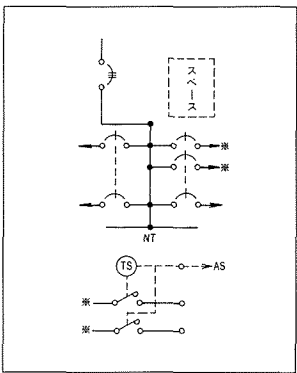


自動点滅回路付電灯分電盤（分岐：協約形配線用遮断器）

TSB-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

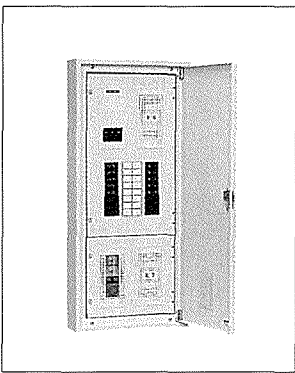

標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

| 主幹             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望小売価格<br>(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                |                             |                 |          |              |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | 送りスペース<br>160×90×85         | 10+6            | ●        | TSB510-6TM2  | 135,200           | 1000       | 450   | 120    |
|                |                             | 12+4            | ●        | TSB512-4TM2  | 138,700           |            |       |        |
|                |                             | 14+2            | ●        | TSB514-2TM2  | 142,100           |            |       |        |
|                |                             | 16+0            | ●        | TSB516TM2    | 145,600           | 1100       | 450   | 120    |
|                |                             | 18+2            | ●        | TSB518-2TM2  | 151,700           |            |       |        |
|                |                             | 20+0            | ●        | TSB520TM2    | 155,200           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>100A | 送りスペース<br>160×90×85         | 10+6            | ●        | TSB1010-6TM2 | 152,900           | 1000       | 450   | 120    |
|                |                             | 12+4            | ●        | TSB1012-4TM2 | 156,400           |            |       |        |
|                |                             | 14+2            | ●        | TSB1014-2TM2 | 159,800           |            |       |        |
|                |                             | 16+0            | ●        | TSB1016TM2   | 163,300           | 1100       | 450   | 120    |
|                |                             | 18+2            | ●        | TSB1018-2TM2 | 169,700           |            |       |        |
|                |                             | 20+0            | ●        | TSB1020TM2   | 173,200           |            |       |        |
|                |                             | 22+6            | ●        | TSB1022-6TM2 | 179,600           | 1200       | 450   | 120    |
|                |                             | 24+4            | ●        | TSB1024-4TM2 | 183,000           |            |       |        |
|                |                             | 26+2            | ●        | TSB1026-2TM2 | 186,500           |            |       |        |
|                |                             | 28+0            | ●        | TSB1028TM2   | 190,000           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>200A | 送りスペース<br>200×100×125       | 10+6            | ●        | TSB2010-6TM2 | 225,800           | 1100       | 500   | 160    |
|                |                             | 12+4            | ●        | TSB2012-4TM2 | 229,200           |            |       |        |
|                |                             | 14+2            | ●        | TSB2014-2TM2 | 232,700           |            |       |        |
|                |                             | 16+0            | ●        | TSB2016TM2   | 236,200           |            |       |        |
|                |                             | 18+6            | ●        | TSB2018-6TM2 | 244,600           | 1200       | 500   | 160    |
|                |                             | 20+4            | ●        | TSB2020-4TM2 | 248,100           |            |       |        |
|                |                             | 22+2            | ●        | TSB2022-2TM2 | 251,600           |            |       |        |
|                |                             | 24+0            | ●        | TSB2024TM2   | 255,100           |            |       |        |
|                |                             | 26+2            | ●        | TSB2026-2TM2 | 262,900           | 1300       | 500   | 160    |
|                |                             | 28+0            | ●        | TSB2028TM2   | 266,400           |            |       |        |
|                |                             | 30+6            | ●        | TSB2030-6TM2 | 275,600           | 1400       | 500   | 160    |
|                |                             | 32+4            | ●        | TSB2032-4TM2 | 279,100           |            |       |        |
|                |                             | 34+2            | ●        | TSB2034-2TM2 | 282,600           |            |       |        |
|                |                             | 36+0            | ●        | TSB2036TM2   | 286,100           |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、クオーツ式、AC100-200V共用
  - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。
- | ボックス   | フカサ | メーカー希望小売価格(円) |
|--------|-----|---------------|
| ~160mm |     | 1,800         |
- 80

●標準分電盤

仕様区分 ○標準品 ●準標準品 ◎受注品

この価格には消費税は含まれておりません。