
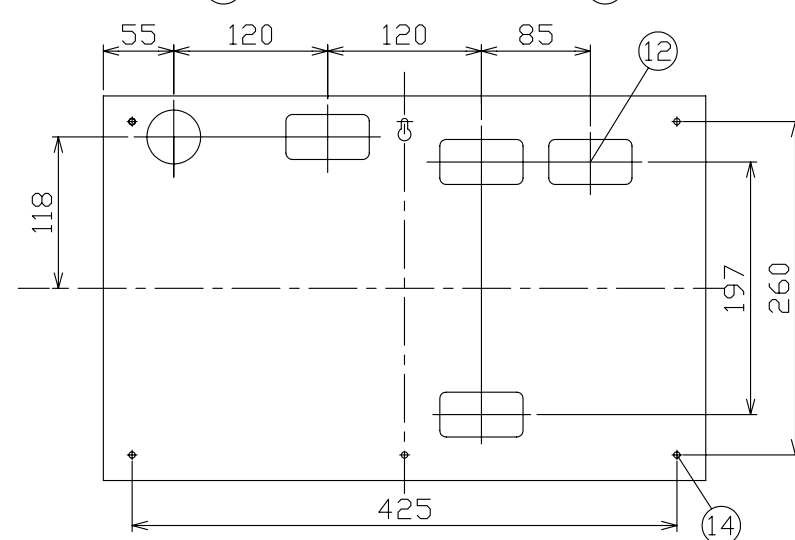
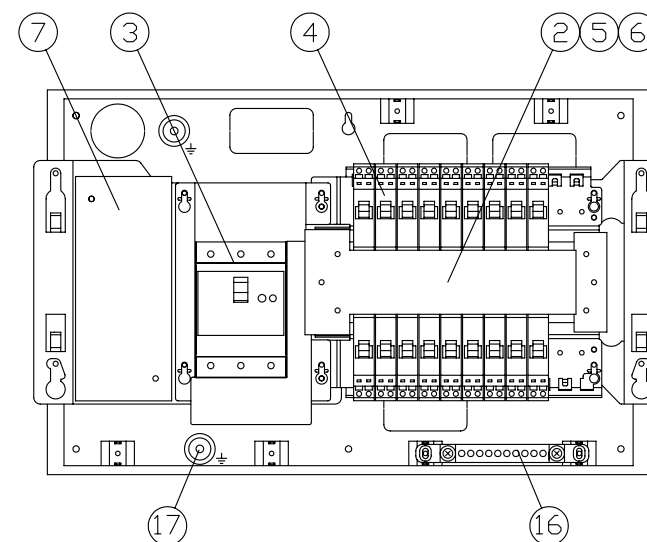
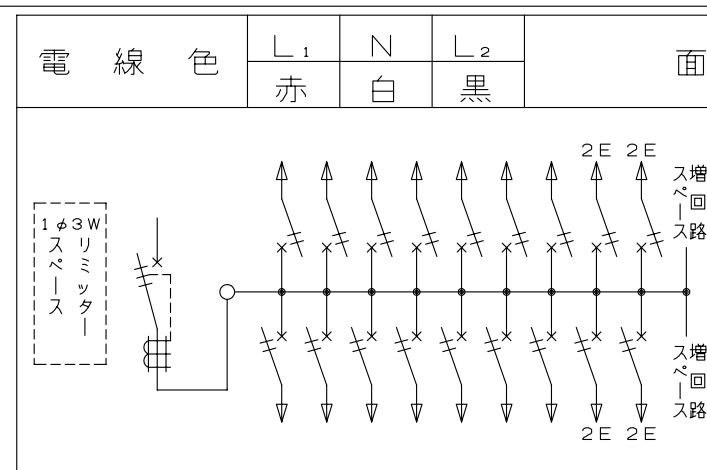
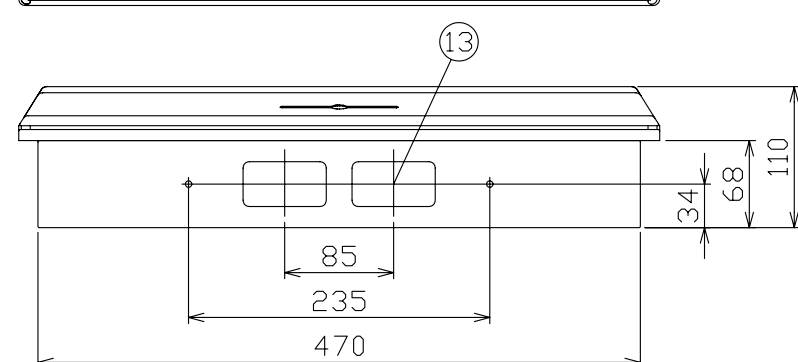
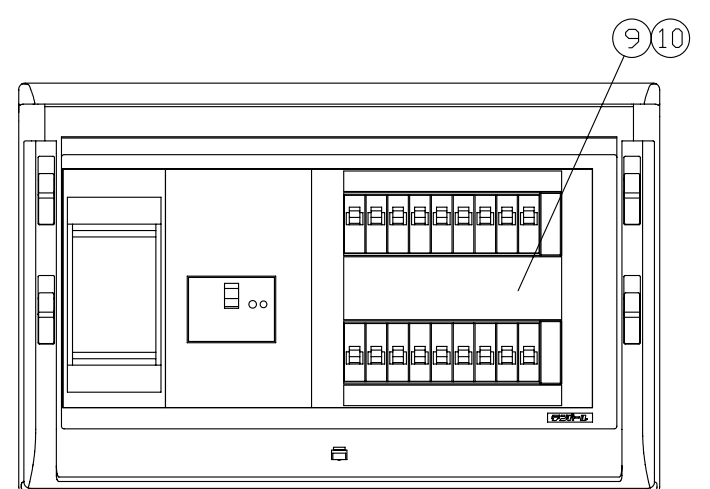
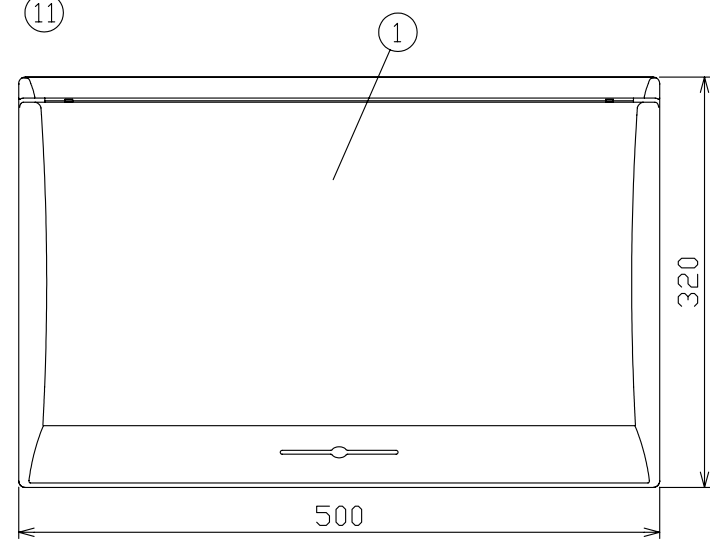
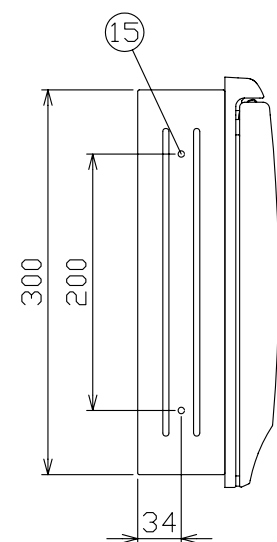


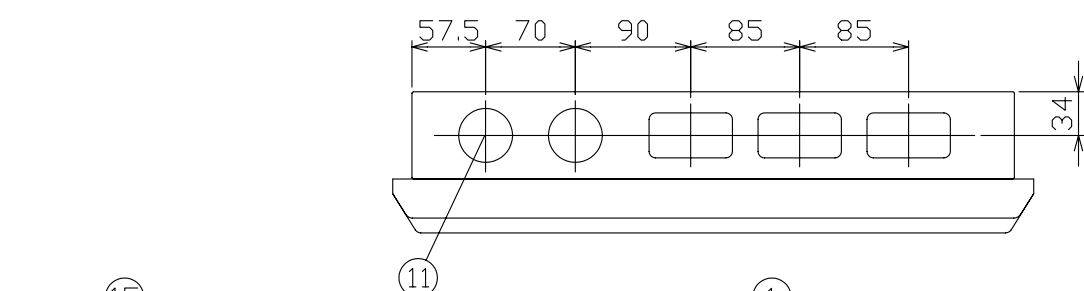

ケース底面ノックアウト図

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 60A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板	
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番						
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日							
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	—	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤	型式	MLG34182F		
		40 A GBU-531EC	—	14 B-1N	4 B-2N								今本	羽生	品田	長力					
													テンパール工業株式会社								