


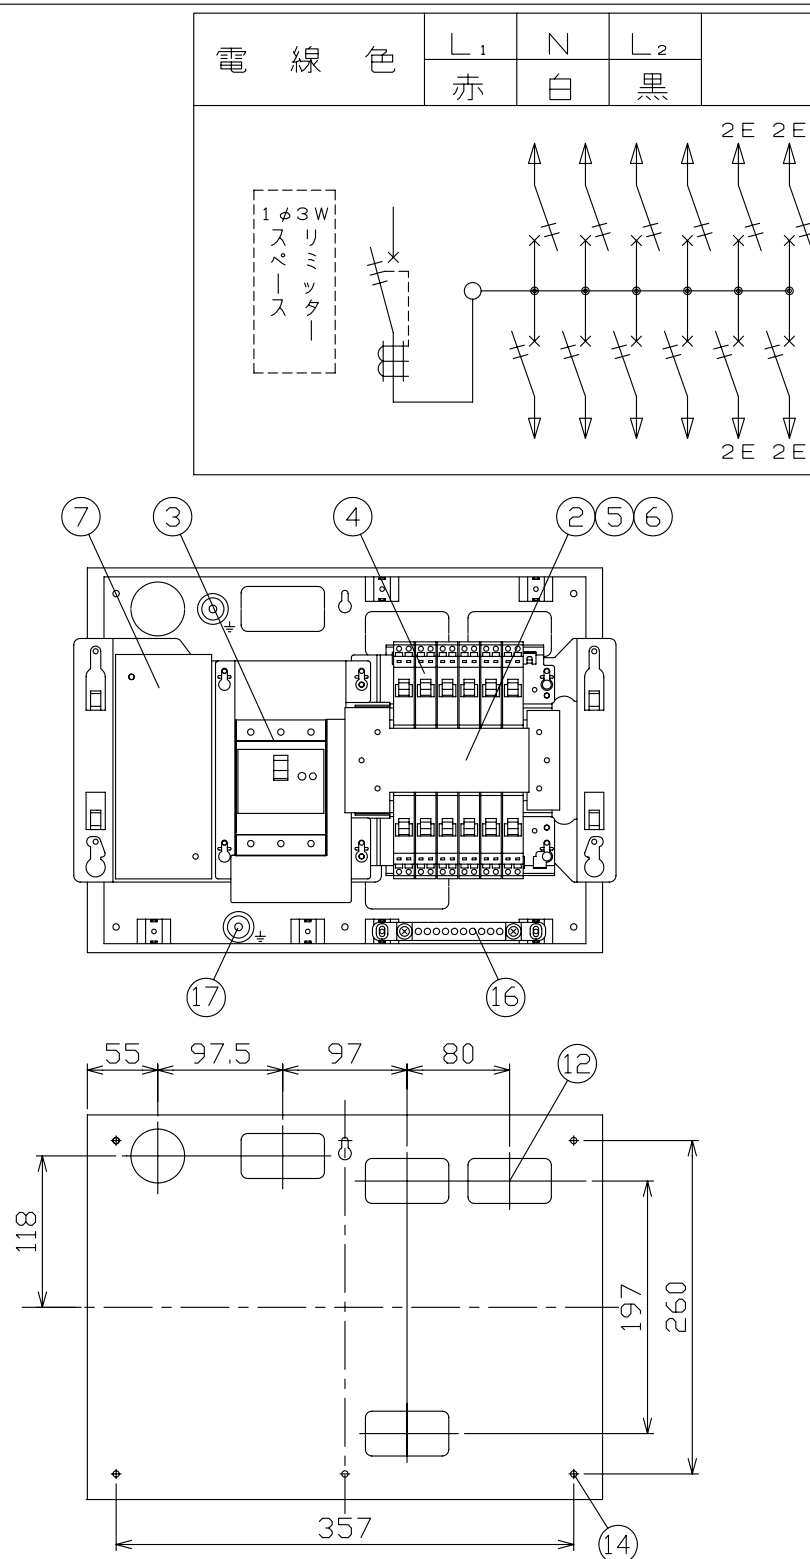

|                  |    |               |                                    |
|------------------|----|---------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 | 様  |               |                                    |
|                  | 符号 | 部 分 品 名       | 備 考                                |
|                  | 1  | キャビネット        | 電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）                     |
|                  |    |               | スチロール樹脂（パネル）                       |
|                  | 2  | 母線            | 銅板 60A 容量（分岐30A容量）                 |
|                  | 3  | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形           |
|                  | 4  | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付         |
|                  | 5  | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
|                  | 6  | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
|                  | 7  | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|                  |    | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
|                  | 9  | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
|                  | 10 | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
|                  | 11 | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 3 - 35 x 65              |
|                  | 12 | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 4 - 35 x 65              |
|                  | 13 | 配線用ロックアウト     | 2 - 35 x 65                        |
|                  | 14 | 本体取付穴         | 4 - φ5                             |
|                  | 15 | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                             |
|                  | 16 | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
|                  | 17 | 接地端子          | M 6 x 2                            |
| 18               |    |               |                                    |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 5 | 9  |
| 3 | 7 | 11 |
| 2 | 6 | 10 |
| 4 | 8 | 12 |

| 備 考                                                                      | リミッ<br>タース<br>ペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |           |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（埋込形） |                                                    | 尺度          | ／     |          | 図 番 |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----|-------------|----|
|                                                                          |                   | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    |           | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質           | ボックス 銅板 t1.2<br>カバー 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性）             | 日付          | 年 月 日 | 承認       | 検図  | 設計          | 製図 |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 有                 | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | P E A     |                 |                | 定格電流      | 60 A    | 色 彩           | ボックス<br>マンセル 7,3Y9,2/0,7<br>カバー<br>マンセル 8GY9,7/0,2 | 今本          | 羽生    | 品田       | 長力  | 住 宅 用 分 電 盤 |    |
|                                                                          |                   | GBU-53・1EC | 50 A   | －           | 8<br>B-1N | 4<br>B-2N | －               | －              |           |         |               |                                                    | テンパール工業株式会社 | 型式    | MLG3512F |     |             |    |