
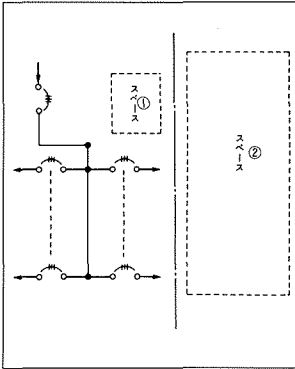


MSTB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

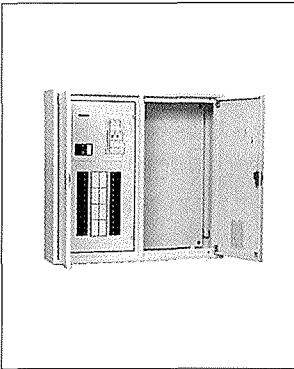

標準分電盤

3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付


電灯スペース付

主幹	スペース寸法② タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	動力スペース木板 620×370	2+2	●	MSTB502-2	87,900	700	850	200
		4+0	●	MSTB504	98,000			
	動力スペース木板 720×370	6+2	●	MSTB506-2	113,000	800	850	200
		8+0	●	MSTB508	123,100			
	動力スペース木板 820×370	10+0	●	MSTB510	136,600	900	850	200
	動力スペース木板 920×370	12+0	●	MSTB512	150,100	1000	850	200
配線用遮断器 100A	動力スペース木板 620×370	2+2	●	MSTB1002-2	104,400	700	850	200
		4+0	●	MSTB1004	114,600			
	動力スペース木板 720×370	6+2	●	MSTB1006-2	129,500	800	850	200
		8+0	●	MSTB1008	139,600			
	動力スペース木板 820×370	10+0	●	MSTB1010	153,100	900	850	200
	動力スペース木板 920×370	12+0	●	MSTB1012	166,600	1000	850	200
配線用遮断器 200A	動力スペース木板 820×420	6+2	●	MSTB2006-2	208,500	900	950	200
		8+0	●	MSTB2008	218,700			
	動力スペース木板 920×420	10+0	●	MSTB2010	233,200	1000	950	200
	動力スペース木板 1020×420	12+0	●	MSTB2012	246,900	1100	950	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

～100A	160×90×125
～225A	200×100×125

■ボックス構造 単位：mm
注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

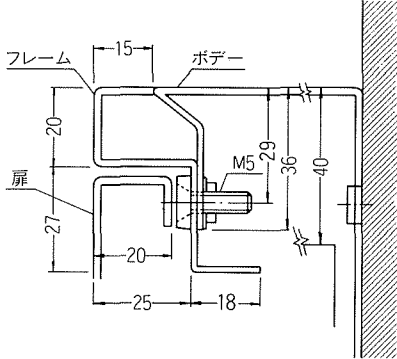

■外形寸法図 単位：mm

