

電灯動力混合分電盤(タテ形)





分岐:JVVG(安全ブレーカ)
分岐:JVSG(協約形配線用遮断器)

JVVG
保護等級 IP4X

JVSG
保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路
 - JVVG 安全ブレーカ組込(2P20A)
 - JVSG協約形配線用遮断器(1P20A)
- 分岐：動力回路(JVVG/JVSG共)
 - 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

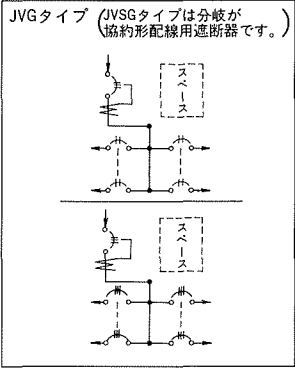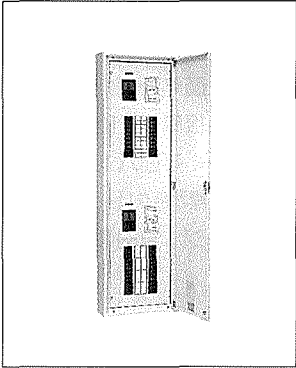

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3 中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	14+4	10	4	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVVG514-4-G506	157,300	1600	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVVG516-2-G508	171,000			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVVG518-G508	174,400			
漏電遮断器 100A (75A)	14+4	10	4	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVVG1014-4-G1006	197,800	1600	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVVG1016-2-G1008	211,400			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVVG1018-G1008	214,900			

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。




電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3 中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

動力回路-1				動力回路-2		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	16+4	漏電遮断器 50A (60A)		漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVSG514-4-G506	192,900	1600	500	160
	18+2				// ×8	●	JVSG516-2-G508	206,500			
	20+0				// ×8	●	JVSG518-G508	210,000			
漏電遮断器 100A (75A)	16+4	漏電遮断器 100A (75A)		漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVSG1014-4-G1006	243,000	1600	500	160
	18+2				// ×8	●	JVSG1016-2-G1008	256,700			
	20+0				// ×8	●	JVSG1018-G1008	260,100			

■電灯回路の分岐は協約形配線用遮断器(1P20A)です。



■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)


■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

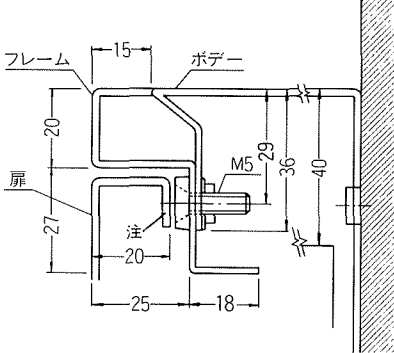

■外形寸法図

単位：mm

