
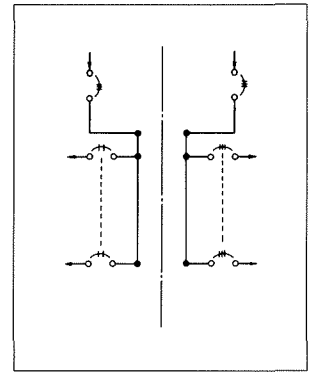
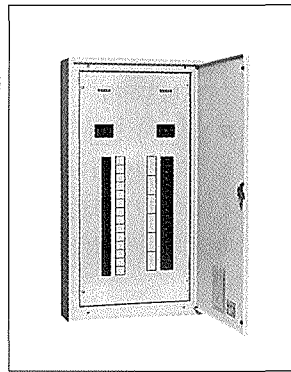


JCB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)配線用遮断器


電灯回路				動力回路		仕様	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容	区分			タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+2	6	2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCB508-2-B504	108,800	900	550	160
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCB510-B504	112,200			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCB512-2-B506	127,300	1000	550	160
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCB514-B506	130,800			
	16+2	12	4		3P30A×6	●	JCB516-2-B506	136,400	1100	550	160
	20+0	16	4		3P30A×8	●	JCB520-4-B508	156,500			
配線用遮断器 100A	8+2	6	2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCB1008-2-B1004	139,100	900	550	160
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCB1010-B1004	142,500			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCB1012-2-B1006	157,600	1000	550	160
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCB1014-B1006	161,100			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCB1016-2-B1008	176,500	1100	550	160
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCB1018-B1008	179,900			
	20+4	16	4		3P30A×10	●	JCB1020-4-B1010	197,100	1300	550	160
	22+2	18	4		3P30A×10	●	JCB1022-2-B1010	200,500			
	24+0	20	4		3P30A×10	●	JCB1024-B1010	204,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

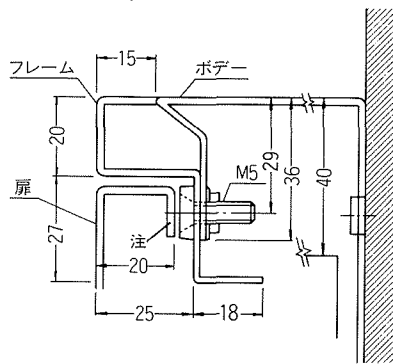

■外形寸法図

単位：mm

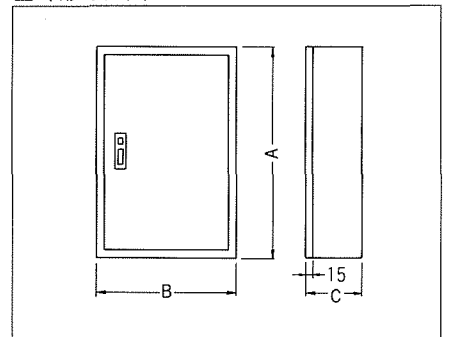

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800