



電灯動力混合分電盤(コンパクト形) (分岐:協約形配線用遮断器)

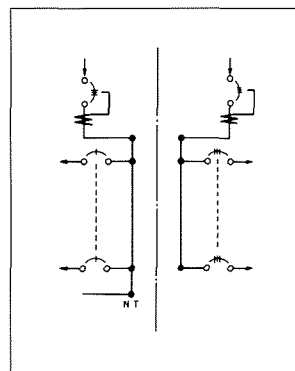

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

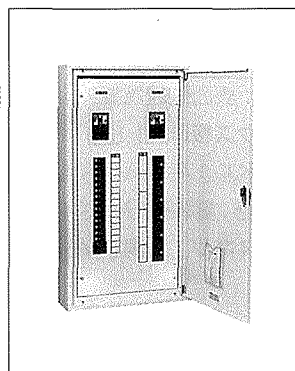

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3 中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+4	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSG508-4H-G504	156,500	900	550	160
	10+2		3P30A×4	●	JCSG510-2H-G504	159,900			
	12+0		3P30A×4	●	JCSG512H-G504	163,400			
	14+2		3P30A×6	●	JCSG514-2H-G506	180,500	1000	550	160
	16+0		3P30A×6	●	JCSG516H-G506	184,000			
	18+2		3P30A×8	●	JCSG518-2H-G508	199,400	1100	550	160
	20+0		3P30A×8	●	JCSG520H-G508	202,900			
漏電遮断器 100A (75A)	10+2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSG1010-2H-G1004	210,100	900	550	160
	12+0		3P30A×4	●	JCSG1012H-G1004	213,600			
	14+2		3P30A×6	●	JCSG1014-2H-G1006	230,700	1000	550	160
	16+0		3P30A×6	●	JCSG1016H-G1006	234,200			
	18+2		3P30A×8	●	JCSG1018-2H-G1008	249,500	1100	550	160
	20+0		3P30A×8	●	JCSG1020H-G1008	253,000			
	22+2		3P30A×10	●	JCSG1022-2H-G1010	272,000	1300	550	160
	24+0		3P30A×10	●	JCSG1024H-G1010	275,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流 30mA(高速形)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

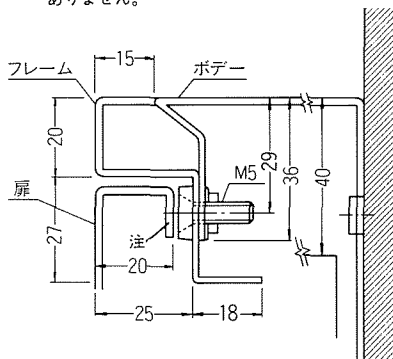

■外形寸法図

単位：mm

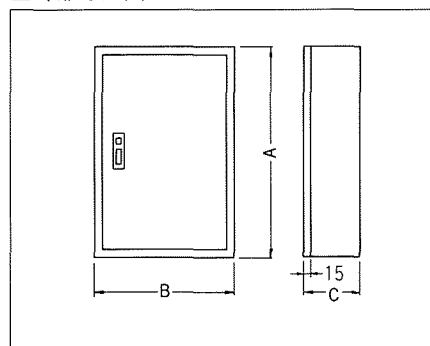

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800