
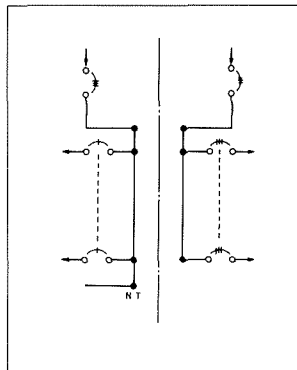
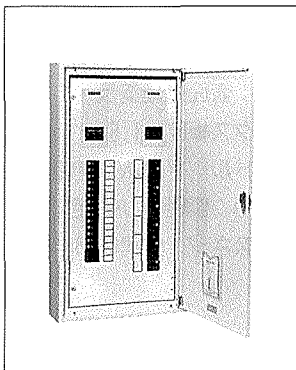


JCSB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯/動力)配線用遮断器


電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+4	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSB508-4-B504	130,400	900	550	160
	10+2		3P30A×4	●	JCSB510-2-B504	133,800			
	12+0		3P30A×4	●	JCSB512-B504	137,300			
	14+2		3P30A×6	●	JCSB514-2-B506	154,400	1000	550	160
	16+0		3P30A×6	●	JCSB516-B506	157,900			
	18+2		3P30A×8	●	JCSB518-2-B508	173,300	1100	550	160
	20+0		3P30A×8	●	JCSB520-B508	176,800			
配線用遮断器 100A	10+2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCSB1010-2-B1004	176,500	900	550	160
	12+0		3P30A×4	●	JCSB1012-B1004	179,900			
	14+2		3P30A×6	●	JCSB1014-2-B1006	197,100	1000	550	160
	16+0		3P30A×6	●	JCSB1016-B1006	200,500			
	18+2		3P30A×8	●	JCSB1018-2-B1008	215,900	1100	550	160
	20+0		3P30A×8	●	JCSB1020-B1008	219,400			
	22+2		3P30A×10	●	JCSB1022-2-B1010	238,400	1300	550	160
	24+0		3P30A×10	●	JCSB1024-B1010	241,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450 以下にはこの折曲げはありません。

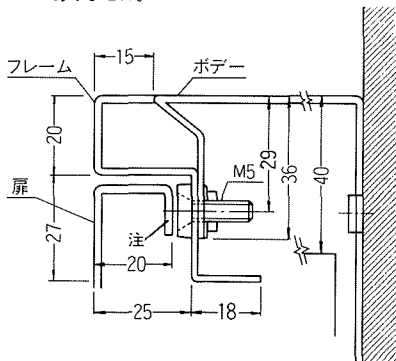

■外形寸法図

単位：mm

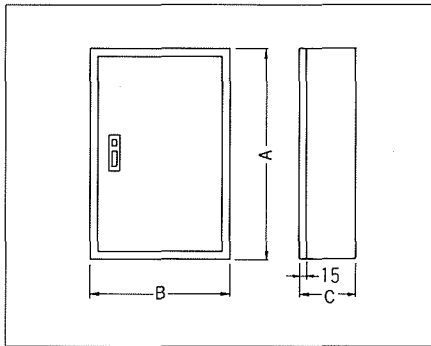

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800