
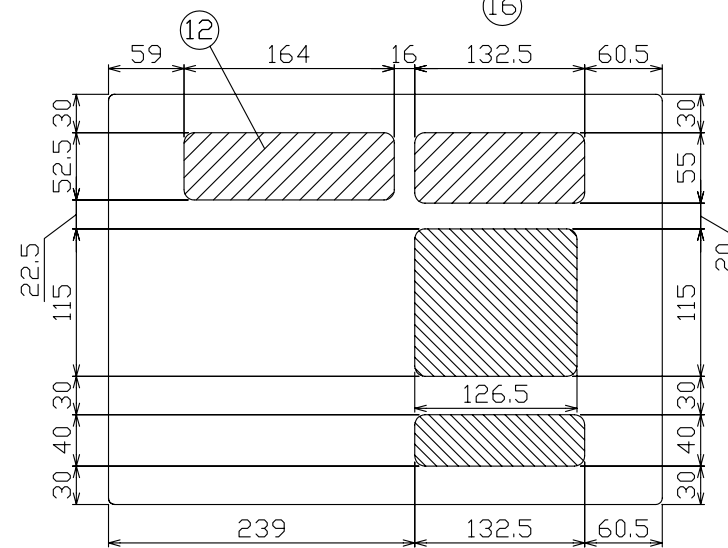
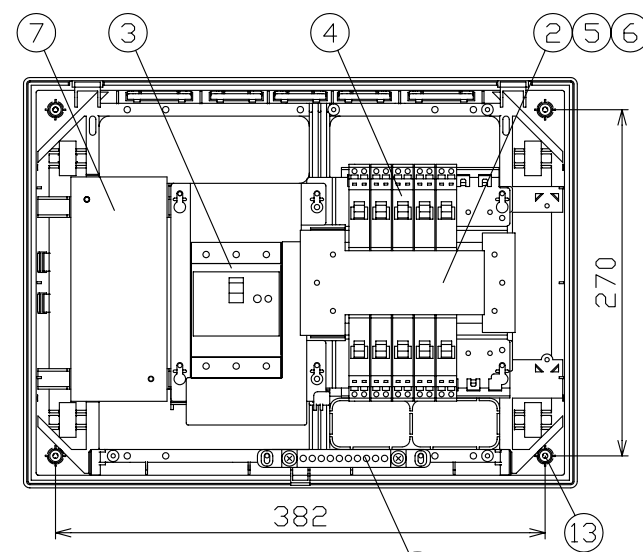
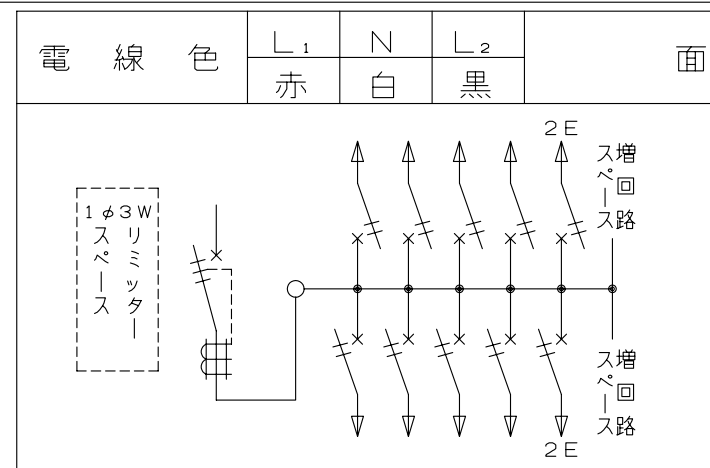
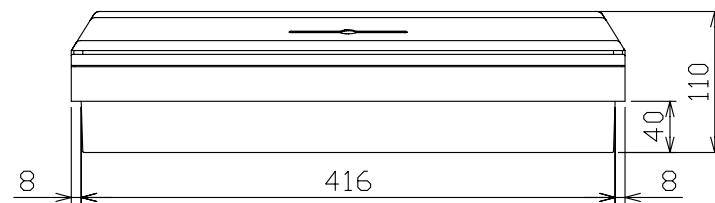
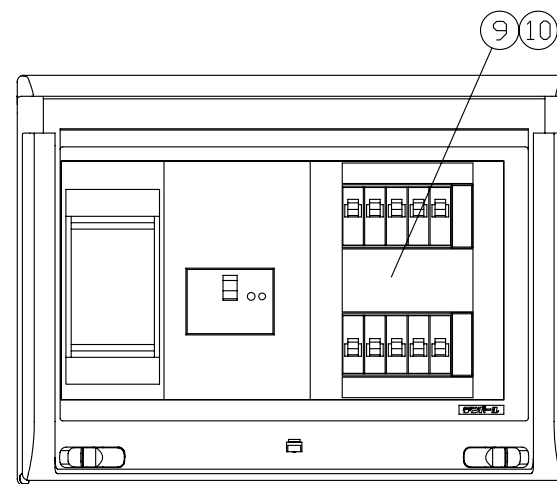
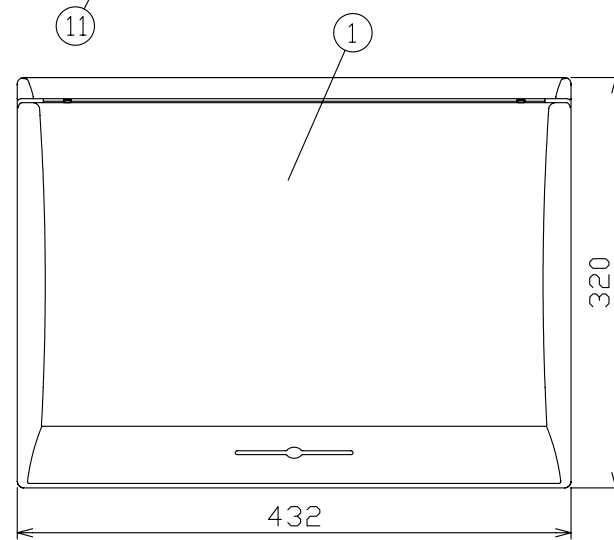
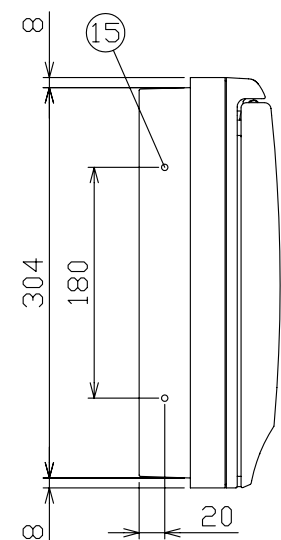


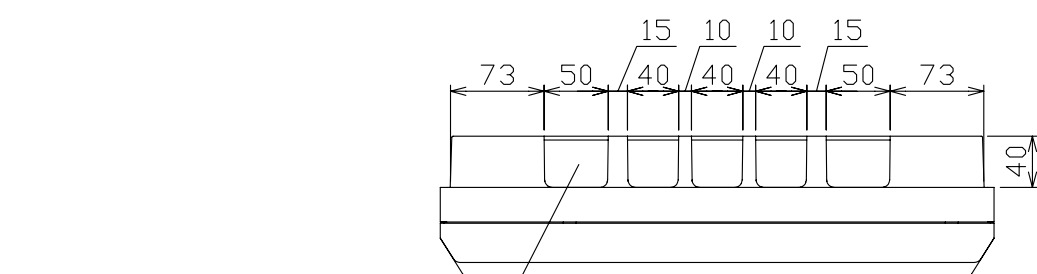

配線孔寸法図

|                  |               |                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                    |
|                  | 様             |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2                  |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形            |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                            |
| 12               | 配 線 孔         | \\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式   |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30                      |
| 14               |               |                                    |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               |               |                                    |
| 18               |               |                                    |
| 19               |               |                                    |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘   | 板 |
|---|---|-----|---|
| 1 | 5 | 9   |   |
| 3 | 7 | 1 1 |   |
| 2 | 6 | 1 0 |   |
| 4 | 8 | 1 2 |   |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器<br>漏電遮断器     | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格   |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度 | ／  |    |    |        | 図 番 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------------|----------------|-------------|---------|---------------------|--------------------|----|----|----|----|--------|-----|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  | 有             | 3P2E              | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | P E A | 増 回 路<br>ス ペ ース | —              | 相線式         | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年  | 月  | 日  | 住宅用分電盤 | 型式  |  |
|                                                                          |  |               | 60A<br>GBU-63・IEC | —      | 8<br>B-1N   | 2<br>B-2N | 2     | —               |                | 定格電流        | 60A     | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 |        |     |  |
|                                                                          |  |               |                   |        |             |           |       |                 |                | テンパール工業株式会社 |         |                     |                    |    |    |    |    |        |     |  |
|                                                                          |  |               |                   |        |             |           |       |                 |                |             |         | MLG36102            |                    |    |    |    |    |        |     |  |