




電灯動力混合分電盤(ヨコ形)



分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器



- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

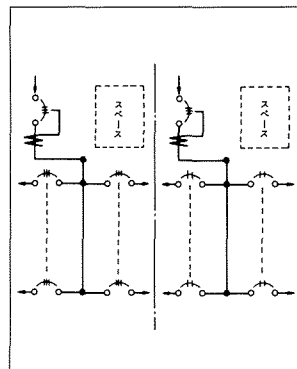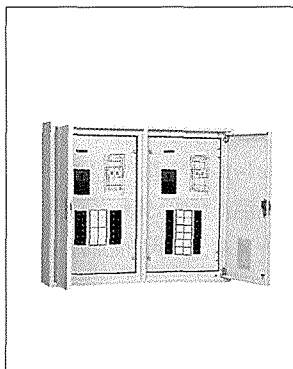

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

送りスペース付

電灯回路				動力回路				仕様	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E	2P2E	主幹	分岐内容	仕様 区分					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
50A (60A) 送りスペース 160×90×85	4+2	2	2	50A (60A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	○	JG504-2H-G502		109,000		600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	○	JG506H-G502		112,500				
	8+4	6	2		3P30A×4	○	JG508-4H-G504		129,500				
	10+2	8	2		3P30A×4	○	JG510-2H-G504		133,000		700	850	160
	12+0	10	2		3P30A×4	○	JG512H-G504		136,400				
	14+4	10	4		3P30A×8	○	JG514-4H-G508		165,000				
	16+2	12	4		3P30A×8	○	JG516-2H-G508		168,500		800	850	160
	18+0	14	4		3P30A×8	○	JG518H-G508		172,000				
100A (75A) 送りスペース 160×90×85	20+4	16	4	100A (75A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×10	○	JG520-4H-G510		178,800		900	850	160
	4+2	2	2		3P30A×2	○	JG1004-2H-G1002		164,700		600	850	160
	6+0	4	2		3P30A×2	○	JG1006H-G1002		168,200				
	8+4	6	2		3P30A×4	○	JG1008-4H-G1004		185,200				
	10+2	8	2		3P30A×4	○	JG1010-2H-G1004		188,600		700	850	160
	12+0	10	2		3P30A×4	○	JG1012H-G1004		192,100				
	14+4	10	4		3P30A×8	○	JG1014-4H-G1008		220,700				
	16+2	12	4		3P30A×8	○	JG1016-2H-G1008		224,200		800	850	160
	18+0	14	4		3P30A×8	○	JG1018H-G1008		227,700				
	20+4	16	4		3P30A×10	○	JG1020-4H-G1010		244,600				
	22+2	18	4		3P30A×10	○	JG1022-2H-G1010		248,100		900	850	160
	24+0	20	4		3P30A×10	○	JG1024H-G1010		251,600				
	26+4	20	6		3P30A×12	○	JG1026-4H-G1012		268,500				
	28+2	22	6		3P30A×12	○	JG1028-2H-G1012		272,000		1000	850	160
	30+0	24	6		3P30A×12	○	JG1030H-G1012		275,500				
	32+4	26	6		3P30A×14	○	JG1032-4H-G1014		292,500				
200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	34+2	28	6	200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	3P30A×14	○	JG1034-2H-G1014		295,900		1100	850	160
	36+0	30	6		3P30A×14	○	JG1036H-G1014		299,400				
	14+4	10	4		3P30A×8	○	JG2014-4H-G2008		312,300		900	950	160
	16+2	12	4		3P30A×8	○	JG2016-2H-G2008		315,800				
	18+0	14	4		3P30A×8	○	JG2018H-G2008		319,300				
	20+4	16	4		3P30A×10	○	JG2020-4H-G2010		337,300				
	22+2	18	4		3P30A×10	○	JG2022-2H-G2010		340,800		1000	950	160
	24+0	20	4		3P30A×10	○	JG2024H-G2010		344,200				
	26+4	20	6		3P30A×12	○	JG2026-4H-G2012		361,500				
	28+2	22	6		3P30A×12	○	JG2028-2H-G2012		365,000		1100	950	160
200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	30+0	24	6	200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	3P30A×12	○	JG2030H-G2012		368,400				

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■電灯回路の分岐は100V配線です。