
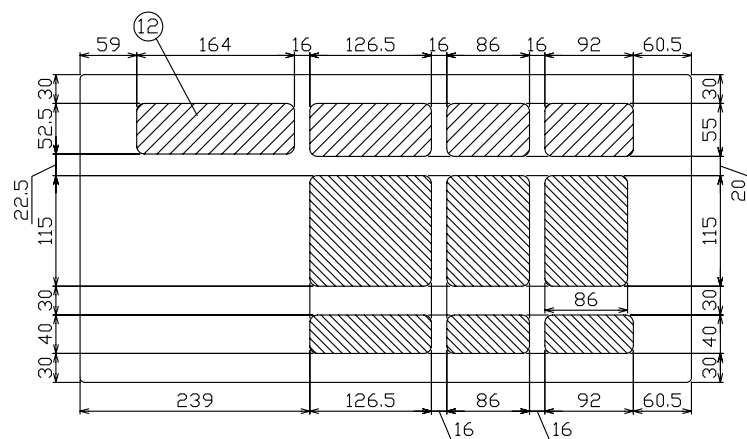
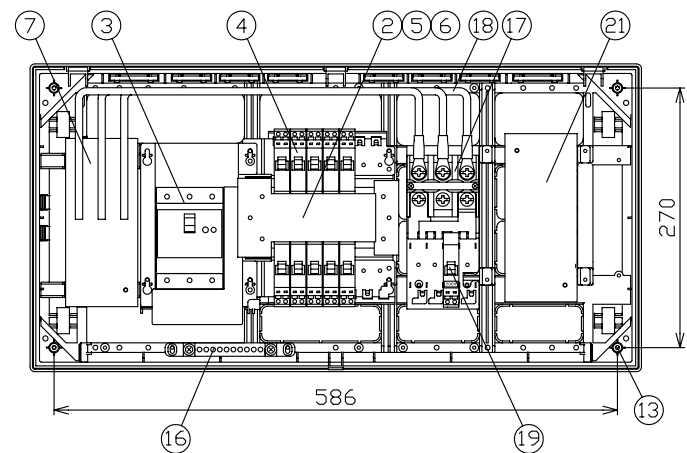
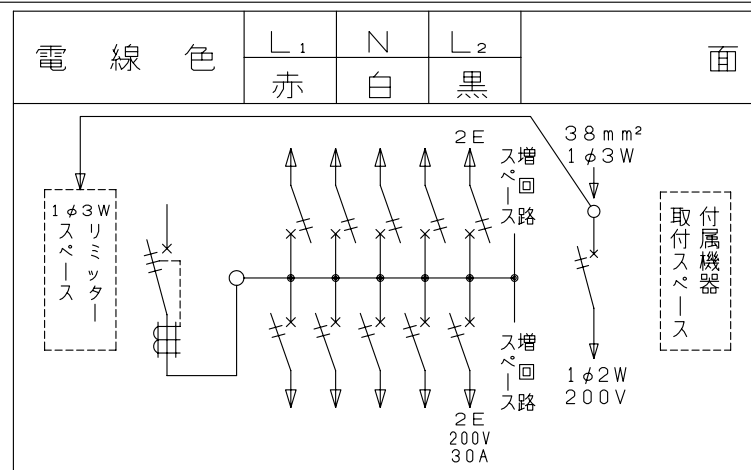
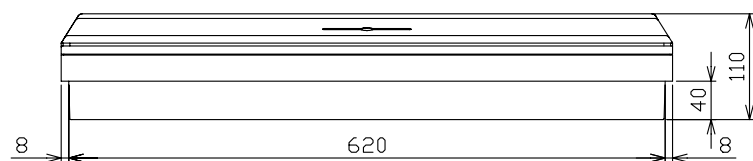
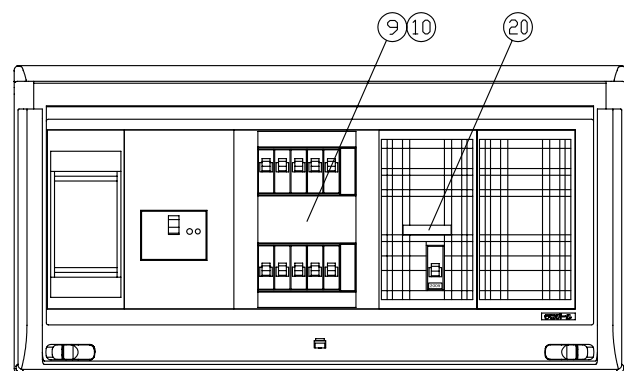
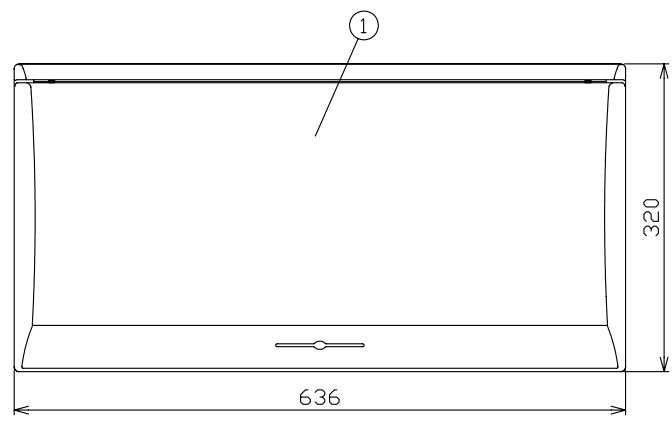
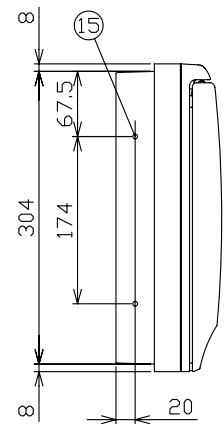


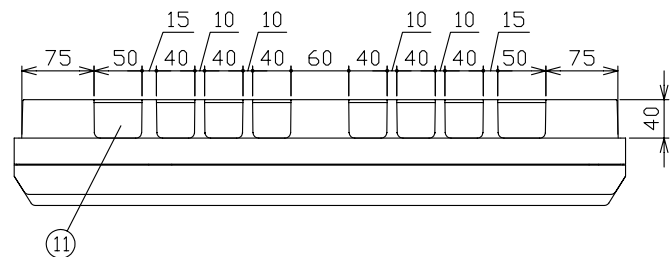

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台へリミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	1 1
2		6	1 0
4		8	1 2

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				1口用開閉器	付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	安全ブレーカ		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		2P2E		定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図			
		有	6 0 A	-	8	1	1	2		2 0 A	有					今本	羽生	品田	長力	型式
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																				
											</									