
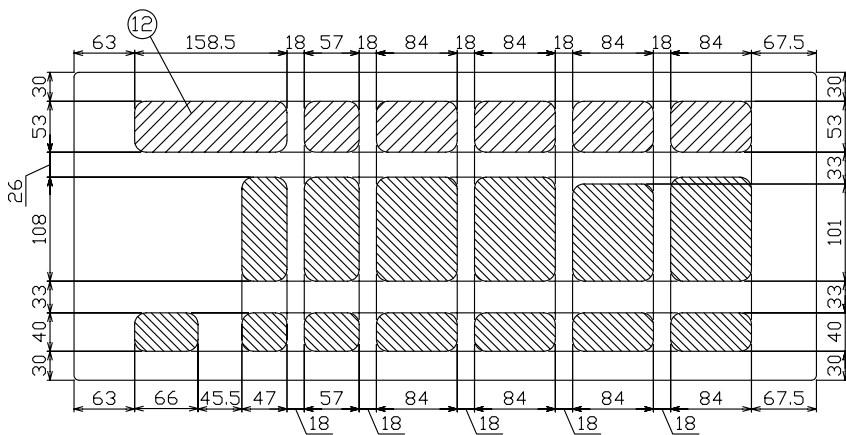
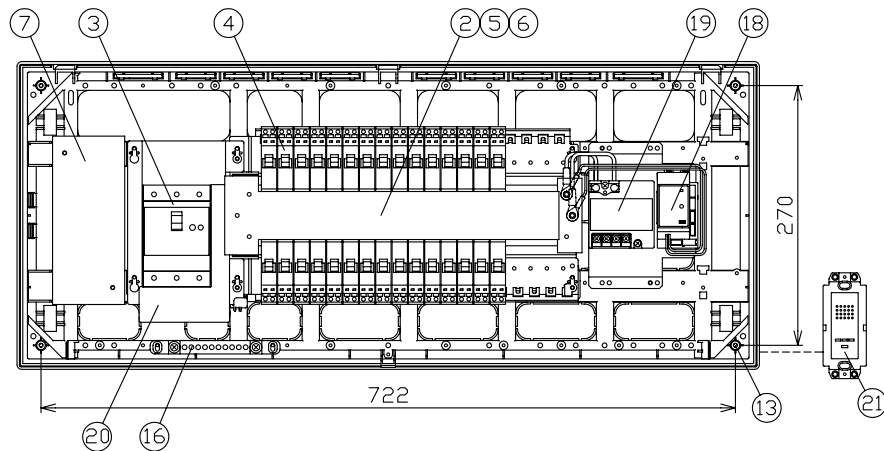
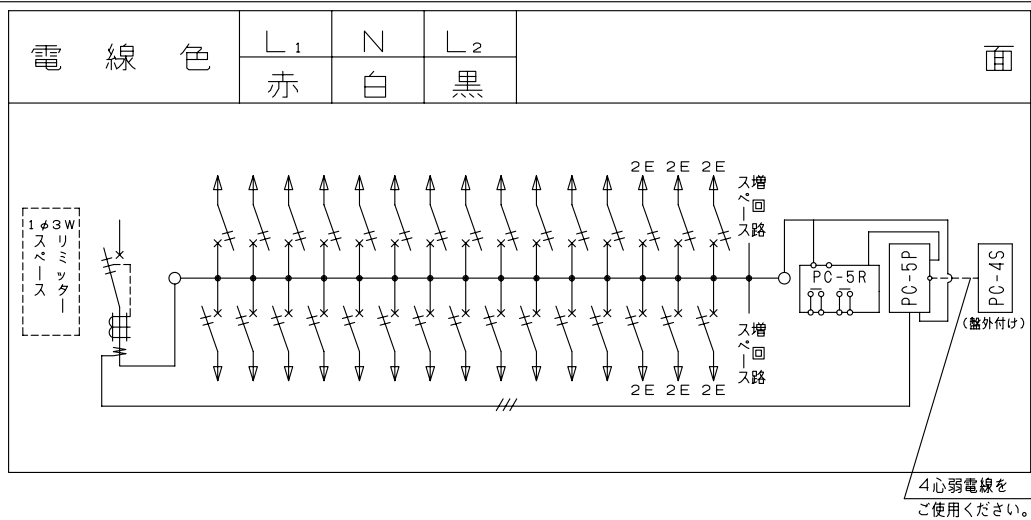
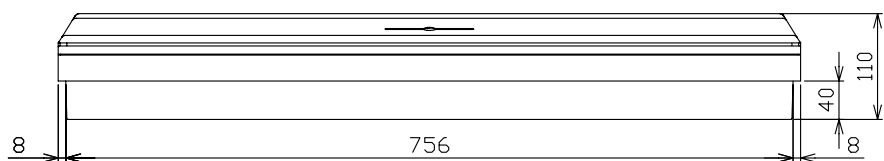
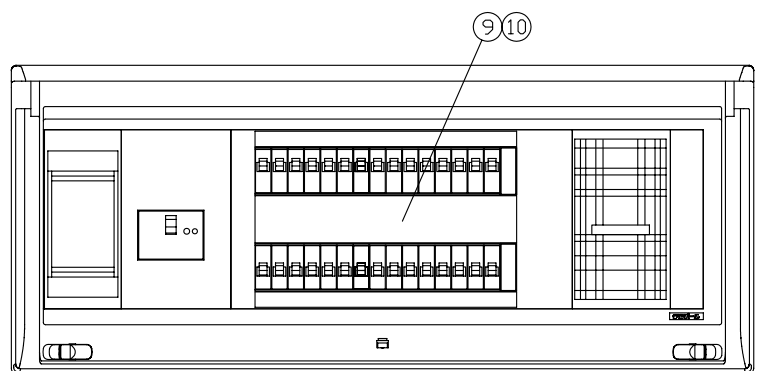
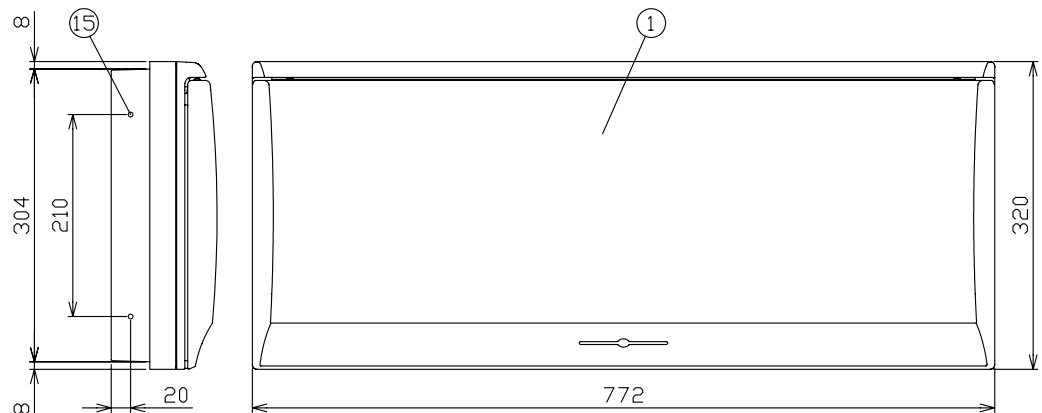


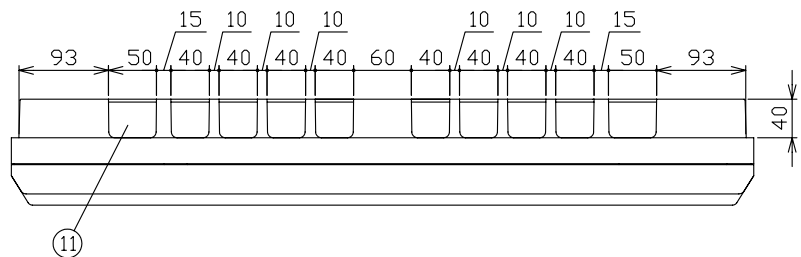

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図			
有		6 0 A GBU-63・1E0	-	2 4 B-1N	6 B-2N		2	-					（印）	（印）	（印）	（印）	住 宅 用 分 電 盤		

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子 10P
17		
18	省エネコントローラ（本体）	PC-5P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付）
19	省エネコントローラ（リレボックス）	PC-5R（負荷を自動遮断，自動復帰）
20	変流器	φ17（CT-17φA）
21	省エネコントローラ（表示器）	PC-4S（電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵）

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。