
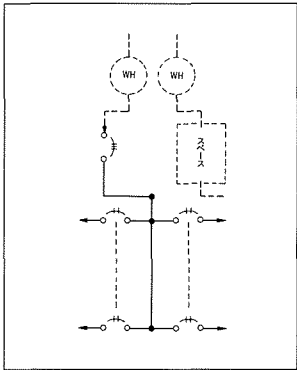


T2WB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

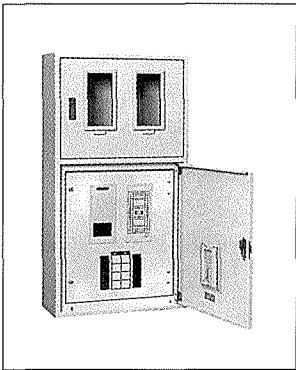

標準分電盤

単3

主幹：配線用遮断器


送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	6+2	●	T2WB506-2	72,900	4	2	1000	550	200
		8+0	●	T2WB508	78,200	6	2	1100	550	200
		10+2	●	T2WB510-2	81,600	8	2			
		12+0	●	T2WB512	85,100	10	2	1200	550	200
		14+4	●	T2WB514-4	90,200	10	4			
		16+2	●	T2WB516-2	93,700	12	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	8+0	●	T2WB1008	100,900	6	2	1100	550	200
		10+2	●	T2WB1010-2	104,400	8	2			
		12+0	●	T2WB1012	107,900	10	2			
		14+4	●	T2WB1014-4	114,800	10	4	1200	550	200
		16+2	●	T2WB1016-2	118,300	12	4			
		18+0	●	T2WB1018	121,800	14	4			
		20+4	●	T2WB1020-4	128,800	16	4	1300	550	200
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	14+4	●	T2WB2014-4	154,900	10	4	1300	550	200
		16+2	●	T2WB2016-2	158,300	12	4			
		18+0	●	T2WB2018	161,800	14	4			
		20+4	●	T2WB2020-4	168,800	16	4	1400	550	200
		22+2	●	T2WB2022-2	172,300	18	4			
		24+0	●	T2WB2024	175,700	20	4			
		26+4	●	T2WB2026-4	182,600	20	6	1500	550	200
		28+2	●	T2WB2028-2	186,000	22	6			
		30+0	●	T2WB2030	189,500	24	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造 単位：mm
注)ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

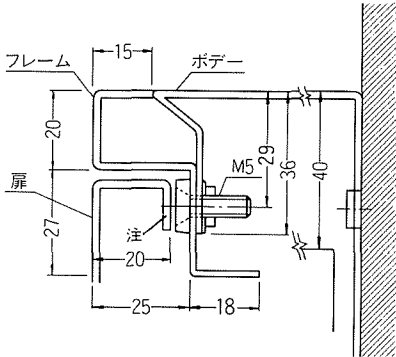

■外形寸法図 単位：mm

