
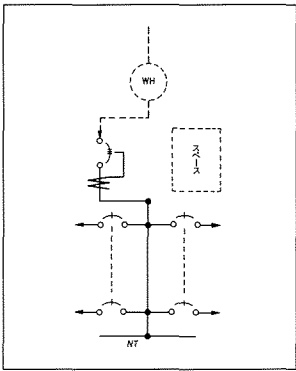


テナント用電灯分電盤（分岐：協約形配線用遮断器）

TSWG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

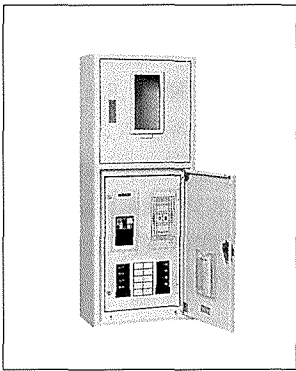

標準分電盤

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWG504-4H	98,600	1000	450	200
		6+2	●	TSWG506-2H	102,100			
		8+0	●	TSWG508H	105,600			
		10+6	●	TSWG510-6H	110,800			
		12+4	●	TSWG512-4H	114,300	1100	450	200
		14+2	●	TSWG514-2H	117,700			
		16+0	●	TSWG516H	121,200	1200	450	200
		18+2	●	TSWG518-2H	126,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	20+0	●	TSWG520H	129,600	1000	450	200
		4+4	●	TSWG1004-4H	131,700			
		6+2	●	TSWG1006-2H	135,100			
		8+0	●	TSWG1008H	138,600			
		10+6	●	TSWG1010-6H	145,600	1100	450	200
		12+4	●	TSWG1012-4H	149,100			
		14+2	●	TSWG1014-2H	152,500			
		16+0	●	TSWG1016H	156,000			
		18+2	●	TSWG1018-2H	161,500	1200	450	200
		20+0	●	TSWG1020H	165,000			
		22+6	●	TSWG1022-6H	172,000	1300	450	200
		24+4	●	TSWG1024-4H	175,500			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	26+2	●	TSWG1026-2H	178,900			
		28+0	●	TSWG1028H	182,400	1300	550	200
		18+6	●	TSWG2018-6H	243,000			
		20+4	●	TSWG2020-4H	246,500			
		22+2	●	TSWG2022-2H	250,000			
		24+0	●	TSWG2024H	253,500	1400	550	200
		26+2	●	TSWG2026-2H	260,400			
		28+0	●	TSWG2028H	263,900	1500	550	200
		30+6	●	TSWG2030-6H	270,900			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■外形寸法図

