
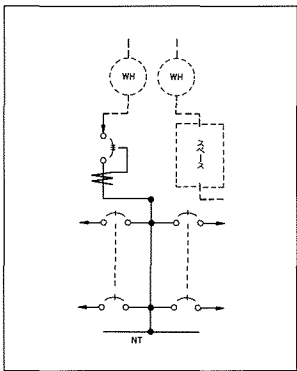
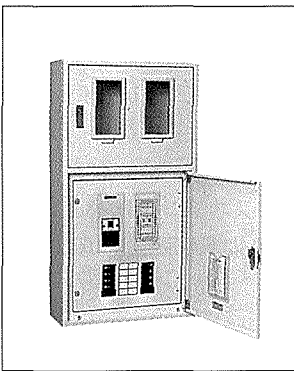


テナント用電灯分電盤（分岐:協約形配線用遮断器）

TS2WG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



単 3 中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TS2WG504-4H	111,200	1000	550	200
		6+2	●	TS2WG506-2H	114,700			
		8+0	●	TS2WG508H	118,200			
		10+6	●	TS2WG510-6H	123,400	1100	550	200
		12+4	●	TS2WG512-4H	126,900			
		14+2	●	TS2WG514-2H	130,400			
		16+0	●	TS2WG516H	133,800	1200	550	200
		18+2	●	TS2WG518-2H	138,800			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	20+0	●	TS2WG520H	142,200	1100	550	200
		10+6	●	TS2WG1010-6H	158,200			
		12+4	●	TS2WG1012-4H	161,700			
		14+2	●	TS2WG1014-2H	165,200	1200	550	200
		16+0	●	TS2WG1016H	168,600			
		18+2	●	TS2WG1018-2H	174,100			
		20+0	●	TS2WG1020H	177,600	1300	550	200
		22+6	●	TS2WG1022-6H	184,000			
		24+4	●	TS2WG1024-4H	187,500			
		26+2	●	TS2WG1026-2H	191,000			
漏電遮断器 200A (225A) 150A 125A	送りスペース 200×100×150	28+0	●	TS2WG1028H	194,400	1200	550	200
		16+0	●	TS2WG2016H	235,600			
		18+6	●	TS2WG2018-6H	242,600	1300	550	200
		20+4	●	TS2WG2020-4H	246,100			
		22+2	●	TS2WG2022-2H	249,500			
		24+0	●	TS2WG2024H	253,000	1400	550	200
		26+2	●	TS2WG2026-2H	260,000			
		28+0	●	TS2WG2028H	263,500	1500	550	200
		30+6	●	TS2WG2030-6H	270,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下にはこの折曲げはありません。

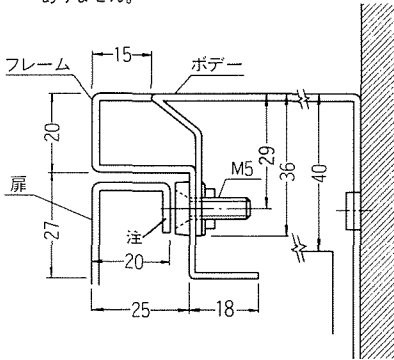

■外形寸法図

単位：mm

