

テナント用動力分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

MSWG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

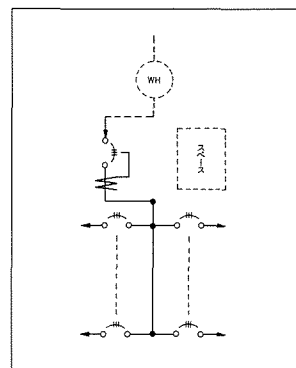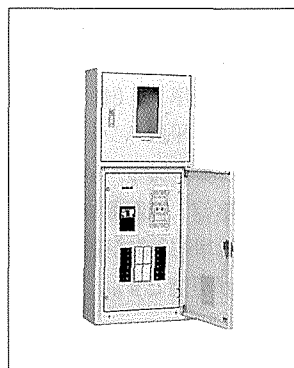

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWG502-2	109,300	1100	450	200
		4+0	●	MSWG504	119,500	1200	450	200
		6+2	●	MSWG506-2	133,100	1200	450	200
		8+0	●	MSWG508	143,300	1200	450	200
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWG1002-2	125,300	1100	450	200
		4+0	●	MSWG1004	135,400	1200	450	200
		6+2	●	MSWG1006-2	149,100	1200	450	200
		8+0	●	MSWG1008	159,200	1200	450	200
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	6+0	●	MSWG2006	229,000	1200	550	200
		8+0	●	MSWG2008	242,600	1300	550	200
		10+0	●	MSWG2010	256,200	1400	550	200
		12+0	●	MSWG2012	269,800	1500	550	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■外形寸法図

単位：mm

