
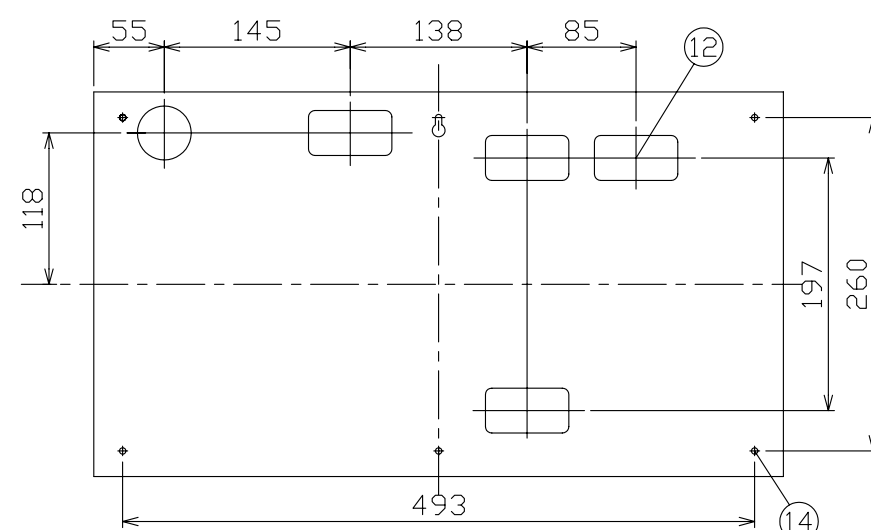
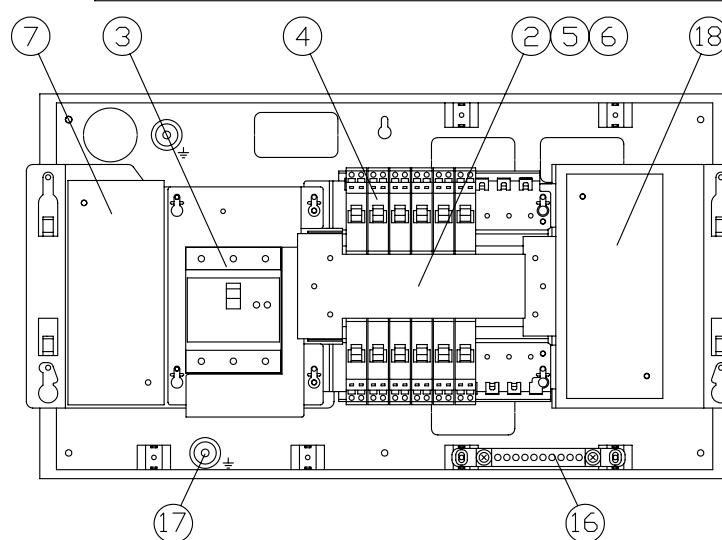
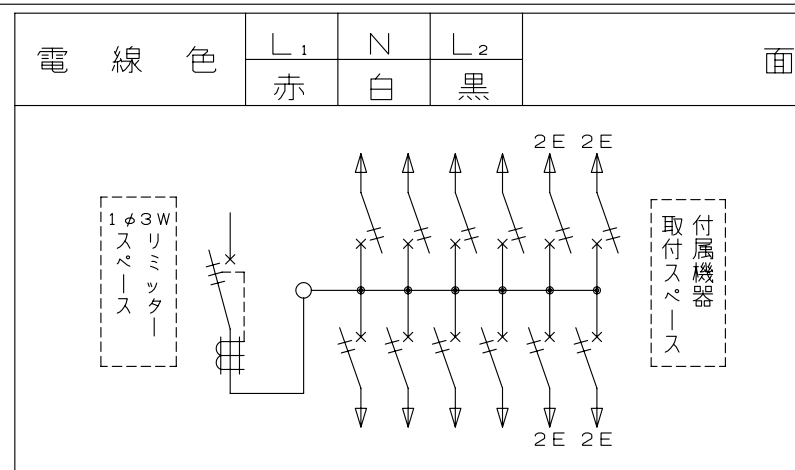
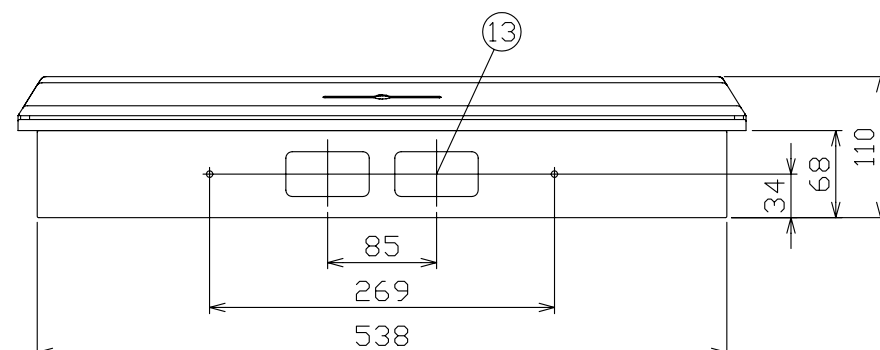
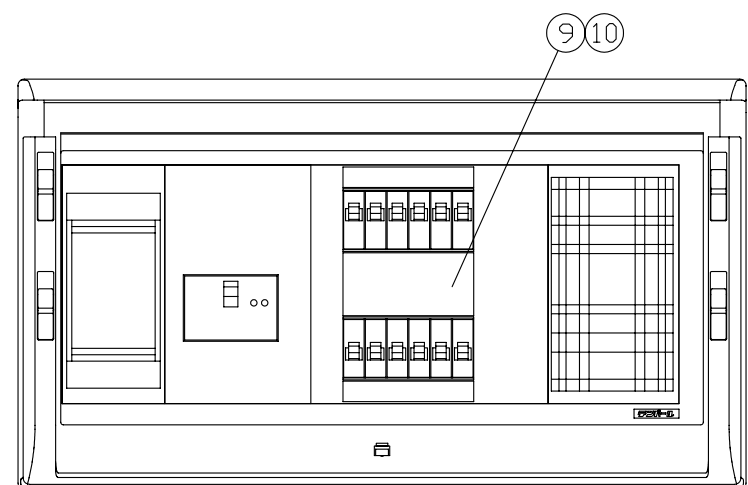
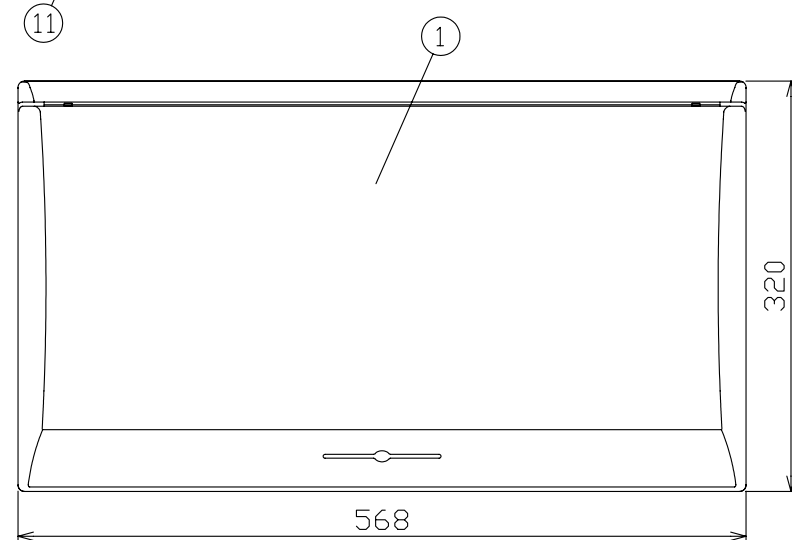
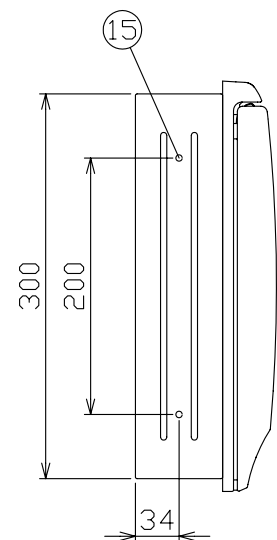


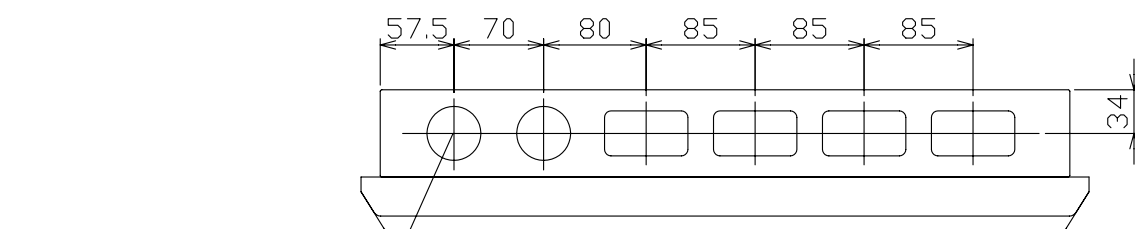

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先	様		
	符 号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）	
		スチロール樹脂（パネル）	
2	母線	銅板 100A 容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15	
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属	
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 4 - 35 x 65	
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65	
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65	
14	本体取付穴	4 - φ5	
15	取付用サイドロック	6 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17	接地端子	M 6 x 2	
18	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	
3	7	1 1	
2	6	1 0	
4	8	1 2	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ー ス		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付 承認	年 月 日	検図	設計	製図		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電流	75 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	（今本）	（羽生）	（品田）	（上木）	住 宅 用 分 電 盤		
		GBU-73・1KC	—	8	4	—	有						テンパール工業株式会社		型式	MLG3712PF			