
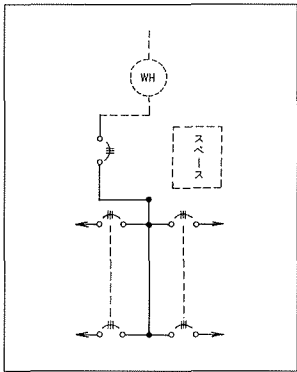


MSWB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

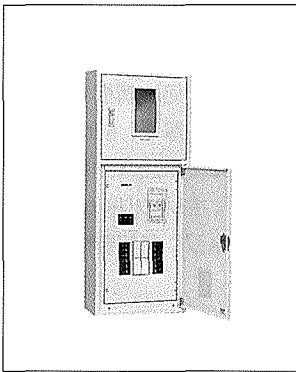

標準分電盤

3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWB502-2	93,500	1100	450	200
		4+0	●	MSWB504	103,700	1200	450	200
		6+2	●	MSWB506-2	117,300			
		8+0	●	MSWB508	127,500			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	2+2	●	MSWB1002-2	114,600	1100	450	200
		4+0	●	MSWB1004	124,700	1200	450	200
		6+2	●	MSWB1006-2	138,300			
		8+0	●	MSWB1008	148,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	6+0	●	MSWB2006	208,200	1200	550	200
		8+0	●	MSWB2008	221,900	1300	550	200
		10+0	●	MSWB2010	235,500	1400	550	200
		12+0	●	MSWB2012	249,100	1500	550	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■外形寸法図 単位：mm

