

テナント用電灯動力混合分電盤





分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器


JCWG JCWB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

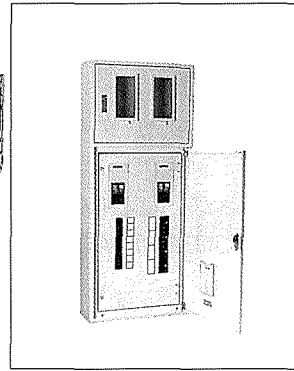

JCWGタイプ (JCWBタイプは主幹が
配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+2	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCWG508-2H-G504	147,900	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWG510H-G504	151,400			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWG512-2H-G506	168,500	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWG514H-G506	172,000			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWG516-2H-G508	188,900	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWG518H-G508	192,400			
漏電遮断器 100A (75A)	8+2	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWG1008-2H-G1004	177,000	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWG1010H-G1004	180,500			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWG1012-2H-G1006	197,600	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWG1014H-G1006	201,100			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWG1016-2H-G1008	218,100	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWG1018H-G1008	221,600			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(動力)配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+2	6	2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCWB508-2-B504	133,700	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWB510-B504	137,200			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWB512-2-B506	154,300	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWB514-B506	157,800			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWB516-2-B508	174,700	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWB518-B508	178,200			
配線用遮断器 100A	8+2	6	2	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCWB1008-2-B1004	162,500	1300	550	200
	10+0	8	2		3P30A×4	●	JCWB1010-B1004	166,000			
	12+2	10	2		3P30A×6	●	JCWB1012-2-B1006	183,100	1400	550	200
	14+0	12	2		3P30A×6	●	JCWB1014-B1006	186,600			
	16+2	12	4		3P30A×8	●	JCWB1016-2-B1008	203,600	1500	550	200
	18+0	14	4		3P30A×8	●	JCWB1018-B1008	207,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お

問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご

用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

■外形寸法図

単位：mm

