

受端子台付 開閉器盤 (屋外用)



TS



EO-T

TS

MO-T

保護等級 IP44

■塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

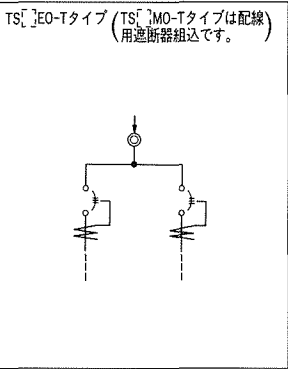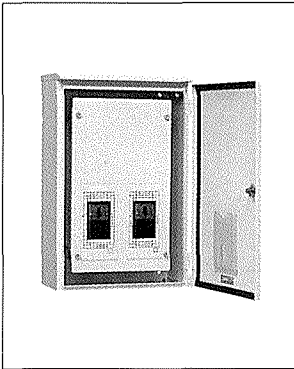

漏電遮断器組込×2 受端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 3P 30A×2	3P 60A 14□	●	TS2EO-03TN	73,100	600	400	200
// 3P 50A×2	3P 125A 38□	●	TS2EO-05TN	85,300			
// 3P 60A×2	3P 125A 38□	●	TS2EO-06TN	86,100			
// 3P 75A×2	3P 150A 60□	●	TS2EO-07TN	107,300	700	500	200
// 3P 100A×2	3P 250A 150□	●	TS2EO-10TN	110,300			
// 3P 225A×2	3P 400A 200□	●	TS2EO-22TN	152,700			

漏電遮断器組込×3 受端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 3P 30A×3	3P 125A 38□	●	TS3EO-03TN	95,400	600	600	200
// 3P 50A×3	3P 150A 60□	●	TS3EO-05TN	116,400			
// 3P 60A×3	3P 150A 60□	●	TS3EO-06TN	116,400			
// 3P 75A×3	3P 250A 150□	●	TS3EO-07TN	145,100	700	600	200
// 3P 100A×3	3P 250A 150□	●	TS3EO-10TN	152,300			

配線用遮断器組込×2 受端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 3P 30A×2	3P 60A 14□	●	TS2MO-03TN	51,600	600	400	200
// 3P 50A×2	3P 125A 38□	●	TS2MO-05TN	55,100			
// 3P 60A×2	3P 125A 38□	●	TS2MO-06TN	67,900			
// 3P 75A×2	3P 150A 60□	●	TS2MO-07TN	70,800	700	500	200
// 3P 100A×2	3P 250A 150□	●	TS2MO-10TN	71,600			
// 3P 225A×2	3P 400A 200□	●	TS2MO-22TN	133,100	800	500	200

配線用遮断器組込×3 受端子台付 (屋外用)

開閉器	端子台	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 3P 30A×3	3P 125A 38□	●	TS3MO-03TN	65,400	600	600	200
// 3P 50A×3	3P 150A 60□	●	TS3MO-05TN	70,600			
// 3P 60A×3	3P 150A 60□	●	TS3MO-06TN	79,600			
// 3P 75A×3	3P 250A 150□	●	TS3MO-07TN	89,200	700	600	200
// 3P 100A×3	3P 250A 150□	●	TS3MO-10TN	94,300			