
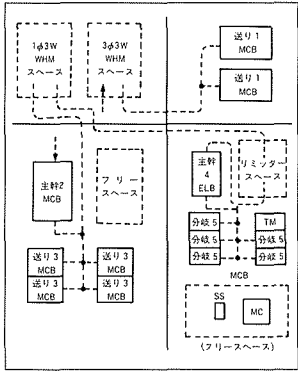


TMCH3-N

電灯+動力

保護等級 IP44

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器 (2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

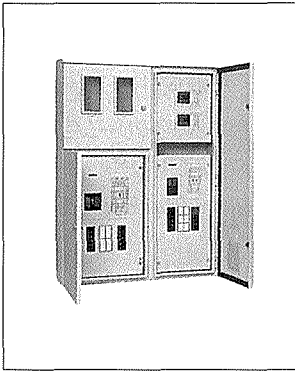

標準分電盤

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
	送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤				タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	200A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	50A	配線用遮断器 20A×5	有	●	TMCH3-M22NL	313,100	1330	1000	200
					なし	●	TMCH3-M22N				
"	"	配線用遮断器 100A×3 スペース×1	"	"	有	●	TMCH3-M23NL	339,300	1330	1000	200
					なし	●	TMCH3-M23N				
"	300A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	"	配線用遮断器 20A×5 スペース×2	有	●	TMCH3-M34NL	435,000	1530	1100	200
					なし	●	TMCH3-M34N				
"	400A	配線用遮断器 100A×5 スペース×1	"	"	有	●	TMCH3-M45NL	461,100	1530	1100	200
					なし	●	TMCH3-M45N				

電灯/単3

動力/3相


電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
	送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤				タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×2	250A	端子台	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	50A	配線用遮断器 20A×5	有	●	TMCH3-T22NL	1330	1000	200
						なし	●	TMCH3-T22N			
"	"	"	配線用遮断器 100A×3 スペース×1	"	"	有	●	TMCH3-T23NL	1330	1000	200
						なし	●	TMCH3-T23N			
"	400A	端子台	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	"	配線用遮断器 20A×5 スペース×2	有	●	TMCH3-T44NL	1530	1100	200
						なし	●	TMCH3-T44N			
"	"	"	配線用遮断器 100A×5 スペース×1	"	"	有	●	TMCH3-T45NL	1530	1100	200
						なし	●	TMCH3-T45N			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■回路図(A)

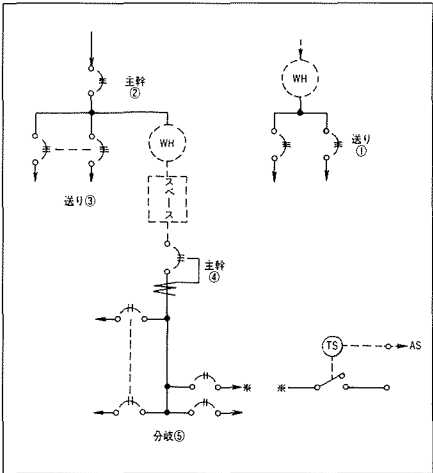

■回路図(B)

