
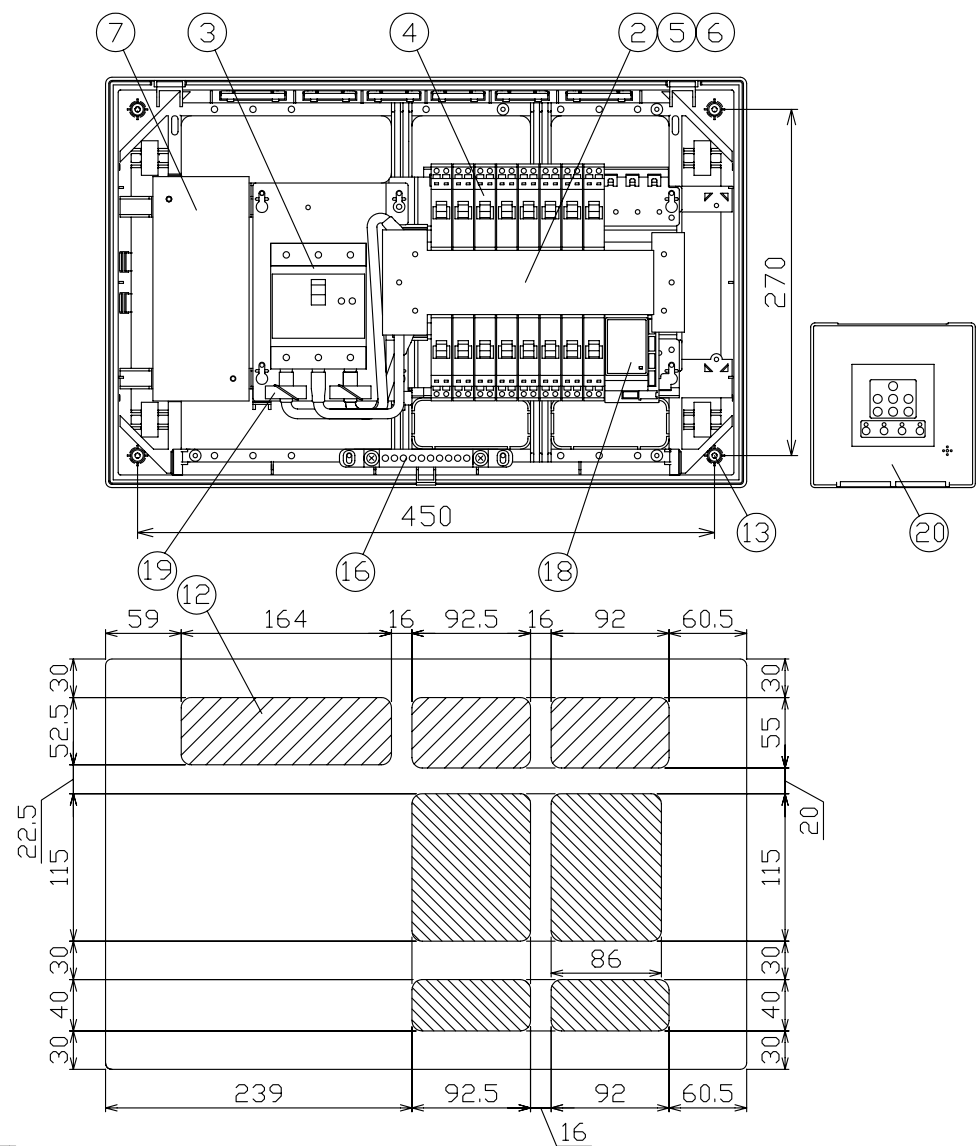
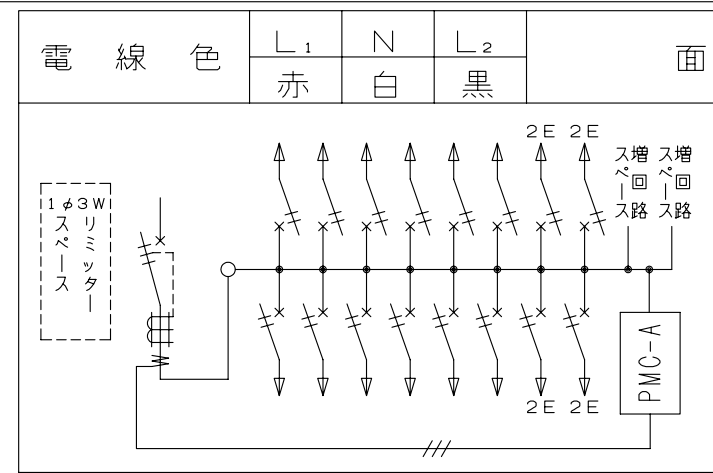
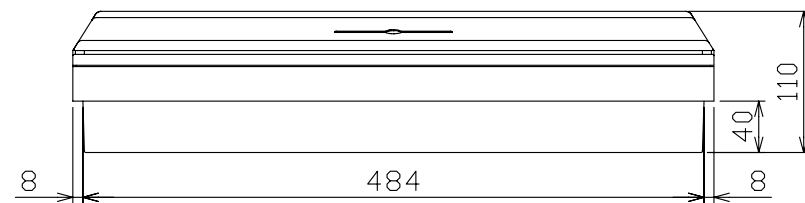
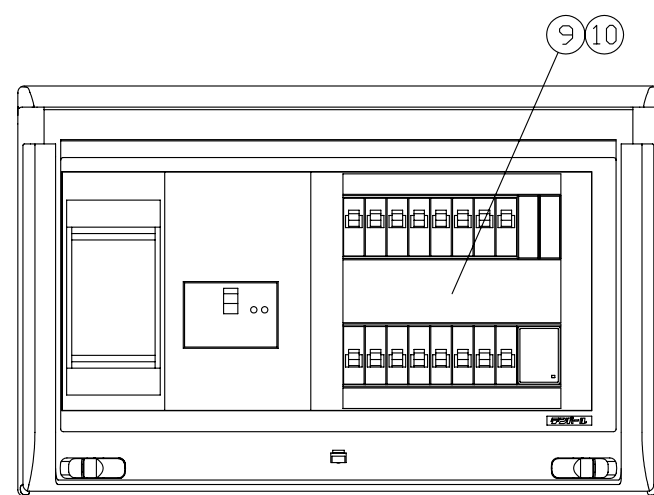
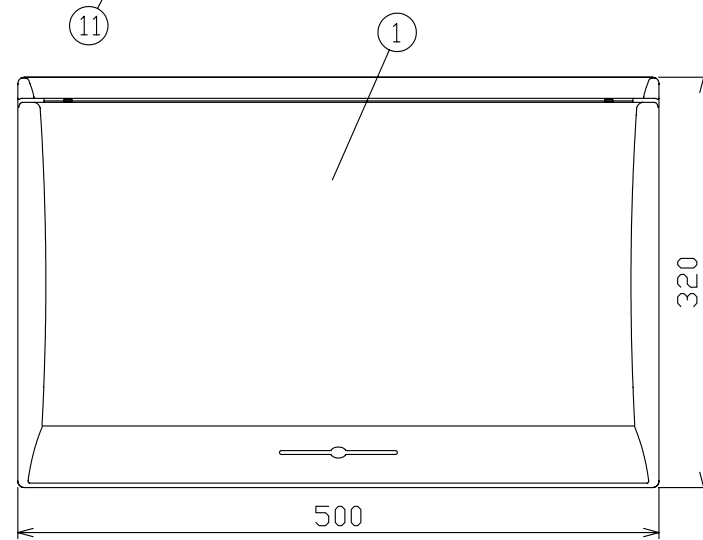
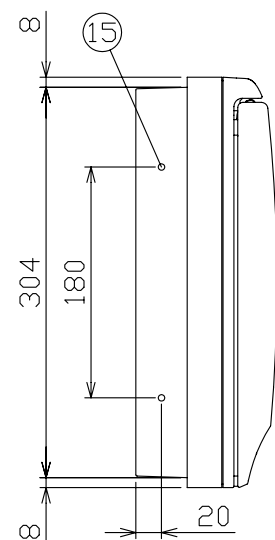


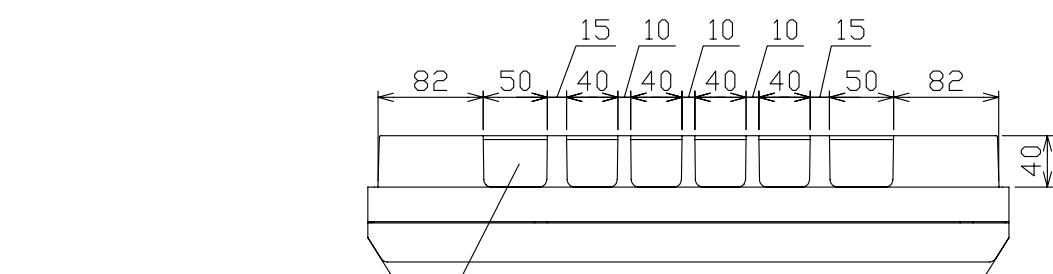

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	監視ユニット	PMC-A (HA制御線接続端子×4)
19	変流器	φ17 (CT-17φA)
20	コントローラ	PMC-B (使用電流表示LED, スピーカ内蔵) 128 x 128 x t34 付属

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及びJWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板	
1	5	9	13	17
3	7	11	15	18
2	6	10	14	
4	8	12	16	

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付 属 機 器 取 付 ス ペ ース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
		3 P 2 E	P E A	2 P 1 E 20 A	2 P 2 E 20 A	P E A	ス ペ ース												
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	75 A GBU-73-1KC	－	1 2 B-1 N	4 B-2 N		2	－	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 上木	（印） 上木	住 宅 用 分 電 盤		
													テンパール工業株式会社				型式	MLG37162PMC （エコサポート住宅用分電盤）	