
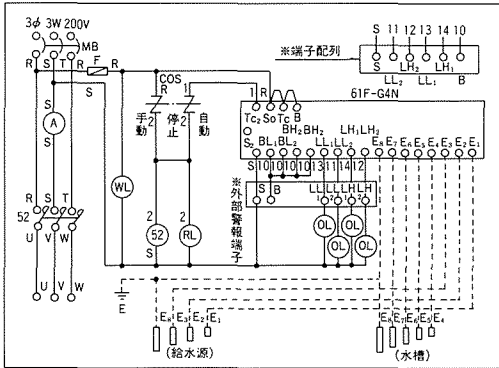


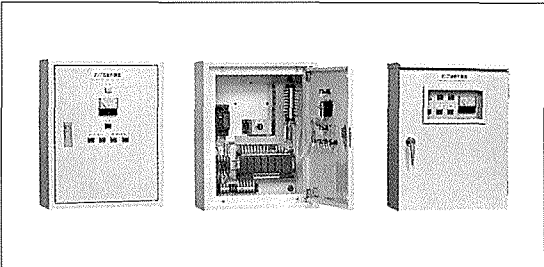

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

主幹：モーターブレーカ (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タデ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04N	130,500	500	400	160
0.75kW (1HP)	//	●	TNG4-07N	130,500			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG4-15N	130,500			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG4-22N	130,500			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG4-37N	135,100	600	500	160
5.5kW (7HP)	//	●	TNG4-55N	157,900			
7.5kW (10HP)	//	●	TNG4-75N	157,900			

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タデ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4-04EN	142,800	500	400	160
0.75kW (1HP)	//	●	TNG4-07EN	142,800			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG4-15EN	142,800			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG4-22EN	142,800			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG4-37EN	149,600	600	500	160
5.5kW (7HP)	//	●	TNG4-55EN	172,400			
7.5kW (10HP)	//	●	TNG4-75EN	172,400			

主幹：モーターブレーカ (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タデ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG40-04N	145,700	500	400	200
0.75kW (1HP)	//	●	TNG40-07N	145,700			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG40-15N	145,700			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG40-22N	145,700			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG40-37N	150,400	600	500	200
5.5kW (7HP)	//	●	TNG40-55N	173,100			
7.5kW (10HP)	//	●	TNG40-75N	173,100			

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タデ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG40-04EN	158,100	500	400	200
0.75kW (1HP)	//	●	TNG40-07EN	158,100			
1.5kW (2HP)	//	●	TNG40-15EN	158,100			
2.2kW (3HP)	//	●	TNG40-22EN	158,100			
3.7kW (5HP)	//	●	TNG40-37EN	164,900	600	500	200
5.5kW (7HP)	//	●	TNG40-55EN	187,600			
7.5kW (10HP)	//	●	TNG40-75EN	187,600			