


プラスチック製住宅用分電盤


V
タイプ

iシリーズ (型式末尾 i, iH)


- 色：マンセル10Y8.5/1
- 露出形、露出・半埋込兼用形
- 全回路200V切替えが可能です。(単3用)
- ブレーカユニットとケース間に通線用のスペースを設けました。これにより大幅にゲータスペースが広くなり配線工事が容易になりました。(分岐回路が上下2段のタイプ)

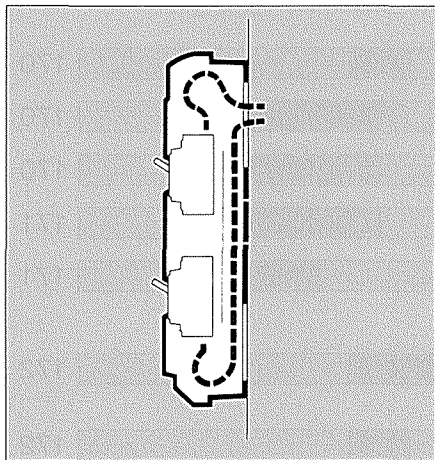

- 大形のノックアウト方式の入線孔を設けました。スイッチボックスの位置ズレなどに対応できますので必要な場合とりのぞき入線孔としてください。

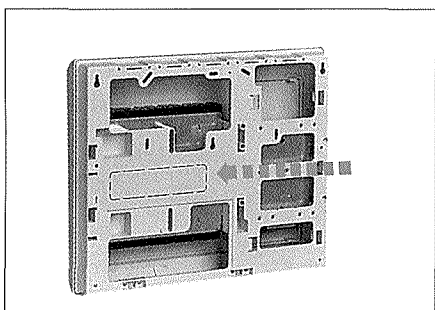


- 100V→200V切替えワンタッチ方式採用

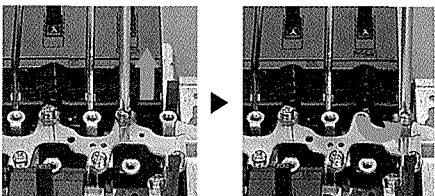


- 100Vから200Vへ変更の場合は必ず2極2素子(2P2E)の安全ブレーカ(当社製B-2E型、B-2H型)をご使用ください。(単3用分電盤のみ)

- 脱着容易なブレーカユニット方式を採用。

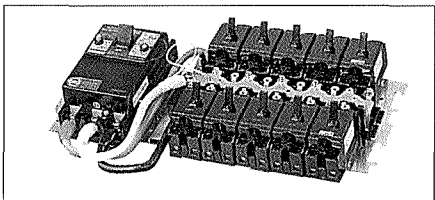


- iシリーズの住宅用分電盤は徹底的に施工のしやすさを追求し壁面・内装にとけこむ形をデザインしました。

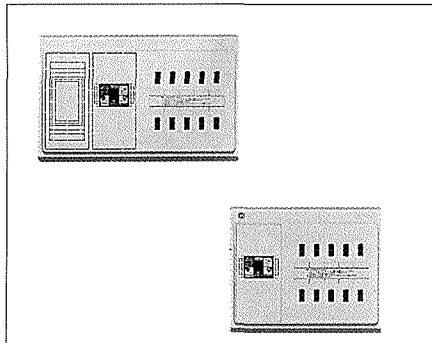

- iシリーズとJシリーズはデザイン、仕様が異なります。ご注意ください。


Jシリーズ (型式末尾 J, H)

- 色：マンセル10Y8.5/1
- 露出／半埋込兼用形
- 脱着容易なブレーカユニット方式を採用していますのでケースの取付けや入線工事が容易におこなえます。
- スイッチボックス、塗代カバーの使用が可能です。
- 分岐回路において100Vから200Vへの切替えがワンタッチでできます。

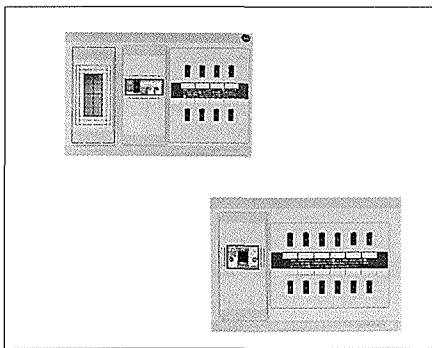

V304タイプ (P.187)

- 色：マンセル5GY8/1
- 露出形
- 端子台付、単3、単2兼用タイプ

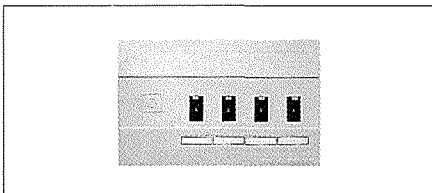


(V304はiシリーズ、Jシリーズとデザイン、仕様が異なります。)

扉付スチール製住宅用分電盤

A
タイプ

- 色：マンセル2.5Y9/1
- 露出形、埋込形
- ボックス板厚：1.2mm
- 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。
- 埋込工事において埋込寸法の調整ができます。(埋込深サ80～100mm)
- 埋込時ボックス側が傾いて取付いた場合、扉が傾いて取付かないよう角度調整ができます。
- ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込線が楽です。
- 扉の取付けは左右いずれにも自由にできます。(リミッタースペース付は除く)

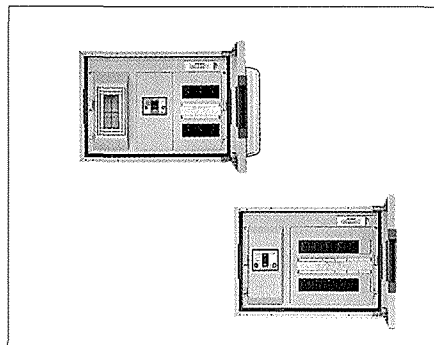

スチール製住宅用分電盤

K
タイプ

- 色：マンセル2.5Y9/1
- 露出形、埋込形
- 主幹が漏電遮断器の場合、埋込形は全てパネルがプラスチック製(マンセル10Y8.5/1)となります。(KG2302は除く)
- 薄壁にも取付けできる薄形設計。(埋込深サ調整48～68mm)
- 埋込工事の際にボックスが傾いて取付いた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
- ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
- 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。

