
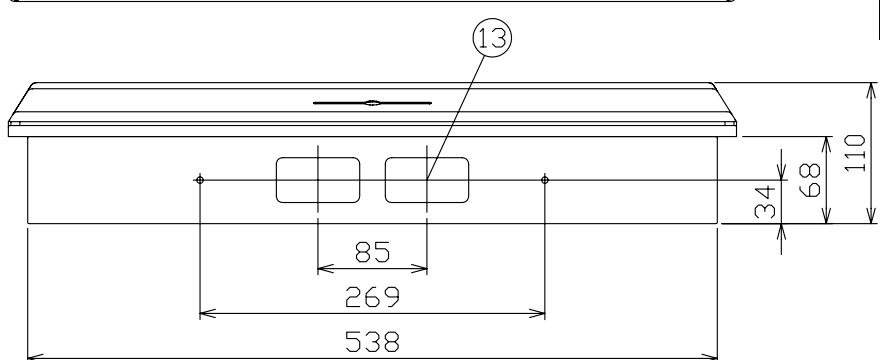
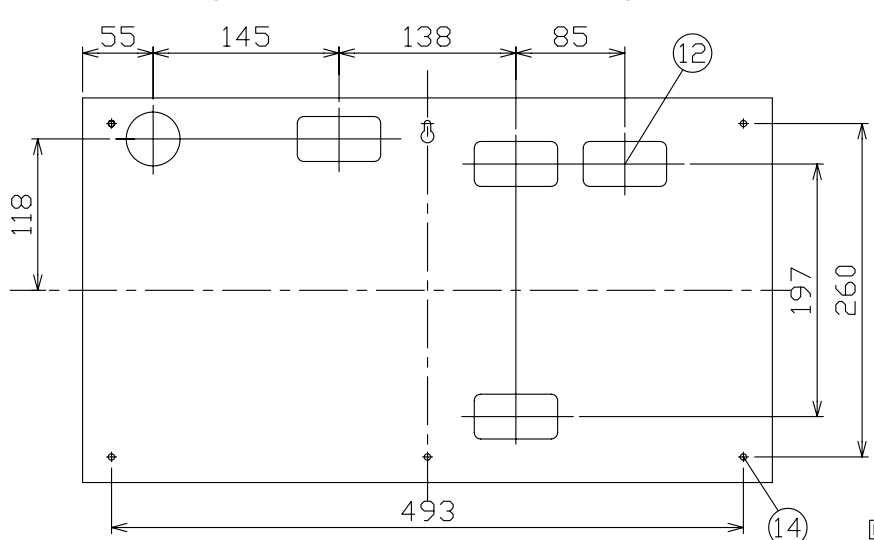
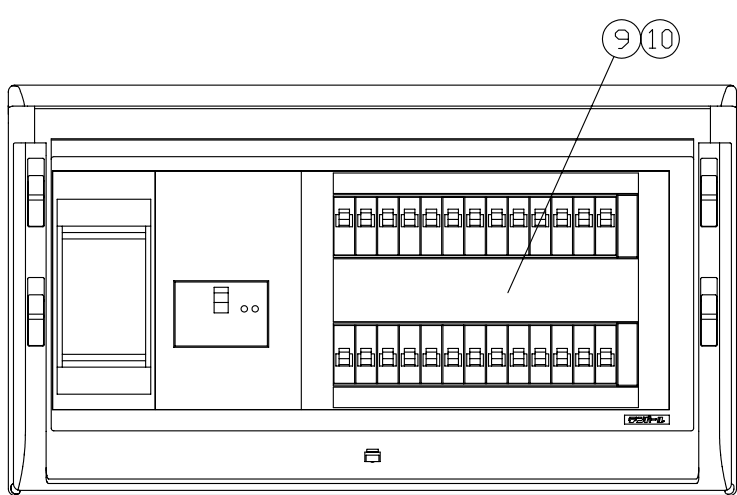
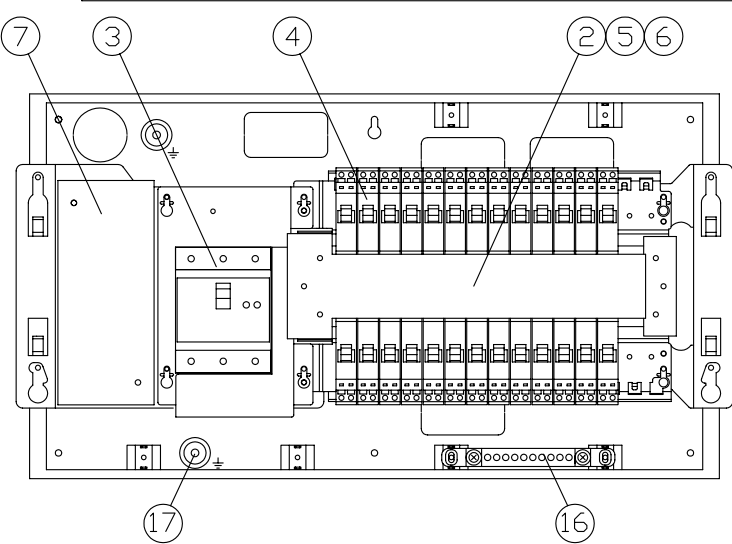
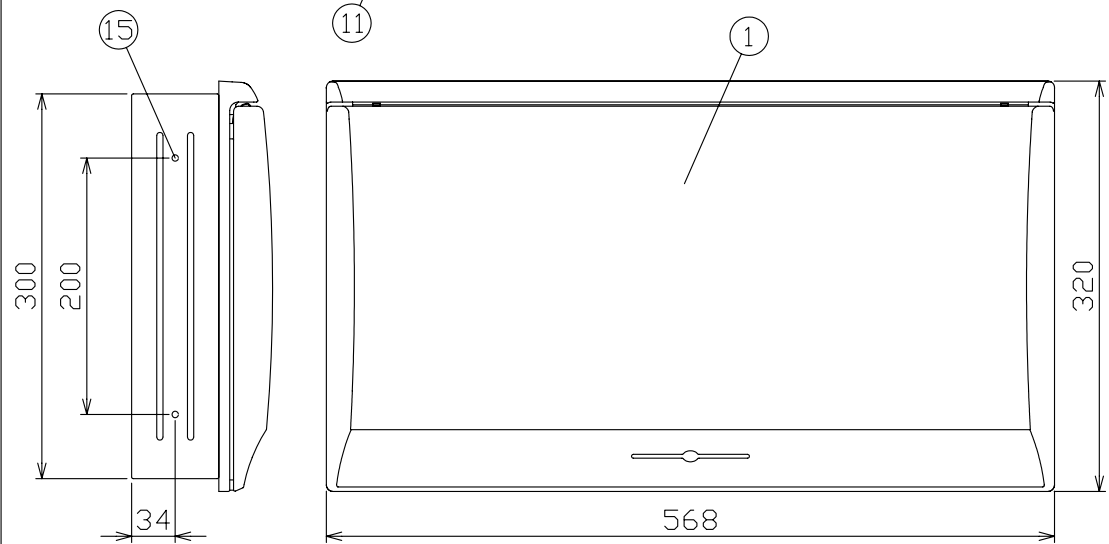


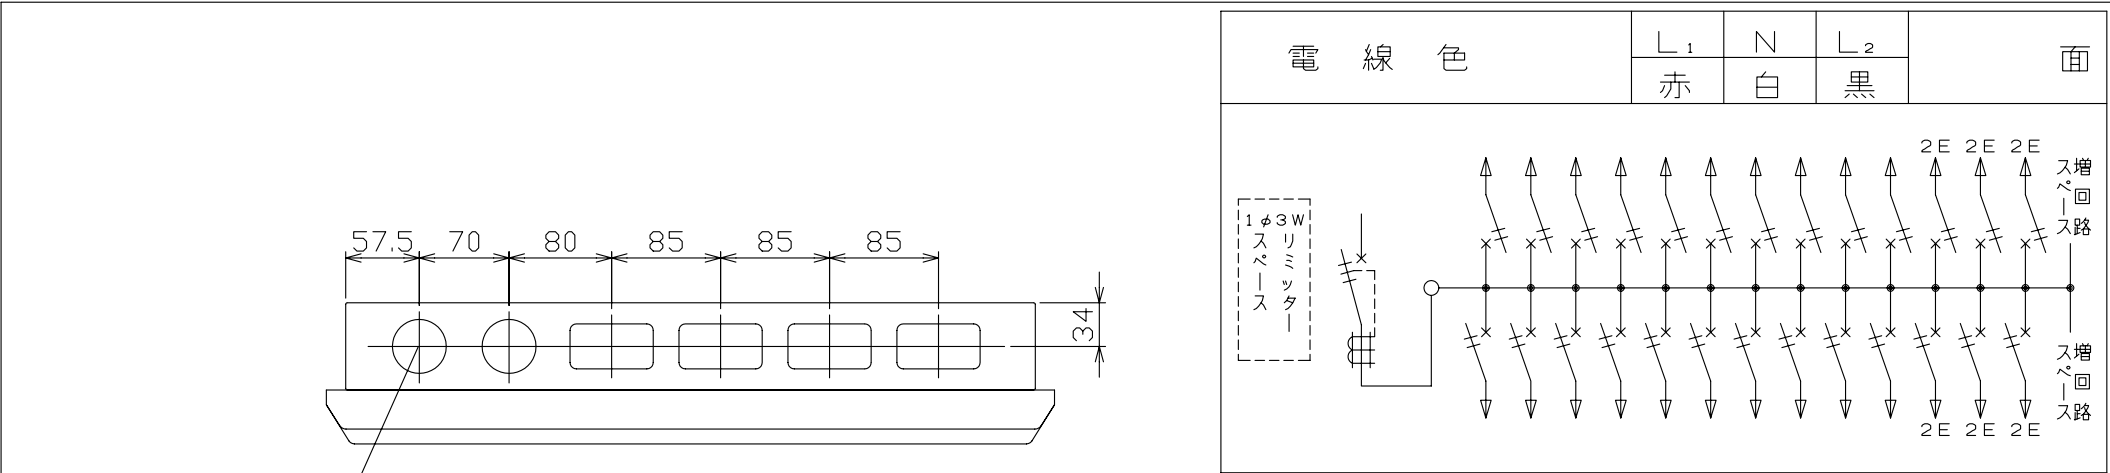

ケース底面ロックアウト図

回路銘板

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 4 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t 1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日						
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	75 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤				
																			型式	ML G 3 7 2 6 2 F
			GBU-73.1KC	—		20 B-1N	6 B-2N	2	—							今本	羽生	品田		