

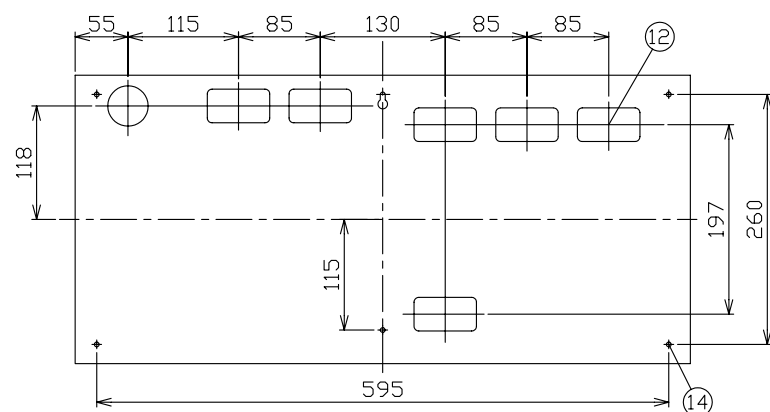
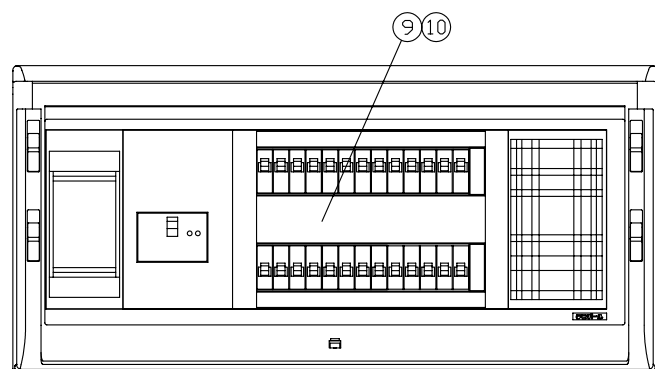
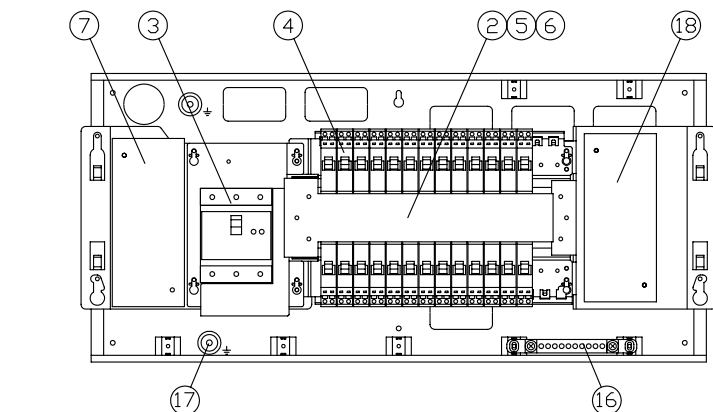
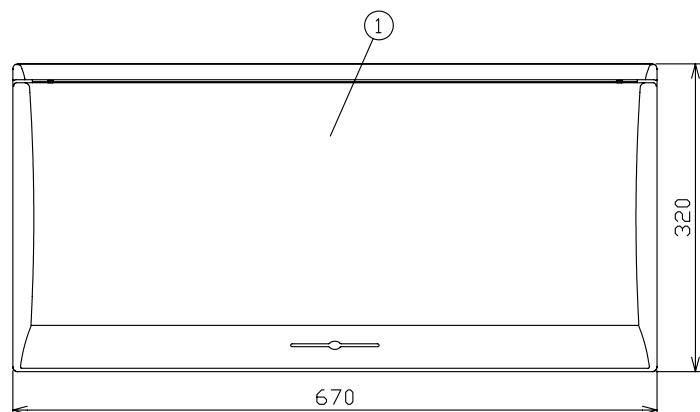
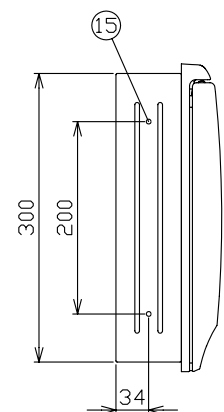
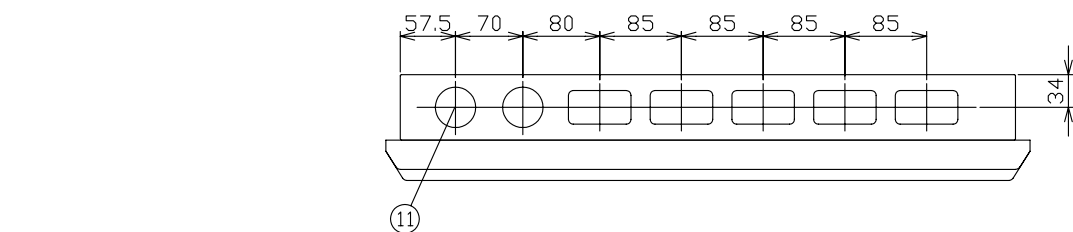


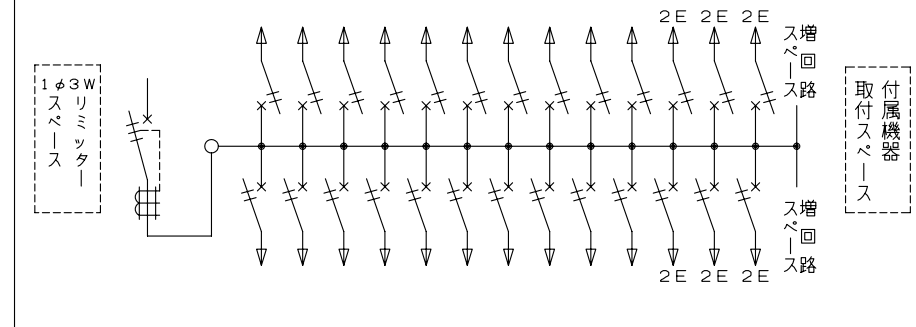

ケース底面ノックアウト図

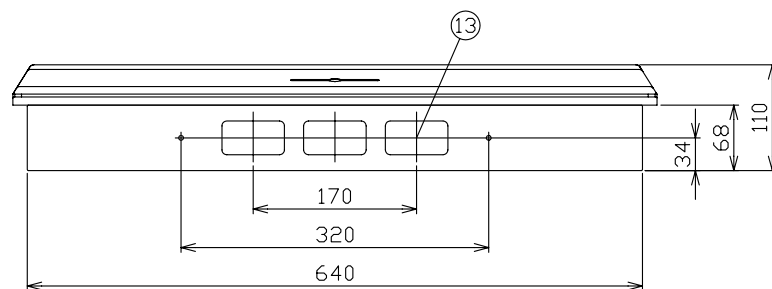

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100 A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	3 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	75 A			承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤	
	有	75 A GBU-73・1KC	-	20 B-1N	6 B-2N		2	有		色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今 本	羽 生	品 田	上 木		型式
																テンパール工業株式会社	