















プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 寸法図番号(P.205～206)	回路図
3P OC付 50A [30mA、高速形] GBU-53・1E	4+2	○	VLG3504-2iH	21,900	2	 300×433×70 盤定格60A  5	
	6+0	○	VLG3506iH	23,500	2		
	6+2	○	VLG3506-2iH	25,300	2	 300×433×70 盤定格60A  6	
	8+0	○	VLG3508iH	27,000	2		
	8+2	○	VLG3508-2iH	27,200	2	 300×433×70 盤定格60A  9	
	10+0	○	VLG3510iH	29,000	2		
	8+4	○	VLG3508-4H	31,500	2	 295×530×55 盤定格60A  10	
	10+2	○	VLG3510-2H	33,000	2		
	12+0	○	VLG3512H	35,000	2		
	10+4	○	VLG3510-4H	36,000	2	 315×570×60 盤定格60A  11	
	12+2	○	VLG3512-2H	37,800	2		
	14+0	○	VLG3514H	39,600	2		
	14+4	○	VLG3514-4iH	40,600	1	 360×650×76 盤定格60A  12	
	16+2	○	VLG3516-2iH	42,400	1		
	18+0	○	VLG3518iH	44,200	1		

200V化への対応も万全
テンパール住宅用分電盤の200V切替は容易にできるよう設計されています。特にプラスチック製住宅用分電盤Jシリーズiシリーズはワンタッチで切替えることができます。(iシリーズは全回路200V切替えが可能です。)

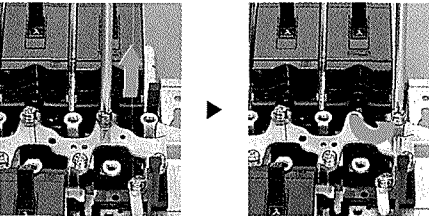

分岐を200Vに変更の場合は2極2素子(2P2E)の安全ブレーカ(当社製B-2E、B-2H)をご使用ください。

■リミッター用電線は付属しています。					■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)					■200V切替可能回路数(右端より)				
 住宅用分電盤規格適合品認定マーク					分岐回路数	3	4	6～10	12～18	総実装回路数	6, 8	12	14	iシリーズ
					200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	200V切替可能回路数	4	6	10	全回路