



タイプ

プラスチック製  
露出・半埋込兼用形  
色：マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付


タテ 220×ヨコ 90mm

| 主幹                                              | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式                     | メーカー希望<br>小売価格<br>(円) | 一梱<br>入数 | 姿図<br>外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm | 回路図<br>寸法図番号(P.207) |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 3P OCなし<br><b>30A</b><br>〔30mA、高速形〕<br>GTU-3・1E | 4+2             | ○        | VLG3304-2P $\dot{I}$ H | 17,000                | 2        |                         |                     |
|                                                 | 6+0             | ○        | VLG3306P $\dot{I}$ H   | 18,800                | 2        |                         |                     |
|                                                 |                 |          |                        |                       |          |                         |                     |
| 3P OC付<br><b>40A</b><br>〔30mA、高速形〕<br>GBU-53・1E | 6+2             | ○        | VLG3406-2PH            | 35,000                | 2        |                         |                     |
|                                                 | 8+0             | ○        | VLG3408PH              | 36,500                | 2        |                         |                     |
|                                                 |                 |          |                        |                       |          |                         |                     |
|                                                 | 8+2             | ○        | VLG3408-2PH            | 38,500                | 2        |                         |                     |
|                                                 | 10+0            | ○        | VLG3410PH              | 40,000                | 2        |                         |                     |
|                                                 |                 |          |                        |                       |          |                         |                     |
|                                                 | 10+4            | ○        | VLG3410-4P $\dot{I}$ H | 42,000                | 1        |                         |                     |
|                                                 | 12+2            | ○        | VLG3412-2P $\dot{I}$ H | 43,800                | 1        |                         |                     |
|                                                 | 14+0            | ○        | VLG3414P $\dot{I}$ H   | 45,600                | 1        |                         |                     |
| 3P OC付<br><b>50A</b><br>〔30mA、高速形〕<br>GBU-53・1E | 6+2             | ○        | VLG3506-2PH            | 35,000                | 2        |                         |                     |
|                                                 | 8+0             | ○        | VLG3508PH              | 36,500                | 2        |                         |                     |
|                                                 |                 |          |                        |                       |          |                         |                     |
|                                                 | 8+2             | ○        | VLG3508-2PH            | 38,500                | 2        |                         |                     |
|                                                 | 10+0            | ○        | VLG3510PH              | 40,000                | 2        |                         |                     |
|                                                 |                 |          |                        |                       |          |                         |                     |
|                                                 | 10+4            | ○        | VLG3510-4P $\dot{I}$ H | 42,000                | 1        |                         |                     |
|                                                 | 12+2            | ○        | VLG3512-2P $\dot{I}$ H | 43,800                | 1        |                         |                     |
|                                                 | 14+0            | ○        | VLG3514P $\dot{I}$ H   | 45,600                | 1        |                         |                     |


■フリースペース取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

●深夜電力回路 ●チャイムトランス等の  
組込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取  
付可能です。別途お問合せください。

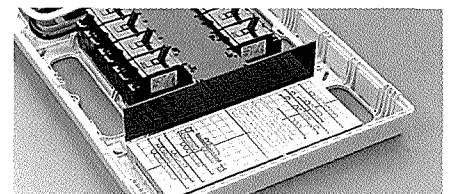

■リミッター用電線は付属しています。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

| 分岐回路数          | 3 | 4 | 6~10 | 12~14 |
|----------------|---|---|------|-------|
| 200V用(2P2E)実装数 | 0 | 1 | 2    | 4     |

■200V切替可能回路数(右端より)

| 総実装回路数      | 6, 8 | 10 | 12  |
|-------------|------|----|-----|
| 200V切替可能回路数 | 4    | 6  | 全回路 |