








単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 $220 \times 90 \text{mm}$

主幹	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P. 207)
3P OC付 60A 〔30mA、高速形〕 GBU-63・1E	6+2	○	VLG3606-2PH	35,000	2	 295×530×60 盤定格60A 	
	8+0	○	VLG3608PH	36,500	2		
	8+2	○	VLG3608-2PH	38,500	2	 315×570×60 盤定格60A 	
	10+0	○	VLG3610PH	40,000	2		
	10+4	○	VLG3610-4PiH	42,000	1	 360×650×76 盤定格60A 	
	12+2	○	VLG3612-2PiH	43,800	1		
	14+0	○	VLG3614PiH	45,600	1		
3P OC付 75A 〔30mA、高速形〕 GBU-73・1E	10+4	●	VLG3710-4PiH	49,600	1	 360×650×76 盤定格75A 	
	12+2	●	VLG3712-2PiH	51,400	1		
	14+0	●	VLG3714PiH	53,200	1		

フリースペースへの機器取付け

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。

- フリースペースに組込むことができる機器はJWDS0007(日本配線器具工業会規格・住宅用分電盤)では、
 - ①別系統の電源の引込開閉器。
 - ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器。
 - ③分岐回路数が下表を超えない範囲での分岐回路の増設。
 - ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器。に限られますのでご注意ください。
- 単相3線式回路で主開閉器の付いた住宅盤の最大分岐回路数


主開閉器の定格電流	分岐回路数
30A	※ 6(10)
40A	12
50A、60A	16
75A	18
100A	24

注) ※漏電遮断器取付の場合10回路

■ フリースペース取付有効寸法


タテ220×ヨコ90mm

- 深夜電力回路●チャイムトランス等の組
込みに便利です。




■フリースペース用セパレーター(別売)取

付可能です。別途お問合せください。

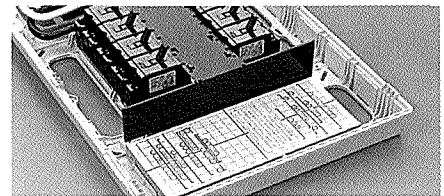

住宅用分電盤（リミッタースペース付）

- リミッター用電線は付属しています。



- 200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	6~10	12~14
200V用(2P2E)実装数	2	4

- 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	8	10	シリーズ
200V切替可能回路数	4	6	全回路