
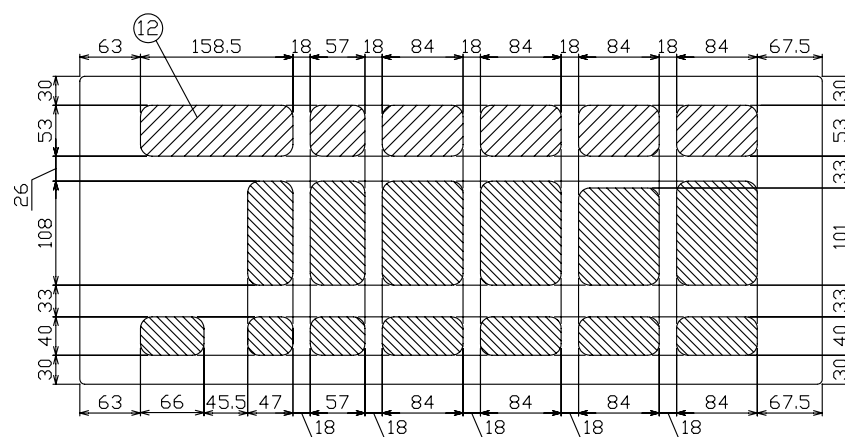
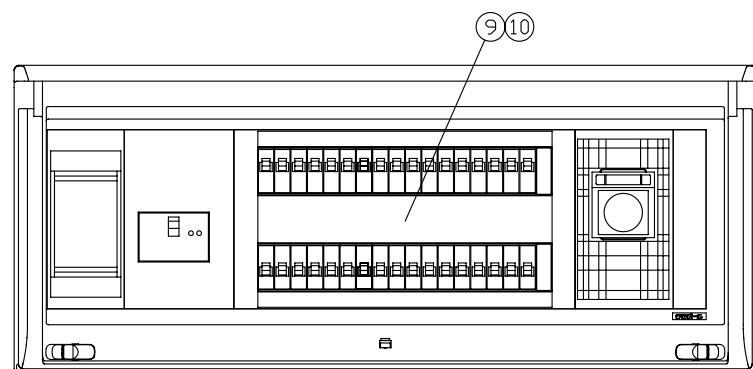
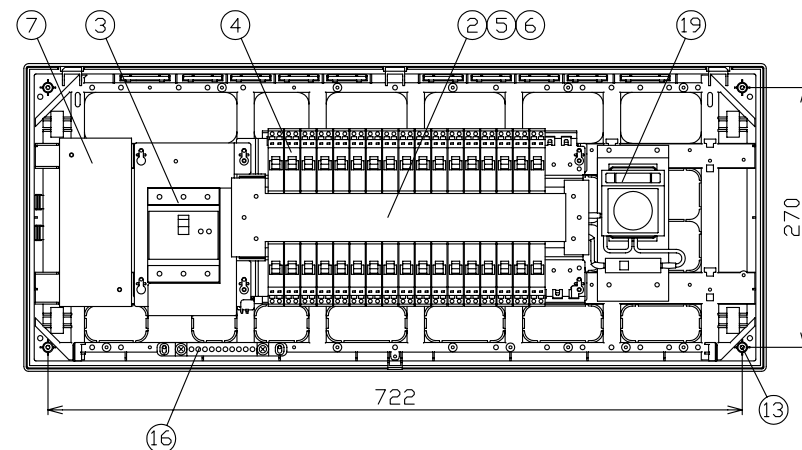
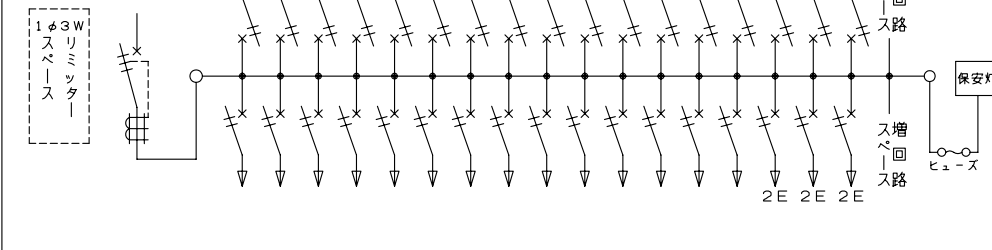
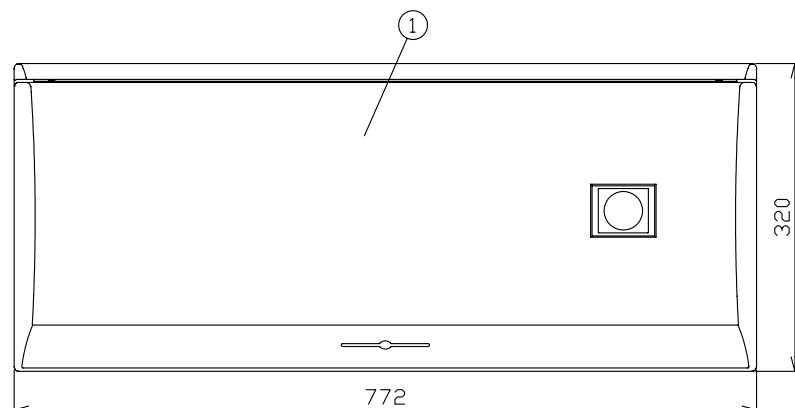
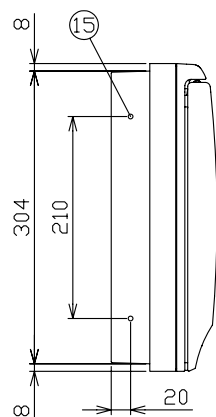


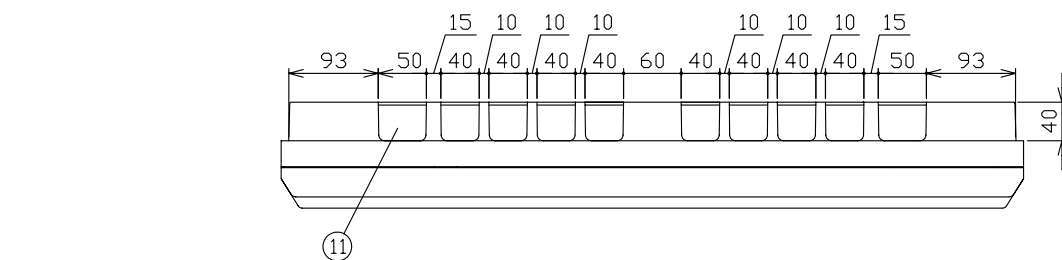

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流		7 5 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤					
	有	75 A GBU-73・1KC	－	28 B-1N	6 B-2N		2	－					テンパール工業株式会社				型式	MLG37342EL （保安灯付）			

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	保 安 灯	松下電工(株)製 W T F 4 0 1 2

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。