
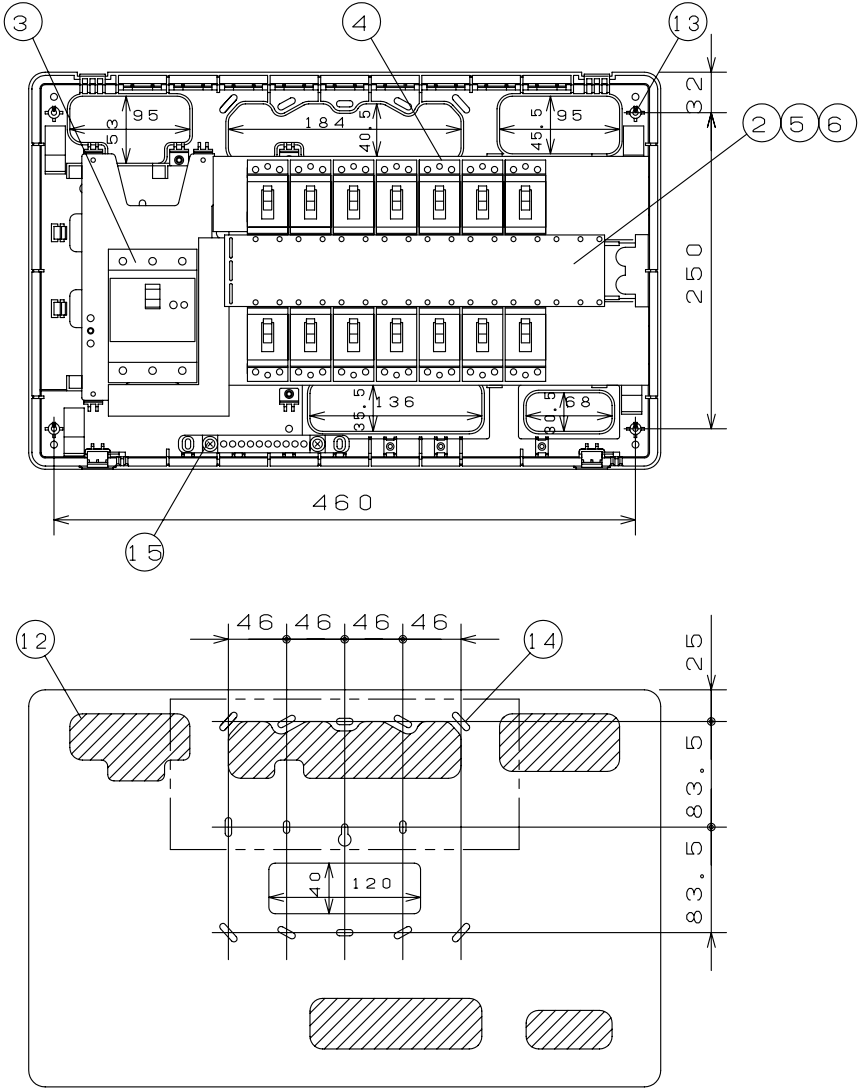
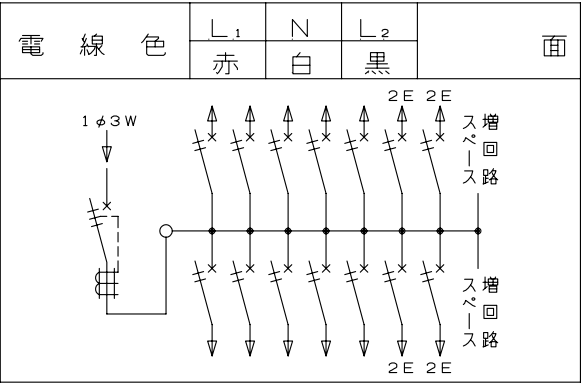


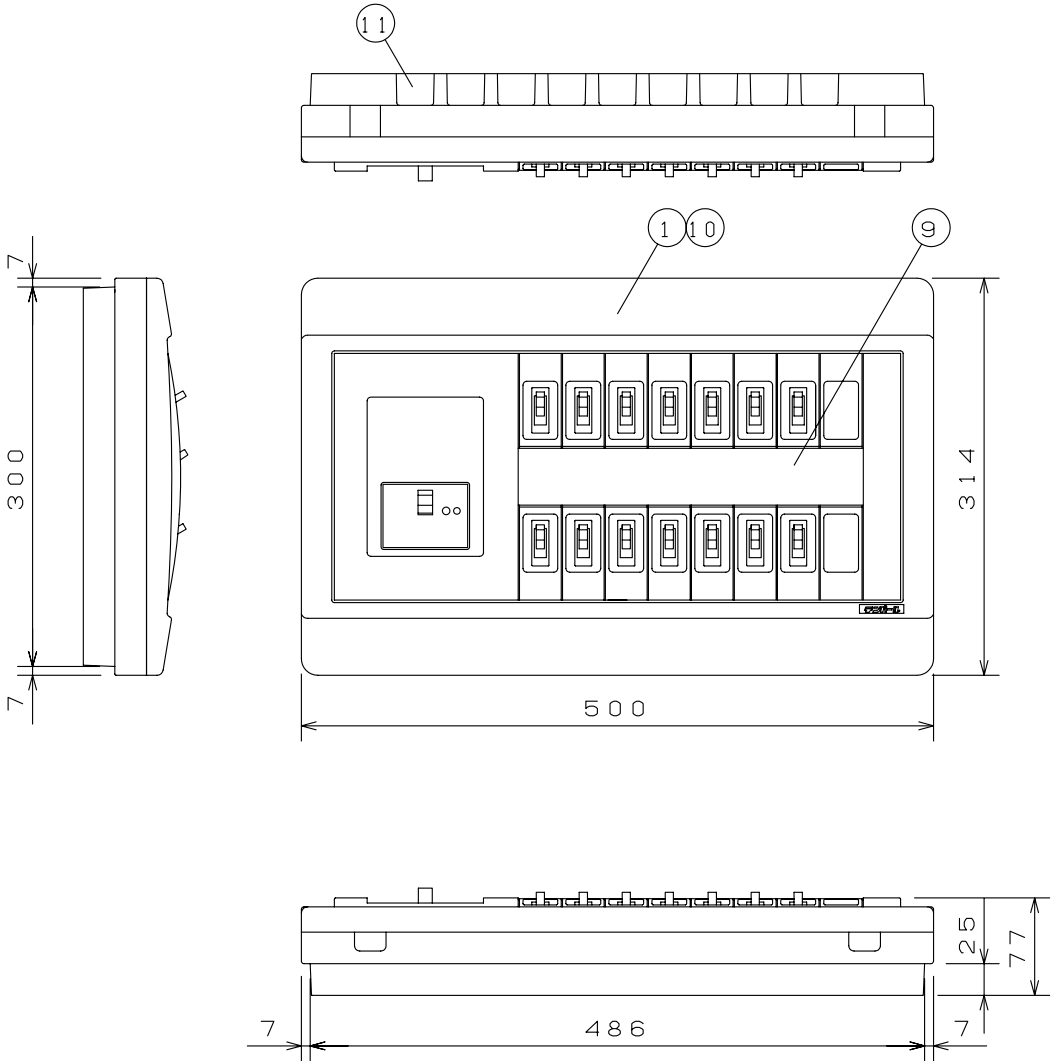

スイッチボックス位置図

| 御納入先 |               |                            |
|------|---------------|----------------------------|
|      | 様             |                            |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂                    |
| 2    | 母線            | 銅板 60A容量 (分岐30A容量)         |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形   |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7    |               |                            |
| 8    |               |                            |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11   | 配線用ロックアウト     | 9 - 30 x 25                |
| 12   | 配線孔           |                            |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4 x 30                |
| 14   | スイッチボックス取付穴   | 5個用スイッチボックス取付可能            |
| 15   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 16   |               |                            |
| 17   |               |                            |
| 18   |               |                            |
| 19   |               |                            |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

|    |    |    |   |    |
|----|----|----|---|----|
| 1  | 3  | 5  | 7 | 9  |
| 2  | 4  | 6  | 8 | 10 |
| 11 | 13 | 15 |   |    |
| 12 | 14 | 16 |   |    |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器  | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数         |        |                |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格       |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度 | ／     |    |    |    | 図 番    |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|----------|---------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------|--------------------|----|-------|----|----|----|--------|----------|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  |               | 漏電遮断器 |          | 安全ブレーカ              | 安全ブレーカ |                | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式             | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年 月 日 |    |    |    | 住宅用分電盤 |          |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A            | P E A  | 定格電流           | 6 0 A           | 色 彩            | マンセル<br>5Y9／0.5 | 承認      | 検図                  | 設計                 | 製図 |       |    |    |    |        |          |
|                                                                          |  |               |       | —        | 6 0 A<br>GBU-63・1EC | —      | 1 0<br>BC-1HEA | 4<br>BC-2HEA    | 2              | —               |         |                     |                    |    | 近藤    | 羽生 | 尾崎 | 長力 | 型式     | VGC36142 |