



タイプ

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色:マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器


フリースペース付 タテ 220×ヨコ 90mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号(P.213~214)	回路図
3P OC付 75A 〔30mA、高速形〕 GBU-73・1E	6+2	●	VG3706-2PiH	31,600	2		
	8+0	●	VG3708PiH	33,400	2		
	10+2	●	VG3710-2PH	38,600	2		
	12+0	●	VG3712PH	40,100	2		
	12+2	●	VG3712-2PH	43,000	2		
	14+0	●	VG3714PH	44,500	2		
	14+4	●	VG3714-4PiH	48,400	1		
3P OC付 100A 〔30mA、高速形〕 GBU-103・1E	14+4	●	VG31014-4PiH	60,400	1		
	16+2	●	VG31016-2PiH	62,200	1		
	18+0	●	VG31018PiH	64,000	1		


■フリースペース取付有効寸法

タテ220×ヨコ90mm

●深夜電力回路 ●チャイムトランス等の
組込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取
付可能です。別途お問合せください。

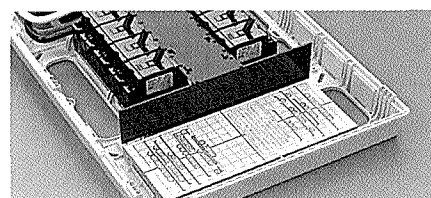

住宅用分電盤(全電力管内向け)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12~18
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8, 12	14	iシリーズ
200V切替可能回路数	4	6	全回路