



タイプ

プラスチック製
露出形
色:マンセル10Y8.5/1

単2

主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図	回路図
2P OC付 30A 〔30mA、高速形〕 GB-1Z	2+1	○	VG2302-1iZ	7,700	10		
	3+0	○	VG2303iZ	8,600	10		
2P OC付 30A 〔30mA、高速形〕 GB-2E	3+1	○	VG2303-1Si	10,600	5		
	4+0	○	VG2304Si	11,500	5		

単2

主幹：なし

端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図	回路図
なし	2+1	○	V202-1i	3,000	10		
	3+0	○	V203i	3,900	10		

住宅用分電盤規格適合品認定マーク



タイプ

プラスチック製
露出形
色:マンセル5GY9/1


単3/単2

主幹：なし

端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格 (円)	一捆 入数	姿図	回路図
なし	3+1	○	V303-1 (短絡バーで単2に可能)	4,220	10		
	4+0	○	V304 (短絡バーで単2に可能)	5,100	10		

■単2用短絡（切替え）バーにより単3から単2用に変更できます。（出荷時は単3となっています。）

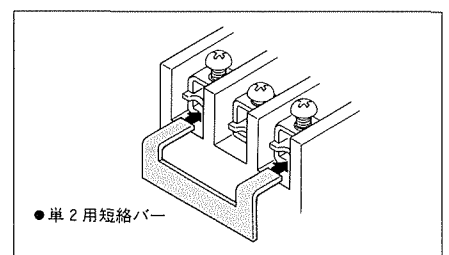

●単2用短絡バー

■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4
200V用(2P2E)実装数	0	1

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4
200V切替可能回路数	1