
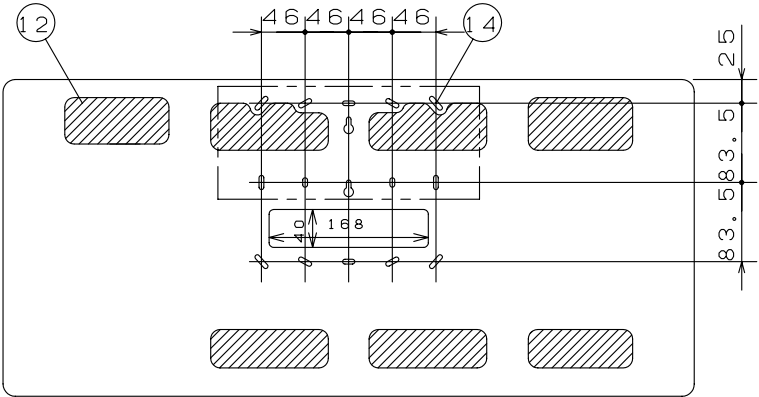
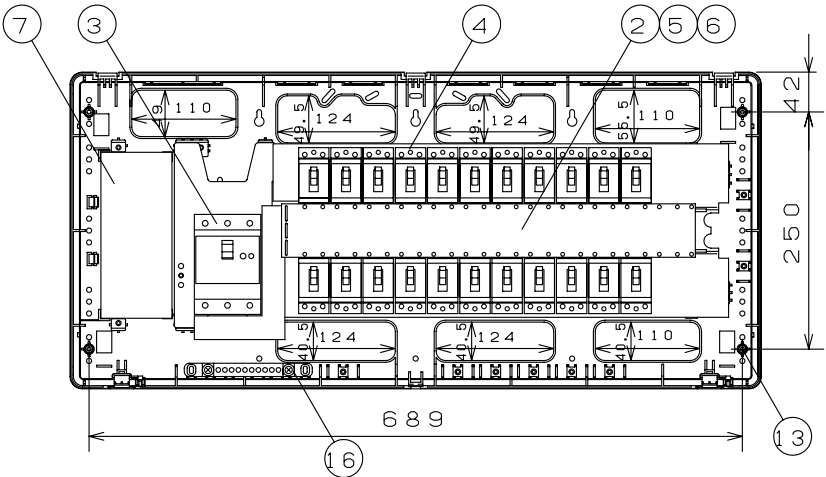
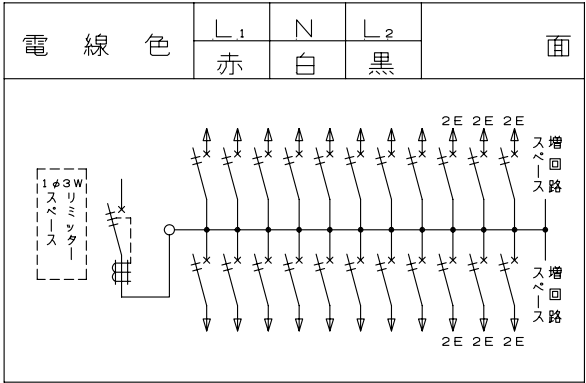


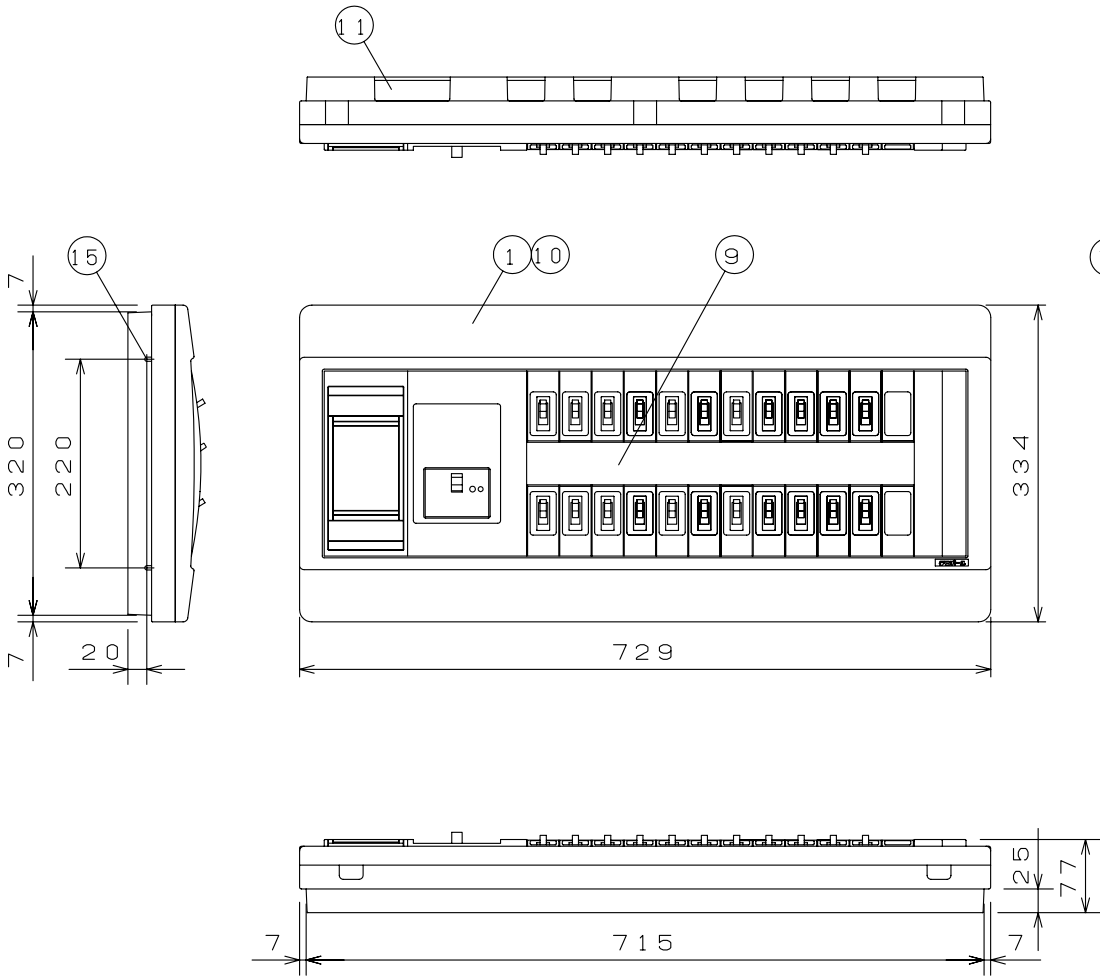

スイッチボックス位置図

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 60A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	1 - 80 x 25 , 6 - 40 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ4.5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		


カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤) 及び、JWDS0007 (住宅用分電盤) による。

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13	15	17	19
12	14	16	18	20

21	23
22	24

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住 宅 用 分 電 盤	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流	6 0 A	色 彩	マンセル 5Y9 / 0.5	承認	検図	設計	製図						
				有	6 0 A	－	1 6	6	2	－									型式	VLGC36222
			GBU-63・1EC		BC-1HEA	BC-2HEA							テンパール工業株式会社							