
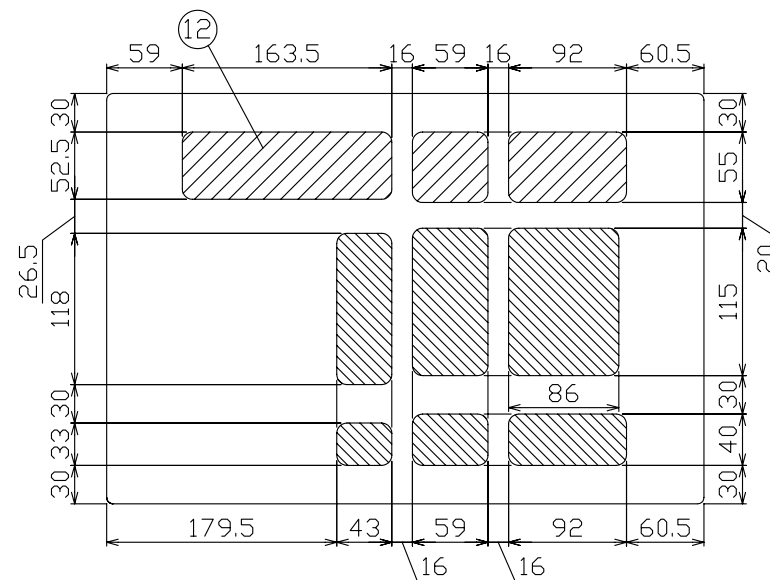
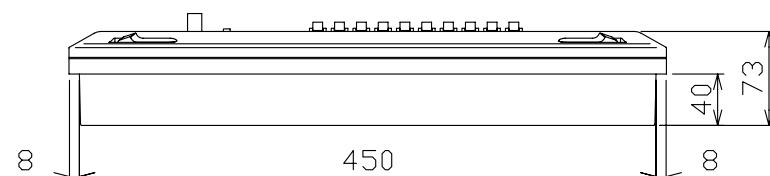
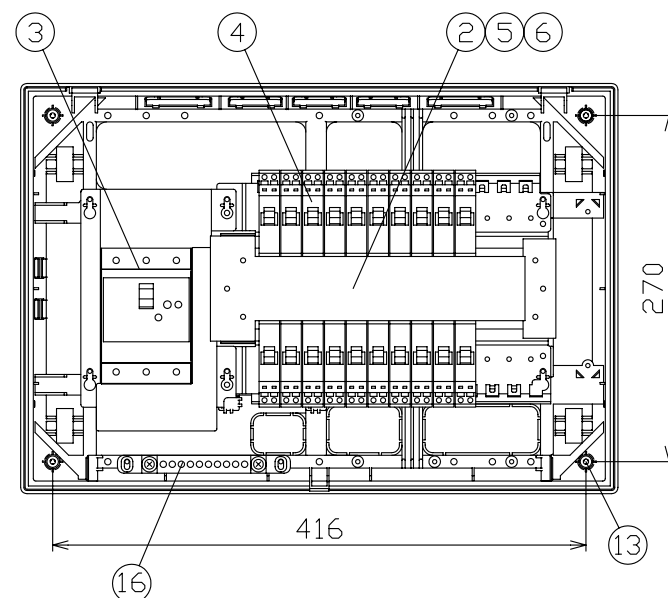
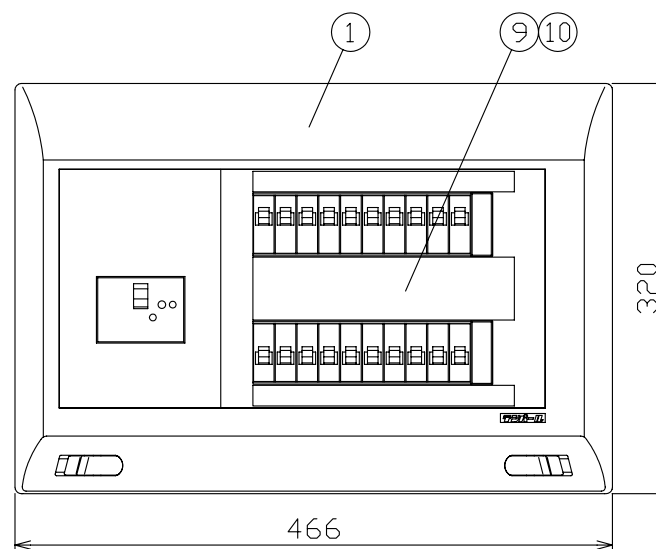
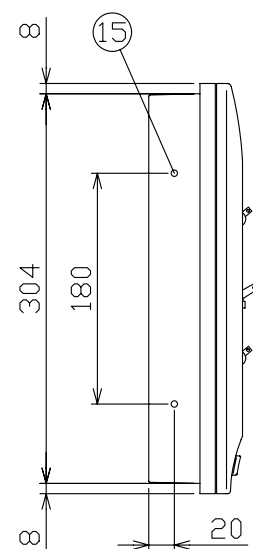
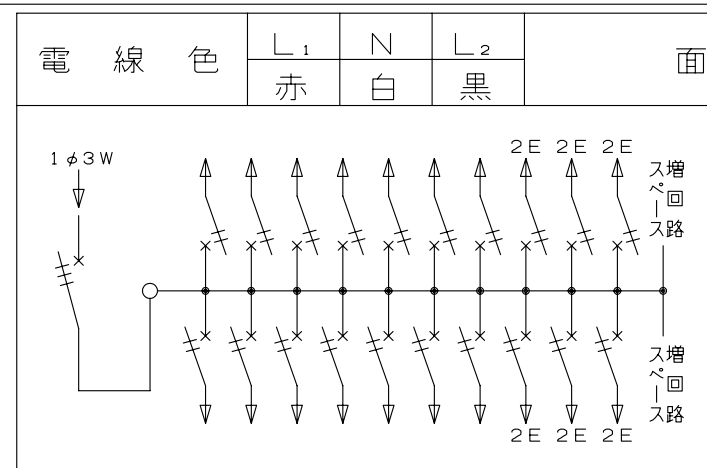


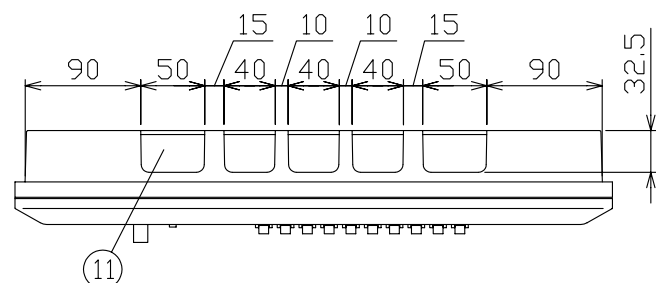

配線孔寸法図

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用配線用遮断器     | 50AF B,C, 5.0kA            |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               |               |                            |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 | 21 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |    |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |    |

| 備 考                                                                       | リミッター<br>スペース | 主開閉器              | 一次送り回路 | 分岐開閉器数     |           |       |             | 付属機器取付<br>スペース | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度 | ／  |    |    |             | 図 番 |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|------------|-----------|-------|-------------|----------------|-------|------|---------------------|--------------------|----|----|----|----|-------------|-----|------------|
|                                                                           |               | 配線用遮断器            |        | 安全ブレーカ     | 安全ブレーカ    |       | 増回路<br>スペース |                | 相線式   | 1φ3W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年  | 月  | 日  |             |     |            |
| 主幹用配線用遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 3P2E              | P E A  | 2P1E 20A   | 2P2E 20A  | P E A | 2           | —              | 定格電流  | 60 A | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9,7ノ0,2 | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 住宅用分電盤      |     |            |
|                                                                           |               |                   |        |            |           |       |             |                |       |      |                     |                    |    |    |    |    |             |     | 型式 YB35202 |
|                                                                           |               |                   |        |            |           |       |             |                |       |      |                     |                    |    |    |    |    |             |     |            |
|                                                                           |               | 50 A<br>BU-53・1EC | —      | 14<br>B-1N | 6<br>B-2N |       |             |                |       |      |                     |                    | 今本 | 羽生 | 品田 | 長力 | テンパール工業株式会社 |     |            |