

Kタイプ

スチール製(埋込形のパネル:プラスチック製)
色:マンセル2.5Y9/1(埋込形のパネルは10Y8.5/1)

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	一梱 入数	姿図(埋込形) 露出外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □ 寸法図番号(P.217~218)	回路図
3P OC付 30A 〔30mA、高速形〕 GBU-3・1E	3+1	○	KG3303-1H	露出 埋込	13,750	5		
	4+0	○	KG3304H	露出 埋込	14,650	5		
	4+2	○	KG3304-2H	露出 埋込	17,500	3		
	6+0	○	KG3306H	露出 埋込	19,300	3		
	6+2	○	KG3306-2H	露出 埋込	20,300	3		
3P OC付 40A 〔30mA、高速形〕 GBU-53・1E	6+0	○	KG3406H	露出 埋込	23,000	3		
	6+2	○	KG3406-2H	露出 埋込	24,000	3		
3P OC付 50A 〔30mA、高速形〕 GBU-53・1E	6+0	○	KG3506H	露出 埋込	23,000	3		
	6+2	○	KG3506-2H	露出 埋込	24,000	3		

住宅用分電盤(全電力管内向け)

スチール製住宅用分電盤(Kタイプ)

主幹が漏電遮断器で埋込形の場合、パネルはプラスチック製となります。(KG2302は除く)

- 色：スチール部分、(マンセル2.5Y9/1)
：プラスチック製パネル、
(マンセル10Y8.5/1)


- ①薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深サ調整48~68mm)
- ②埋込工事の際にボックスが傾いて取りついていた場合でもパネルは傾かず取付けるこ

とができるよう角度調整可能です。

- ③ブレーカユニットの脱着が容易ですので取付工事、盤内引込配線が楽にできます。
- ④電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。
- 埋込形の場合、型式の末尾に-Fをつけてご注文ください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6
200V用(2P2E)実装数	0	1	2

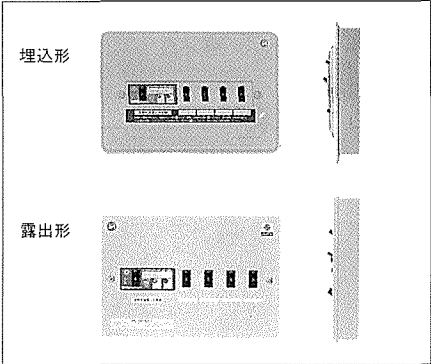

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6	8
200V切替可能回路数	2	4	4

住宅用分電盤規格適合品認定マーク